



OTIS

GeN2™ Comfort

PLAN CATALOGUE

630 kg


**Ascenseur sans
local machinerie**

Courroies plates

**Machine sans
réducteur**

**Moteur à aimants
permanents**

Porte ouverture latérale (TLD) Main Gauche (Main Droite disponible)

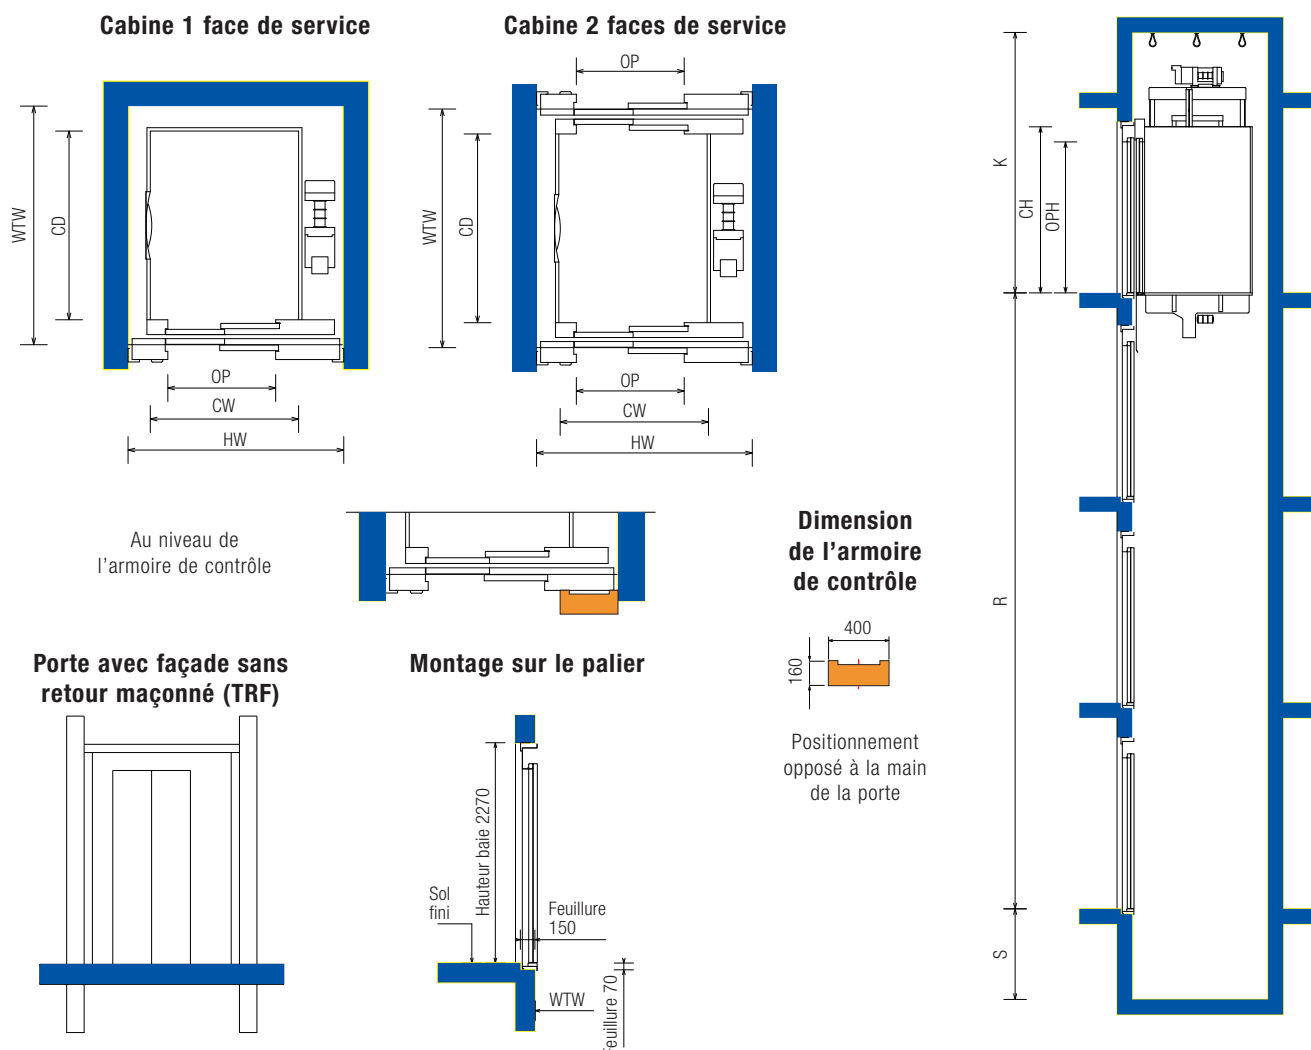

Caractéristiques principales

Charge (kg)	Nombre de passagers	Type de cabine	Vitesse (m/s)	Course maximum CH (m)
630 (640 kg pour 2 faces de service)	8	Profonde	1	45

Hauteur de passage libre et de cabine

Hauteur de passage libre OPH (mm)	Hauteur cabine CH (mm)
2000	2200

Hauteur sous dalle (K) et profondeur cuvette (S)

K minimum (mm)	K maximum (mm)	S minimum (mm)	S maximum (mm)
3420	10 000	930	1400

Appareils accessibles à toutes les personnes y compris les personnes avec handicap suivant la norme EN 81-70 (Septembre 2003).

Plans et côtes correspondants aux modèles standards, de nombreuses options sont disponibles; nous vous invitons à consulter votre ingénieur commercial.

Code Définition

CD	Profondeur cabine
CH	Hauteur cabine
CW	Largeur cabine
WTW	Vide libre (Wall to wall)
HW	Largeur gaine
K	Hauteur sous dalle
OP	Largeur de passage libre
OPH	Hauteur de passage libre
R	Course
S	Profondeur cuvette
TRF	Porte avec façade

Dimensions cabine et gaine

Largeur cabine CW (mm)	Profondeur cabine CD (mm)	Ouverture de porte OP (mm)	Largeur de gaine HW (mm)	Face de service	Vide libre WTW (mm)
1100	1400	800	1600	1	1655
				2	1770
		900	1650	1	1655
				2	1770