

OTIS

GeN2™ Comfort

Charge : de 320 à 1000 kg • Vitesse : 1,00 m/s

L'ASCENSEUR RÉINVENTÉ SANS LOCAL MACHINERIE

GeN2™ GARANTIT UN NIVEAU DE CONFORT OPTIMAL

Amélioration du confort acoustique.

Réduction des vibrations.

ET RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Système de traction sans lubrification.

Conditionnement en matériaux recyclables.

Certification ISO 14001 du Centre de Produits de Gien.

Machine compacte gearless

Système d'entraînement offrant le meilleur rendement énergétique.




Système Pulse™

Monitoring continu des courroies.




Dispositif Lambda® 2

Rideau infra-rouge permettant de protéger le passager de tout contact avec la porte de l'ascenseur.

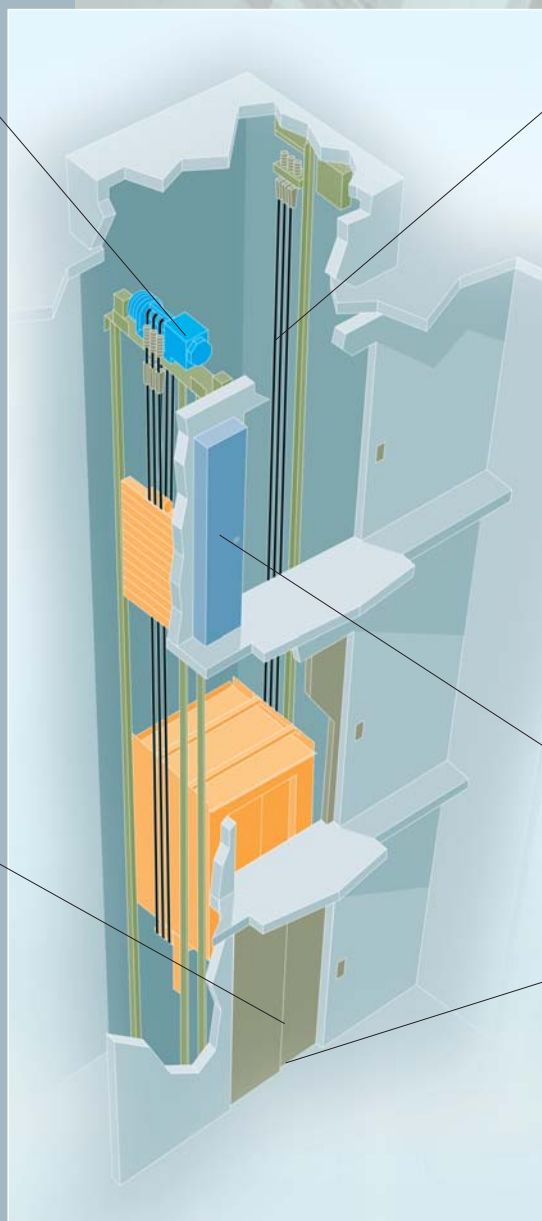

Courroies plates de traction

Plus silencieuses et d'une longévité 2 à 3 fois supérieure aux câbles traditionnels.



La nouvelle courroie plate enveloppe des brins d'acier dans une gaine de polyuréthane flexible...




...permettant l'utilisation d'une poulie de petit diamètre.

Armoire de commande

regroupant les différentes fonctions électriques de l'ascenseur.

Précision d'arrêt

de la cabine au palier de plus ou moins 3 mm.



Esthétique cabine et paliers : Optima™.