

# OTIS

## GeN2™ Premier

Charge : de 630 à 2000 kg • Vitesse : de 1,00 à 1,60 m/s

### L'ASCENSEUR RÉINVENTÉ SANS LOCAL MACHINERIE

#### GeN2™ GARANTIT UN NIVEAU DE CONFORT OPTIMAL

Amélioration du confort acoustique.

Réduction des vibrations.

#### ET RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Système de traction sans lubrification.

Conditionnement en matériaux recyclables.

Certification ISO 14001 du Centre de Produits de Gien.

#### Machine compacte gearless

Système d'entraînement offrant le meilleur rendement énergétique.



#### Système Pulse™



Monitoring continu des courroies.



#### Protection de l'entrée


Evitant aux passagers d'être heurtés par les portes.

La cabine peut être équipée du système Lambda®2 ou en option du système Lambda 3D.

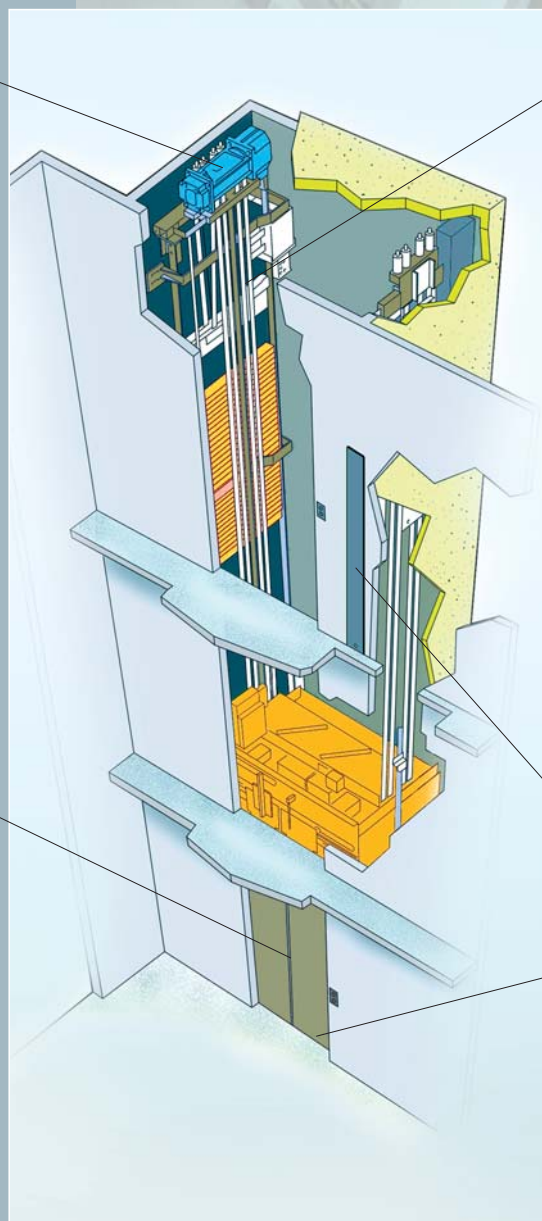

#### Courroies plates de traction

Plus silencieuses et d'une longévité 2 à 3 fois supérieure aux câbles traditionnels.



La nouvelle courroie plate enveloppe des brins d'acier dans une gaine de polyuréthane flexible...




...permettant l'utilisation d'une poulie de petit diamètre.

#### Panneau de commande d'urgence et d'inspection

Module compact de maintenance et de dépannage.

#### Précision d'arrêt

de la cabine au palier de plus ou moins 3 mm.



Esthétique cabine et paliers : Optima™, Selecta™, Lumina™.