
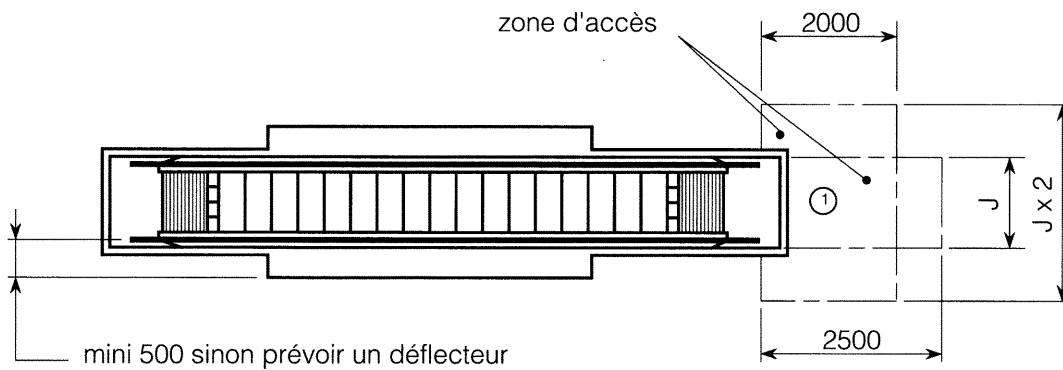


## Hauteur de balustrade : 1000

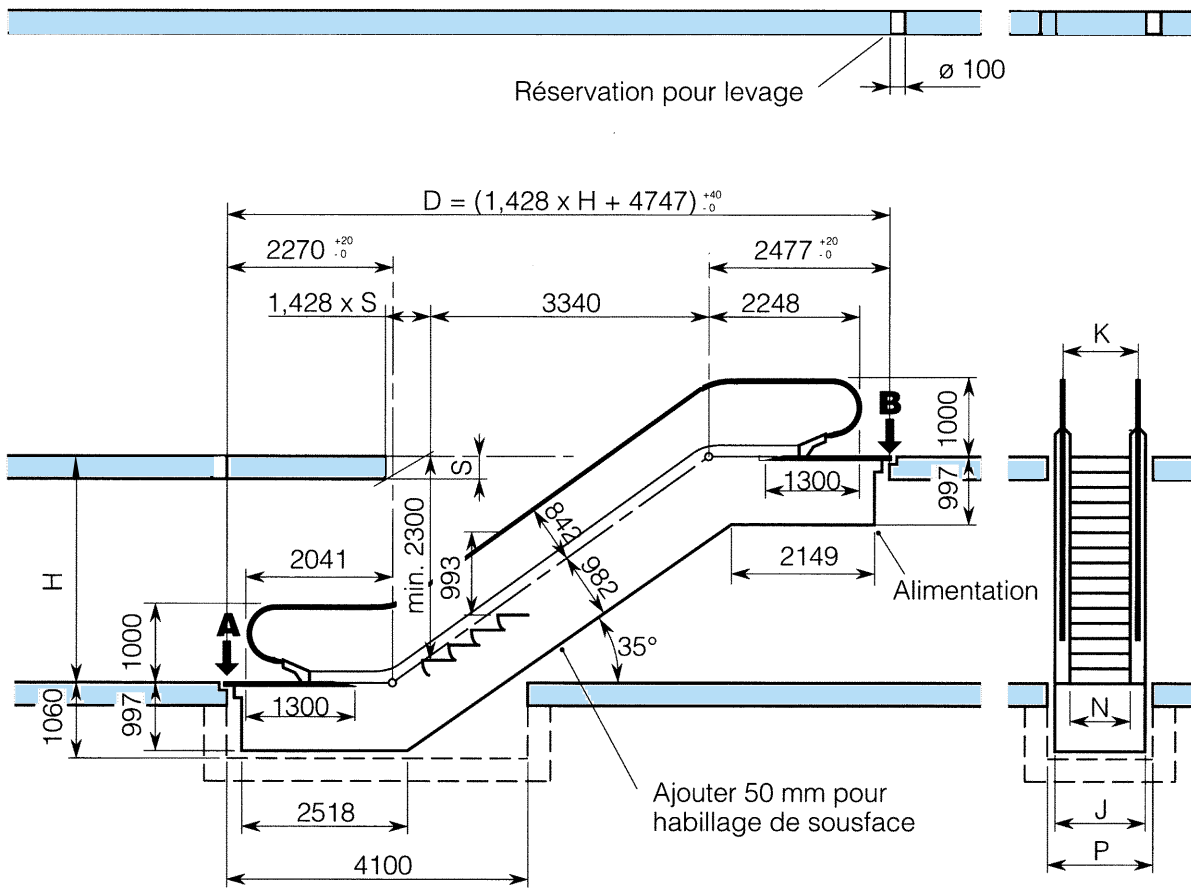

**Otis** 506 NCE

**ESCALATOR**

**35°**

**Otis 506 NCE**  
0,50 m/s

Largeur de marche  
800/1000 mm

Course : max. 6,0 m

Dimensions en mm pour 2 marches à plat				Réactions d'appui KN, D en m	
Largeur de marche N	K	J	P	A	B
800	1005	1347	1430	4,2D + 2,3	4,2D + 7,0
1000	1208	1550	1630	4,9D + 2,3	4,9D + 7,0

① Zone d'accès 2,50 m x largeur de l'escalator ou 2,00 m x 2 largeurs de l'escalator.

Fabriqué suivant les recommandations du Comité Européen de Normalisation.

Ce document n'est pas contractuel ; et l'évolution de la technique peut nous amener à modifier le matériel présenté.