
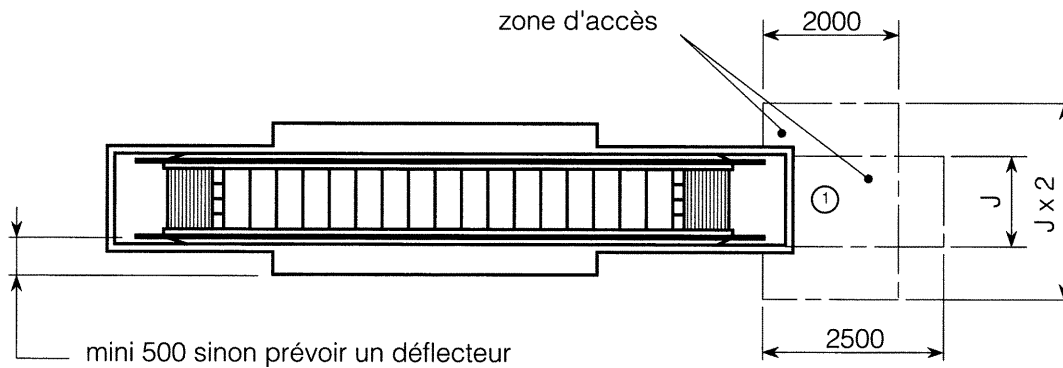


Hauteur de balustrade : 1000

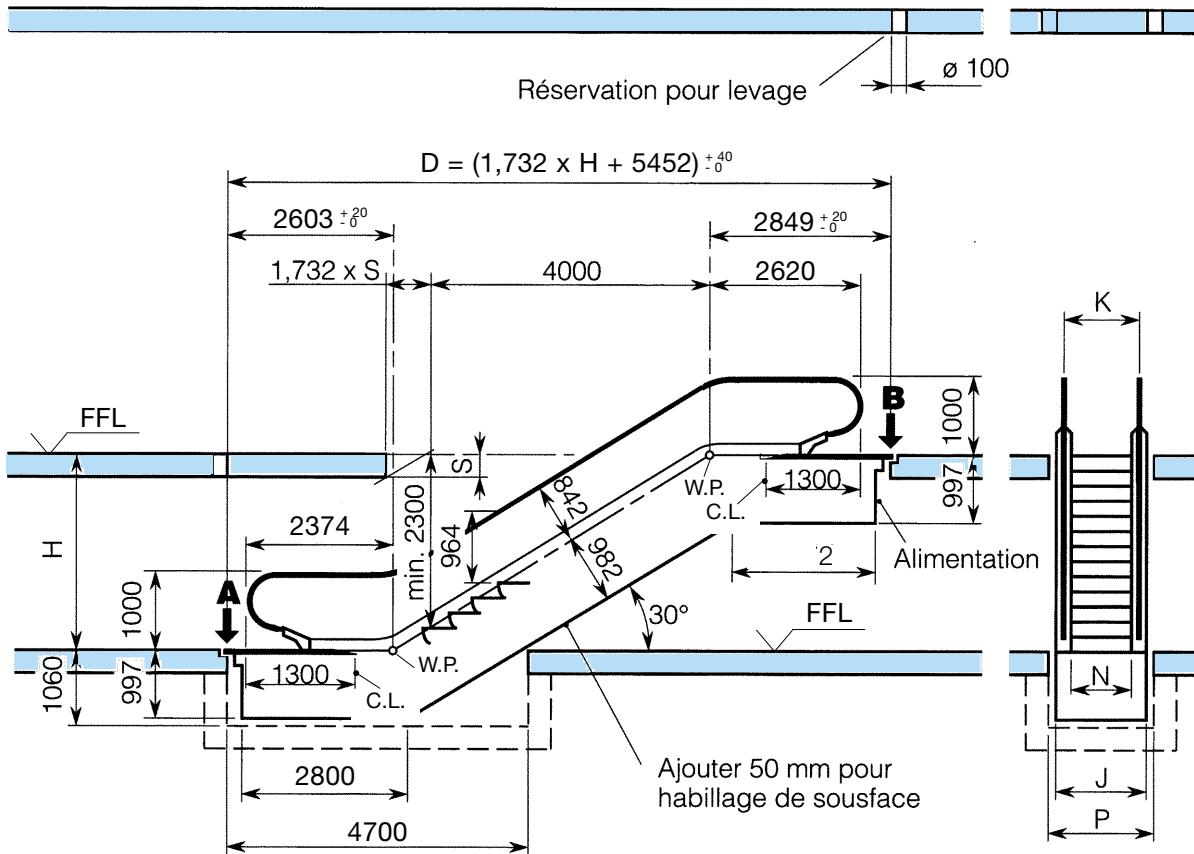

Réactions d'appui KN, D en mm		
Largeur de marche N	A	B
800	4,2D + 2,0	4,2D + 7,5
1000	4,85D + 2,0	4,85D + 7,5

① Zone d'accès 2,50 m x largeur de l'escalator ou 2,00 m x 2 largeurs de l'escalator.

Fabriqué suivant les recommandations du Comité Européen de Normalisation.

Ce document n'est pas contractuel ; et l'évolution de la technique peut nous amener à modifier le matériel présenté.

Otis 506 NCE

ESCALATOR

30°

Otis 506 NCE
0,50 m/s

Largeur de marche
800/1000 mm

Course :
de 6,001 - 6,5 m