

OTIS GEN2™ COMFORT

Scheda Tecnica Modello

2GM 682 P5S

Portata Kg **500** Persone **6**


PORTE DI PIANO A SBALZO

Fermate max 16
Corsa max 45 m

Elettrico Senza Locale Macchina
Conforme al D.P.R. Nr. 503 del 24-07-1996
PER NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI

Velocita' m/s
1,0


PIANTA VANO CORSA

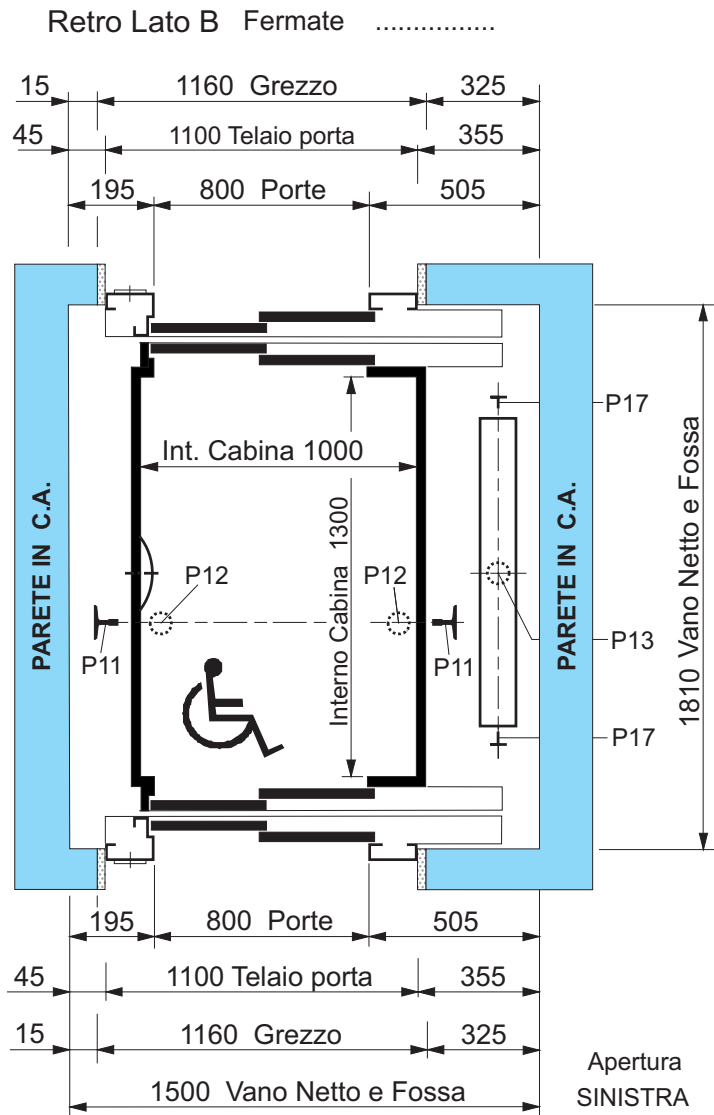

Fronte Lato A Fermate

N.B. Si considera "Fronte Lato A", qualunque sia la fermata, dove è posizionato il gruppo di manovra

Testata > 4000 consultare OTIS

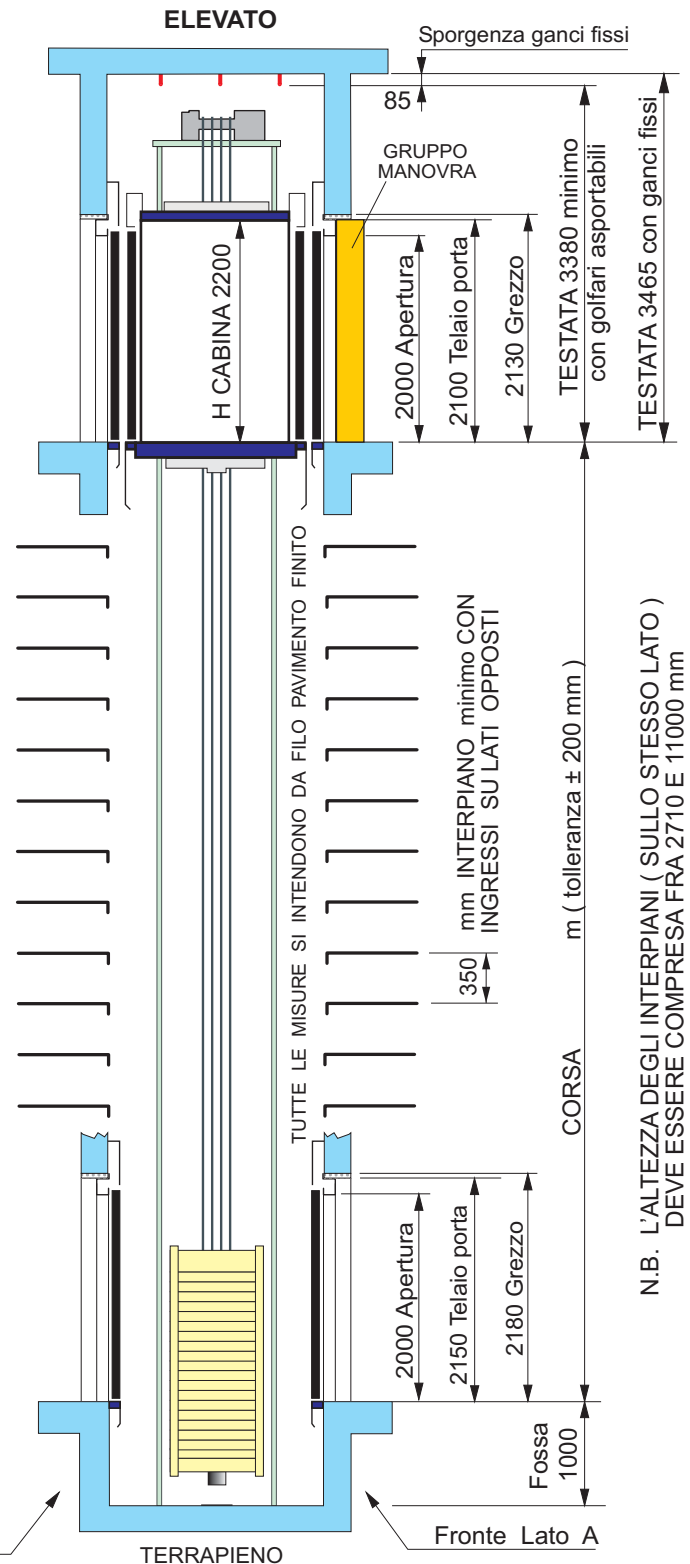


N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI (SULLO STESSO LATO) DEVE ESSERE COMPRESA FRA 2710 E 11000 mm

CARICHI DINAMICI IN FONDO FOSSA (daN)

P11 = 1200 P13 = 3250
P12 = 2300 P17 = 950

Spinte sulle Guide Cabina




Fissaggi delle Guide Cabina e Contrappeso


Le guide devono essere fissate alla parete del vano corsa in cemento armato, ogni metri 3,00 massimo. Per pareti in muratura o struttura metallica, la distanza massima si riduce di 200 mm

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)

POSIZIONE GANCI IN TESTATA
(metodo senza ponteggi)

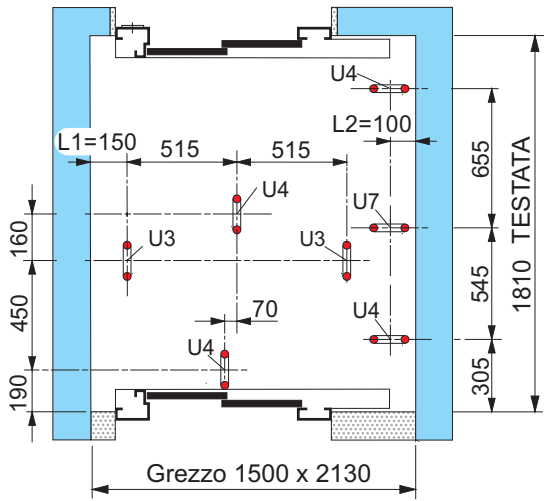


PARTICOLARE GANCI



PORTATA GANCI :1500 daN
Ganci U3 contemporanei
Ganci U4 e U7 caricati singolarmente

NOTA BENE :
In caso di montaggio con ponteggi, prevedere solo il gancio U7 con portata 500 daN

POSIZIONE GRUPPO MANOVRA AL PIANO PIU' ALTO (TESTATA)

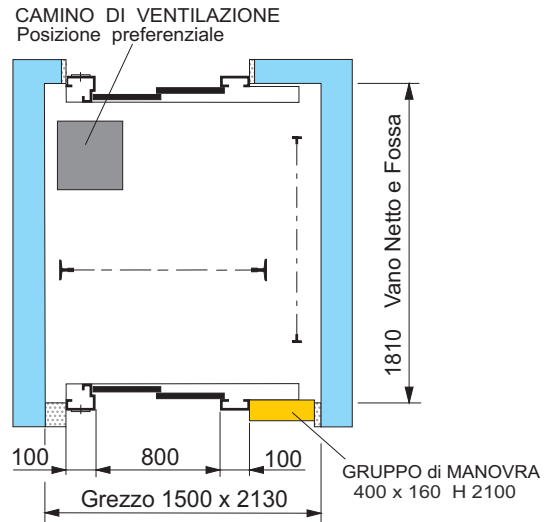

Fronte Lato A

Gruppo manovra posizionato al piano denominato : _____

N.B. : Per larghezza di vano superiore al valore standard riportato, l'eccedenza va ripartita equamente ai valori L1 e L2 e di conseguenza le due spallette di piano cambiano.

Le opere murarie della parete frontale al piano più alto (Testata) vanno realizzate dopo il montaggio dell'impianto e della posa della porta di piano.

- NOTE**
- Le pareti interne del vano corsa, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate. Predisporre parapetti agli sbarchi per permettere la chiusura con le reti. Verificare dimensioni di Fossa e Testata.
 - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di ±15 mm.
 - Prevedere ventilazione permanente alla sommità del vano corsa, per lo scarico fumi verso l'esterno, con area minima di 0,20 mq. Il vano corsa non deve essere utilizzato per assicurare l'aerazione di locali estranei al servizio ascensori.
 - Il vano dovrà essere sufficientemente protetto da umidità, polvere e agenti atmosferici.
 - Le opere murarie e/o da fabbro devono rispondere alle normative in vigore (VVF, ecc.) della cui osservanza è responsabile il Committente.
 - Predisporre presa telefonica nei pressi del gruppo di manovra per collegamento bidirezionale con un punto presidiato 24 ore su 24.
 - Predisporre linea luce e forza motrice dove è posizionato il quadro di manovra.
 - Nella zona del gruppo di manovra e all'interno del vano sopra la macchina prevedere un'illuminazione di 200 Lux minimo.

VANO

Pareti laterali vano corsa in: Cemento Armato Muratura Struttura Metallica

Spallette frontali in : Cemento Armato Muratura Struttura Metallica Costruite Da costruire

Fissaggio staffe : Tasselli ad espansione Murate Saldate Imbullonate

- Denominazione piani:

Fronte Lato A	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Retro Lato B	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CABINA

Pareti : Otiskin:	Optima <input type="checkbox"/>	Selecta <input type="checkbox"/>	Lumina <input type="checkbox"/>
	Blu zircone <input type="checkbox"/>	Blu zircone <input type="checkbox"/>	Blu zircone <input type="checkbox"/>
	Blu cielo <input type="checkbox"/>	Blu cielo <input type="checkbox"/>	Blu cielo <input type="checkbox"/>
	Sabbia <input type="checkbox"/>	Sabbia <input type="checkbox"/>	Sabbia <input type="checkbox"/>
Laminato:	Crema <input type="checkbox"/>	Crema <input type="checkbox"/>	Crema <input type="checkbox"/>
	Grigio <input type="checkbox"/>	Grigio <input type="checkbox"/>	Grigio <input type="checkbox"/>
	Verde <input type="checkbox"/>	Verde <input type="checkbox"/>	Verde <input type="checkbox"/>
	Radica <input type="checkbox"/>	Radica <input type="checkbox"/>	Radica <input type="checkbox"/>
Acciaio:	Ciliegio <input type="checkbox"/>	Ciliegio <input type="checkbox"/>	Ciliegio <input type="checkbox"/>
	Acero <input type="checkbox"/>	Blu grezzo <input type="checkbox"/>	Blu grezzo <input type="checkbox"/>
	Bianco Carrara <input type="checkbox"/>	Bianco Carrara <input type="checkbox"/>	Bianco Carrara <input type="checkbox"/>
	Grigio luxor <input type="checkbox"/>	Grigio grezzo <input type="checkbox"/>	Grigio grezzo <input type="checkbox"/>
Legno:	Azzurro cristallo <input type="checkbox"/>	Azzurro cristallo <input type="checkbox"/>	Azzurro cristallo <input type="checkbox"/>
	Inox satinato <input type="checkbox"/>	Inox satinato <input type="checkbox"/>	Inox satinato <input type="checkbox"/>
		Buffalo skin <input type="checkbox"/>	Buffalo skin <input type="checkbox"/>
		Tela di lino <input type="checkbox"/>	Tela di lino <input type="checkbox"/>
	Dama <input type="checkbox"/>	Dama <input type="checkbox"/>	
	Pallinato <input type="checkbox"/>	Pallinato <input type="checkbox"/>	
	Scacchi <input type="checkbox"/>	Scacchi <input type="checkbox"/>	
	Mogano <input type="checkbox"/>	Mogano <input type="checkbox"/>	
	Faggio <input type="checkbox"/>	Faggio <input type="checkbox"/>	
	Ciliegio <input type="checkbox"/>	Ciliegio <input type="checkbox"/>	
	Pero <input type="checkbox"/>	Pero <input type="checkbox"/>	
	Acero <input type="checkbox"/>	Acero <input type="checkbox"/>	
	Betulla <input type="checkbox"/>	Betulla <input type="checkbox"/>	

- Pavimenti :

Optima <input type="checkbox"/>	Selecta <input type="checkbox"/>	Lumina <input type="checkbox"/>
Gomma liscia:	Blu notte <input type="checkbox"/>	Blu notte <input type="checkbox"/>
	Nero fumo <input type="checkbox"/>	Nero fumo <input type="checkbox"/>
	Caffè <input type="checkbox"/>	Caffè <input type="checkbox"/>
Gomma a bolli:	Nera <input type="checkbox"/>	Nera <input type="checkbox"/>
	Grigia <input type="checkbox"/>	Grigia <input type="checkbox"/>
Granito:	Bianco <input type="checkbox"/>	Bianco <input type="checkbox"/>
	Nero <input type="checkbox"/>	Nero <input type="checkbox"/>
Pavimento ribassato 22 mm (Marmo a Cura del Cliente):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Accessori di Cabina opzionali :

Corrimano: Optima Selecta Lumina

Onda Onda Tipo: **A|B|C|D|E|F**

Tipo: **A|B|C|D** Vento Tipo: **G|H|I|J|K**

PORTE DI PIANO

- a sbalzo - Incassate mm _____ - Normali Tagliafuoco - EI 120'

- Finitura : Anticorrosivo (standard) Acciaio Inox (optional) Satinato (220) Buffalo Skin (BS)

Otiskin (optional): Blu Zircone Sabbia Crema Grigio

Acciaio Inox (optional): Satinato (220) Inox Lino Inox Dama

NOTE: _____

COMMITTENTE : _____

INSTALLAZIONE : _____

OFF./CONTR: N° : _____

Timbro e firma per approvazione: _____

Data: _____