





**POSIZIONE GANCI IN TESTATA (metodo senza ponteggi)**

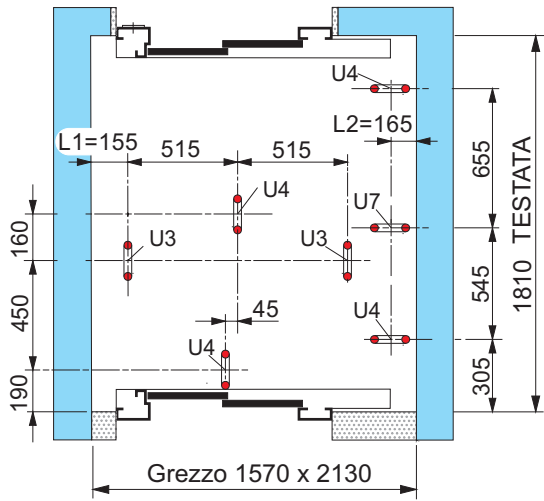

N.B. : Per larghezza di vano superiore al valore standard riportato, l'eccedenza va ripartita equamente ai valori L1 e L2 e di conseguenza le due spallette di piano cambiano.

Le opere murarie della parete frontale al piano più alto ( Testata ) vanno realizzate dopo il montaggio dell'impianto e della posa della porta di piano.


**PARTICOLARE GANCI**



PORTATA GANCI :1500 daN  
Ganci U3 contemporanei  
Ganci U4 e U7 caricati singolarmente

NOTA BENE :  
In caso di montaggio con ponteggi, prevedere solo il gancio U7 con portata 500 daN

**POSIZIONE GRUPPO MANOVRA AL PIANO PIU' ALTO ( TESTATA )**

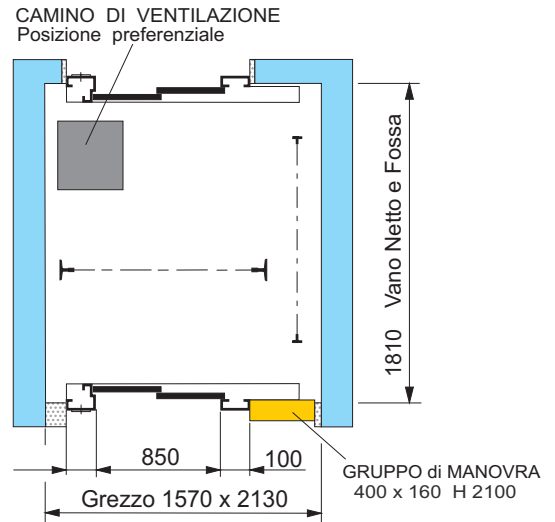

Fronte Lato A

Gruppo manovra posizionato al piano denominato : \_\_\_\_\_

- NOTE**
- Le pareti interne del vano corsa, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate. Predisporre parapetti agli sbarchi per permettere la chiusura con le reti. Verificare dimensioni di Fossa e Testata.
  - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di  $\pm 15$  mm.
  - Prevedere ventilazione permanente alla sommità del vano corsa, per lo scarico fumi verso l'esterno, con area minima di 0,20 mq. Il vano corsa non deve essere utilizzato per assicurare l'aerazione di locali estranei al servizio ascensori.
  - Il vano dovrà essere sufficientemente protetto da umidità, polvere e agenti atmosferici.
  - Le opere murarie e/o da fabbro devono rispondere alle normative in vigore (VVF, ecc.) della cui osservanza è responsabile il Committente.
  - Predisporre presa telefonica nei pressi del gruppo di manovra per collegamento bidirezionale con un punto presidiato 24 ore su 24.
  - Predisporre linea luce e forza motrice dove e' posizionato il quadro di manovra.
  - Nella zona del gruppo di manovra e all'interno del vano sopra la macchina prevedere un'illuminazione di 200 Lux minimo.

**VANO**

Pareti laterali vano corsa in: Cemento Armato  Muratura  Struttura Metallica

Spallette frontali in : Cemento Armato  Muratura  Struttura Metallica  Costruite  Da costruire

Fissaggio staffe : Tasselli ad espansione  Murate  Saldate  Imbullonate

- Denominazione piani:

Fronte Lato A	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Retro Lato B	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**CABINA**

Pareti :	Optima <input type="checkbox"/>	Selecta <input type="checkbox"/>	Lumina <input type="checkbox"/>
	Otiskin:	Blu zircone <input type="checkbox"/>	Blu zircono <input type="checkbox"/>
Laminato:	Blu cielo <input type="checkbox"/>	Blu cielo <input type="checkbox"/>	Blu notte <input type="checkbox"/>
	Sabbia <input type="checkbox"/>	Sabbia <input type="checkbox"/>	Nero fumo <input type="checkbox"/>
	Crema <input type="checkbox"/>	Crema <input type="checkbox"/>	Caffè <input type="checkbox"/>
	Grigio <input type="checkbox"/>	Grigio <input type="checkbox"/>	Nera <input type="checkbox"/>
	Verde <input type="checkbox"/>	Verde <input type="checkbox"/>	Grigia <input type="checkbox"/>
			Bianco <input type="checkbox"/>
Acciaio:	Inox satinato <input type="checkbox"/>	Inox satinato <input type="checkbox"/>	Nero <input type="checkbox"/>
		Buffalo skin <input type="checkbox"/>	
		Tela di lino <input type="checkbox"/>	
		Dama <input type="checkbox"/>	
		Pallinato <input type="checkbox"/>	
		Scacchi <input type="checkbox"/>	
Legno:		Mogano <input type="checkbox"/>	
		Faggio <input type="checkbox"/>	
		Ciliegio <input type="checkbox"/>	
		Pero <input type="checkbox"/>	
		Acero <input type="checkbox"/>	
		Betulla <input type="checkbox"/>	

**- Pavimenti :**

Optima <input type="checkbox"/>	Selecta <input type="checkbox"/>	Lumina <input type="checkbox"/>
Gomma liscia:	Blu notte <input type="checkbox"/>	Blu notte <input type="checkbox"/>
	Nero fumo <input type="checkbox"/>	Nero fumo <input type="checkbox"/>
	Caffè <input type="checkbox"/>	Caffè <input type="checkbox"/>
Gomma a bolli:	Nera <input type="checkbox"/>	Nera <input type="checkbox"/>
	Grigia <input type="checkbox"/>	Grigia <input type="checkbox"/>
Granito:		Bianco <input type="checkbox"/>
		Nero <input type="checkbox"/>
Pavimento ribassato 22 mm (Marmo a Cura del Cliente):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**- Accessori di Cabina opzionali :**

Corrimano: Optima  Selecta  Lumina

Onda  Tipo:

Vento  Tipo:

**PORTE DI PIANO**

- a sbalzo  - Incassate mm \_\_\_\_\_  - Normali  Tagliafuoco - EI 120'

- Finitura : Anticorrosivo (standard)  Acciaio Inox (optional)  Satinato (220)  Buffalo Skin (BS)

Otiskin (optional): Blu Zircone  Sabbia  Crema  Grigio

Acciaio Inox (optional): Satinato (220)  Inox Lino  Inox Dama

**NOTE:** \_\_\_\_\_

**COMMITTENTE :** \_\_\_\_\_

**INSTALLAZIONE :** \_\_\_\_\_

**OFF./CONTR: N° :** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma per approvazione:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_