


Reliable System & Optimum Design

최고 승강로 면적

별도의 기계실이 없이 최소의 피트 깊이 550(mm)와 4 Panel type의 도어로, 최소승강로 size 1350mmX1450mm로 승강로 면적을 최소화하여 건물의 공간 활용을 극대화 하였습니다.

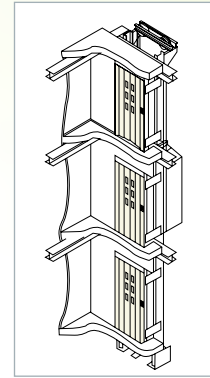

220V 전원을 그대로 사용

일반 승강기는 380V 동력 전기를 사용하므로 개인 주택에서는 산업용 전기를 추가로 끌어와야 하지만, 220V를 사용하는 당사 홈엘레베이터는 가정용 전원을 그대로 사용합니다.

노약자, 장애인들을 위한 편의시설

휠체어를 탑승할수 있고 노약자 및 장애인의 자유로운 층간 이동이 가능하여 일상생활의 만족도를 증가 시킬 수 있습니다.



간편한 조작과 설정 변경으로 홈엘레베이터 사용에 편리한 기능


도어열림유지기능 : 물건을 실거나 내릴때, 도어를 3분간 열어 놓는 기능
Non stop층 설정 기능 : 특정층에 정지하지 않게 설정하는 기능
자동 기능층 대기 기능 : 일정 시간내 운행을 하지 않으면 설정된 기준층에서 대기하는 기능



※위의 기능들은 조작반에서 간단히 설정 및 해제가 가능합니다.

안전성을 위한 다양한 기능

사용자의 안전은 Otis가 추구하는 최상의 가치입니다. 포토빔을 포함한 이중 도어장치, 피트의 침수감지장치 등과, 전원이 차단되는 비상 시에도 안전하도록 제작되었습니다.



"HOME"은 Nippon Otis 에서 공급하는 수입 완제품입니다.

HOME

The Korea Herald

코리아헤럴드
베스트 브랜드
2007-2010
4년 연속 선정



승강기 보수품질
우수업체



GS안전경영대상
2007-2008-2010
3년 지속대상



녹색경영대상
2006-2007
2년 연속수상



ISO 9001 인증



ISO 14001 인증



OTIS

- 본사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 17-3 삼환까류빌딩 4층
- 대표전화 : 02-2007-5800
- 서비스(유지보수)사업부 : 서울특별시 서초구 서초동 1303-37 W-Tower 7층
- 국내사업부 : 서울특별시 서초구 서초동 1303-37 W-Tower 10~11층
- 고객신고 : 1661-6112
- 고객상담 : 1661-6114
- Elite Service상담 : 1661-6117
- 디자인센터 : (02) 6007-3319
- 구매에 관한 문의
서울 중대형 : (02) 6007-3201, 3237, 3286, 3288~9, 3454
서울·경기·인천·강원 : (02) 6007-3525
경남영인빌(부산) : (051) 922-6001~4, 6007
경북영인빌(대구) : (053) 740-8800~3
서부영인빌(광주) : (062) 510-1713~5, 1717
중부영인빌(대전) : (042) 480-8800~5
전주 출장소 : (063) 241-3283
제주 출장소 : (064) 742-0057
- 승강기 추가설치 및 절거 교체에 관한 문의
서울·경기·강원 : (02) 6007-3370, 3373
부산·경남·제주 : (051) 922-6143
대구·경북 : (053) 740-8850
대전·충청 : (042) 480-8833
전남 : (063) 510-1777
전북 : (063) 241-3415

www.otis.co.kr

※ 본 제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입 시 문의 바랍니다.
 ※ 카탈로그 내의 제품 이미지는 고객의 이해를 돕기위한 것으로 실물과 다소 다를 수 있습니다.



OTIS 홈 엘리베이터



당신의 공간을 위한 특권

HOME

HOME

Privileged Convenience in Your Space

OTIS 홈 엘리베이터가 주택 가치의 새로운 기준을 제시합니다.

세대 내 단독으로 설치되는 가정용 엘리베이터는 주택 공간의 활용도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 가족의 안전과 프라이버시를 지켜주는 주택 문화의 새로운 가치를 창조합니다.

당신의 공간을 위한 특권!

OTIS 가정용 엘리베이터 "HOME"이 주택의 가치를 한층 더 높여 드리겠습니다.

※ 지방세법 시행령 제84조의 3(별장 등의 범위와 적용 기준)에 의거 적재하중 200kg이하의 소형엘리베이터가 설치된 주거용 단독주택은 호화주택 중과세 적용에서 제외됩니다.



"HOME"은 Nippon Otis 에서 공급하는 수입 완제품입니다.

OTIS

User-friendly Functions & Safety for All


Entrance Design

■ 4P 중앙 개방식 도어



출입구 버튼은 운전 상태를 확인할 수 있는 램프 및 가측 외출, 혹은 아이들만 집에 있을 경우 엘리베이터 작동하지 않도록 하는 Parking Key를 포함하고 있습니다.

■ 이중 도어 안전 시스템



도어 개폐 시 보다 안전한 이용을 위해 기계적 안전 장치인 세이프티 슈와 전자식 포토 빔으로 이뤄진 2중 안전 장치를 표준사양으로 채택하고 있습니다.



■ 업계 최저의 승강 간격

오티스의 첨단기술은 카와 승강장 사이의 간격을 1cm이내로 최소화 하였습니다.

Car Design



■ 전망용 (옵션사양)

고객 선택 사양으로 전망용을 추가할 수 있습니다.



■ 간편한 조작반



대형 사이즈의 버튼과 선명한 표시기는 가족 구성원 모두를 배려한 디자인입니다.

■ 안전 핸드레일



수평형(기본사양)

수직형(옵션사양)

■ 사용자 안전을 위한 다양한 기능




정전 시 자동 구출이 가능하도록 비상 전력 및 비상 조명이 준비되어 있으며 비상 시 외부와 통화 가능한 전화기가 기본으로 장착되어 있습니다.

Aesthetics Design

Entrance Design




Cab Design

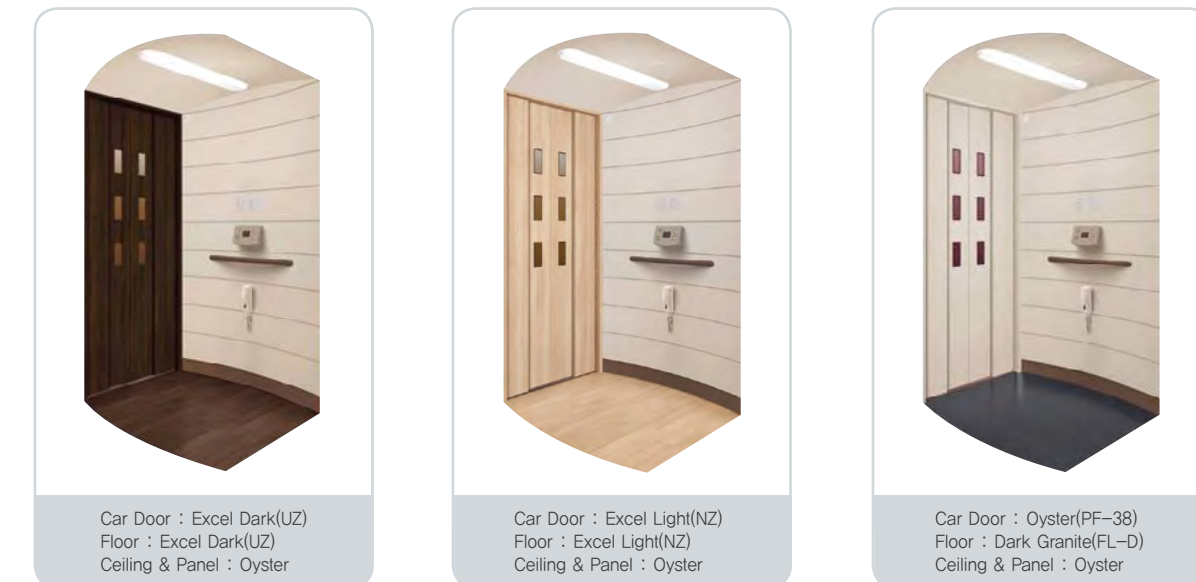


※ 위에 사용된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 3D 이미지로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Layout

승강로 단면 상세도

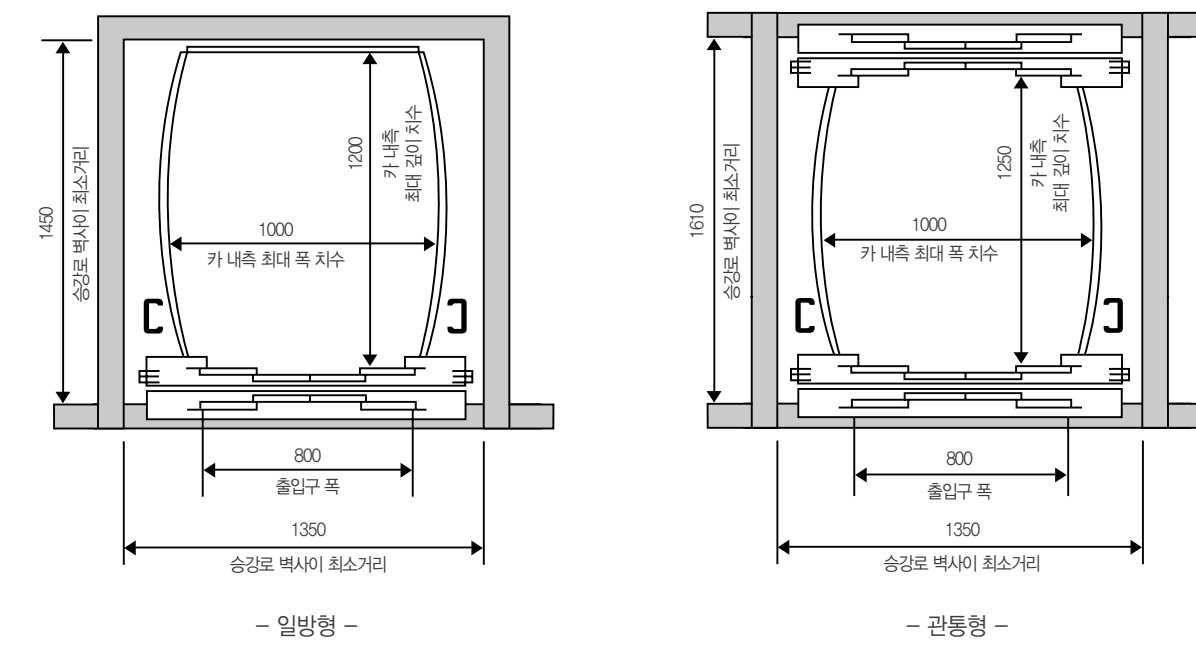

승강로 Overhead 및 Pit 상세도

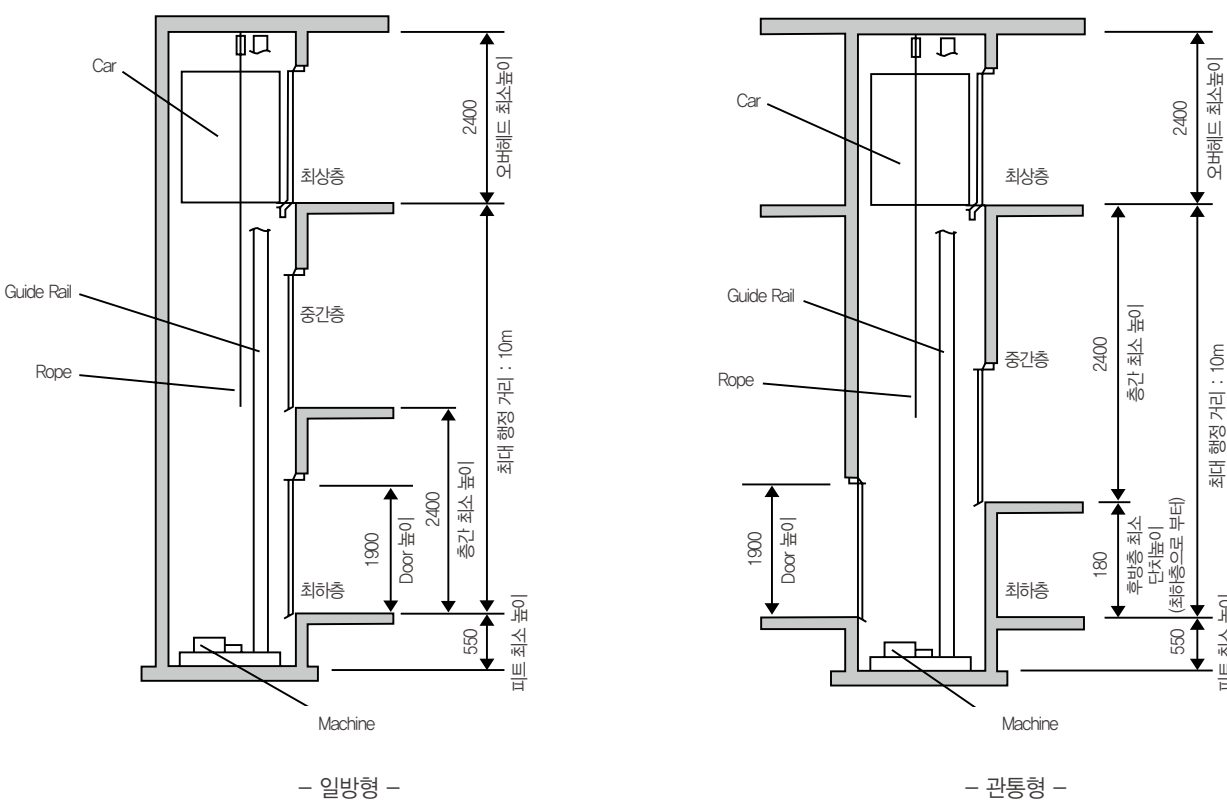

Technical Data

▶ 주요 사양 내용

용도	가정용
머신	Drum형, 승강로 내부 피트에 설치
전격용량	200kg
인승	3
운전방식	Simplex automatic operation
최대 정지치수	4
최대 행정거리	10미터
정격속도	20m/min
전원용량	220V
모터	2.8KW
도어 열람방식	일만(표준), 관통(옵션)
도어타입	중앙열림(4판넬), Safety Shoe와 Photo Beam
카 내부치수	1000mm(W)×1200mm(D)×2000mm(H)
도어 열림폭	800mm(W)×1900mm(H)
승강로 치수	열림방식 : 일방 1350mm wide×1450mm deep 관통 1350mm wide×1610mm deep

▶ 표준 및 옵션사양

표준사양 • 기준층 복귀 운전 • 자동 구출 운전 • 자동 레벨링 기능 • 도어 열림대기 • 부름 취소 기능 • 도어 Photo Beam 안전장치 • 핸드레일-수평 • 카 바닥마감-합성소재 카펫 목재 패턴 비닐	옵션사양 • 핸드레일-수직 • Cab 바닥 마감-목재 • 도어 열림 방식-관통형 • 후면 유리 부착 • 후면 전망창 • 목재 승강로 보강
---	---

▶ 제외공사(work by others)

다음사항은 제외공사입니다.
 • 승강로는 당사 요구치수 및 요구사항과 관련된 정부법규에 맞도록 축조되어야 합니다.
 • 승강로 외벽의 마감공사

※ 위에 사용된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 3D 이미지로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.