GEN2 Life

Wybierz swój styl

Niech każdy dzień stanie się wyjątkowy

OTIS

OTIS

Świat znajduje się w ciągłym ruchu. Podobnie jak ludzie, którzy każdego dnia przemieszczają się pomiędzy ważnymi dla siebie miejscami.

Naszą misją jest dostarczenie rozwiązań, dzięki którym ich codzienna rutyna nabierze nowego wymiaru.

Gen2 Life

poznaj nowy wymiar komfortu

Gen2 Life to winda nowej generacji, w której pasażer zyskuje dostęp do komfortu, bezpieczeństwa i poczucia wyjątkowości – to wszystko, czego może doświadczyć, codziennie, poruszając się między piętrami.

- Design zawsze zgodny z architekturą wnętrza
- Udogodnienia oparte o zaawansowane technologie
- Niezawodność działania i gwarancja serwisu
- Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
- Specyfikacja techniczna

Wystrój, który zachwyca

Projekt idealnie dobrany do budynku sprawi, iż pasażerowie poczują się we wnętrzu windy naprawdę wyjątkowo. Dzięki dużej ilości zróżnicowanych pod względem stylu materiałów, otrzymujesz szerokie możliwości projektowania, by móc stworzyć wnętrze o niepowtarzalnej atmosferze.

Ekskluzywnie i nastrojowo

Jednym z elementów wyjątkowego designu wind Gen2 jest niezwykle efektowne i przyjazne środowisku oświetlenie LED. Światło nie jest skierowane bezpośrednio na pasażerów, lecz pada wzdłuż ścian, eksponując wszystkie zalety aranżacji. Umieszczone przy panelu i w rogach windy, czyni jej wnętrze estetycznym, tworząc w nim przyjemną i spokojną atmosferę zapewniającą poczucie komfortu.

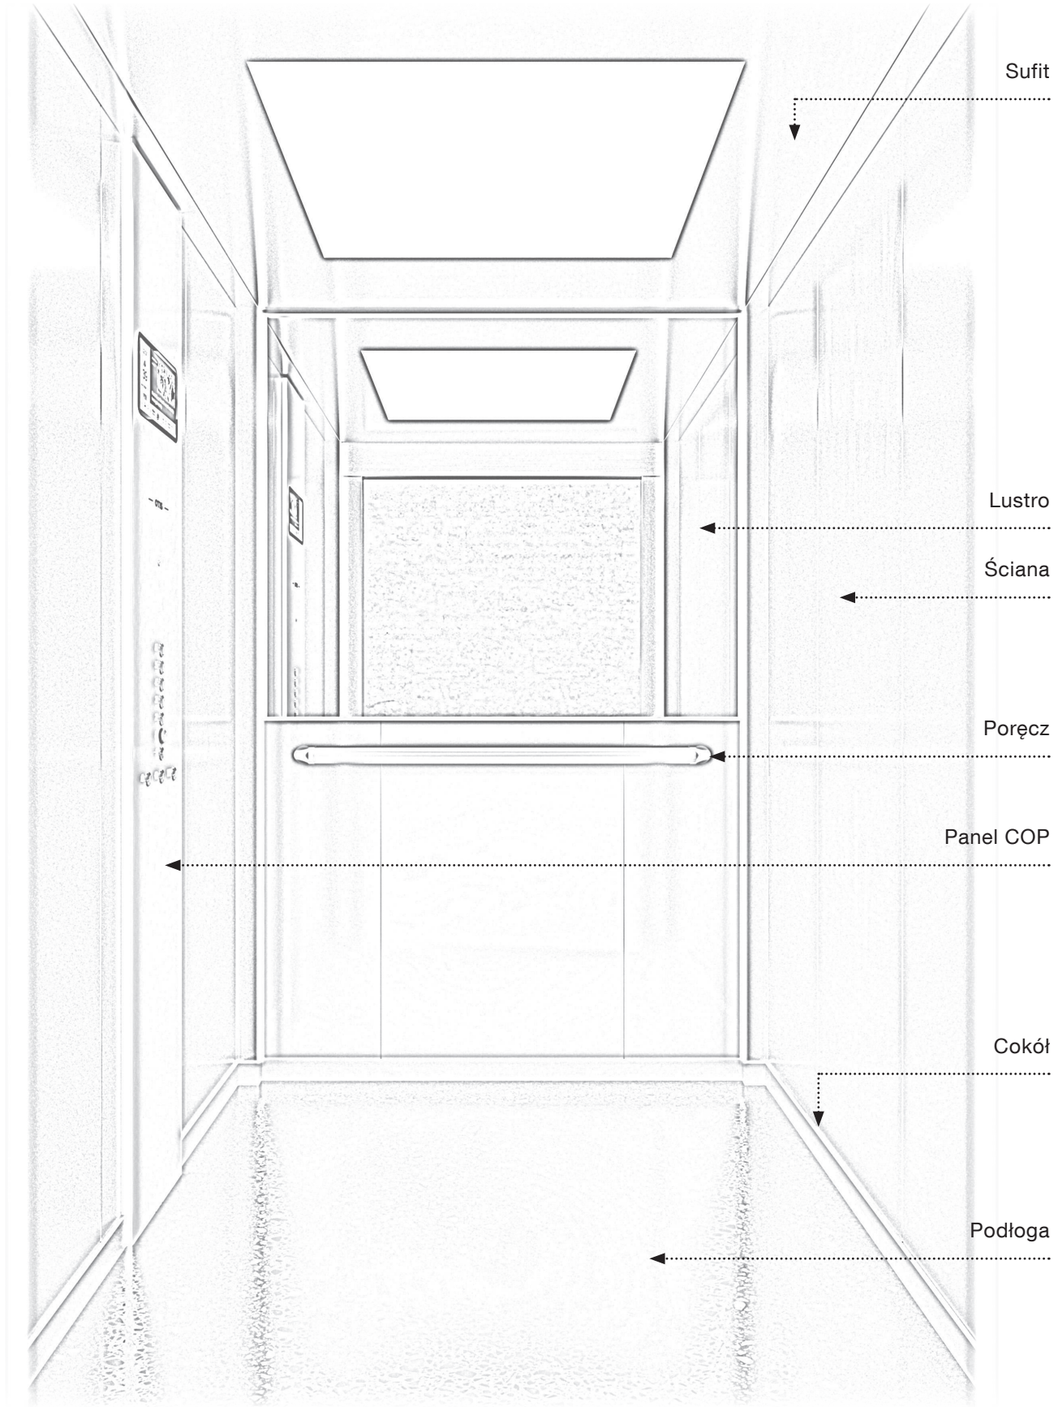

Wnętrza pełne nastroju

Inspirowane naturą

Za pomocą takich materiałów, jak drewno, kamień i skóra stworzono wnętrze zgodne ze współczesnymi trendami w architekturze.
Wersję kabiny inspirowaną naturą dopełniają opływowe kształty widoczne w narożnikach, w załamaniach poręczy, a także oświetlenie sufitowe w kształcie kwadratu o zaokrąglonych wierzchołkach.

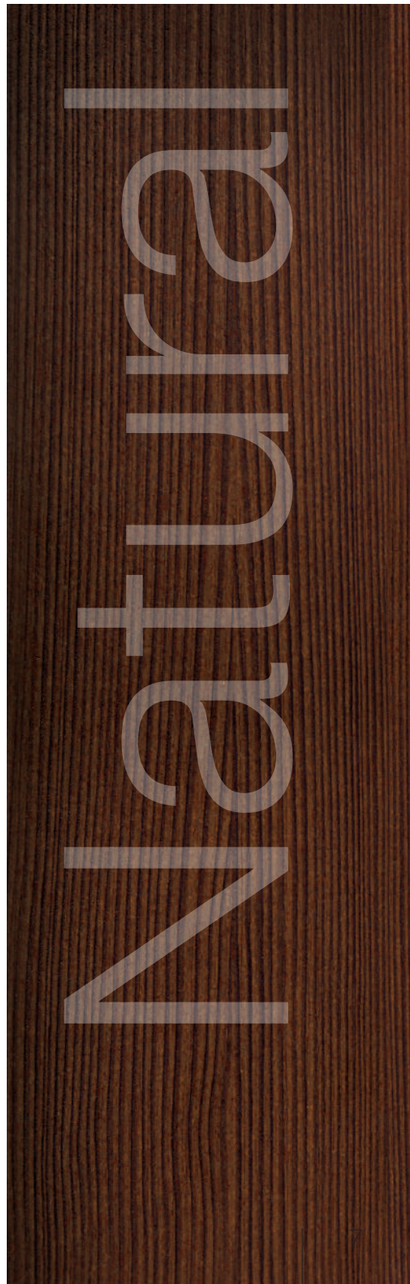

Natural

PANELE BOCZNE

Royal Mahogany

Cordoba Pine



Walnut Brown

Spice Brown

Sun Bleached

Structured Silver

PANELE TYLNE

Structured Silver

Golden Silver

Coffee

PODŁOGI (GUMA)

Grey Concrete



Natural Concrete



Black Stone



Natural Cement

Black Marble

Rustic Oak

American Cherry

Sandstone

Deep Black

Natural

PANELE TYLNE

PANELE BOCZNE

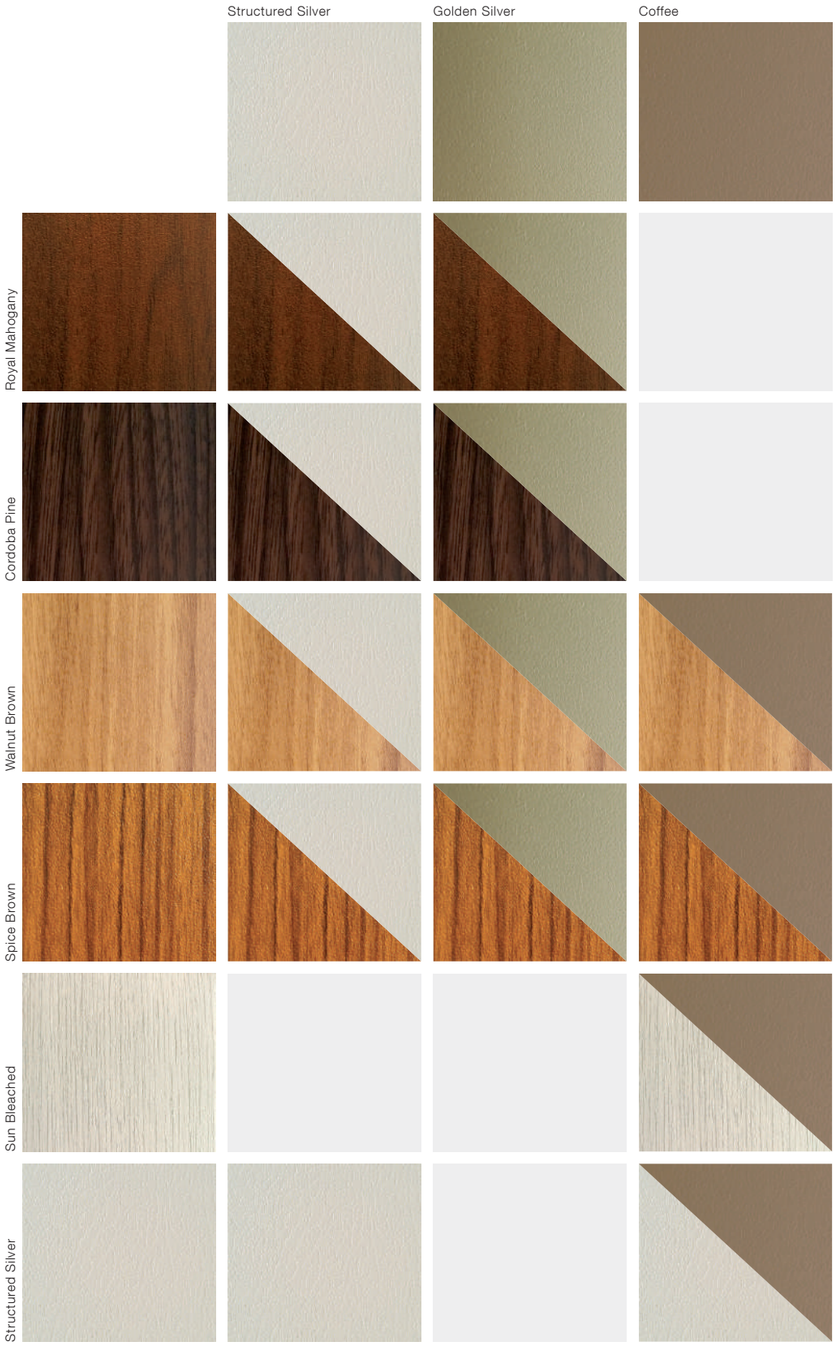

LUSTRA

ŚCIANA BOCZNA

Centralne

ŚCIANA TYLNA

Centralne

Centralne
2/3 wysokości



PORĘCZ

Brushed Stainless Steel

COKOŁY

Brak

Brushed Stainless Steel



PANEL COP

Brushed Stainless Steel

SUFITY

White

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

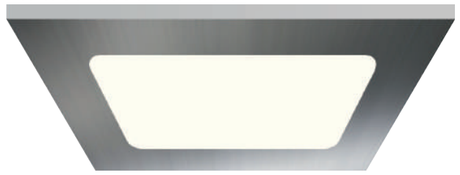

Natural

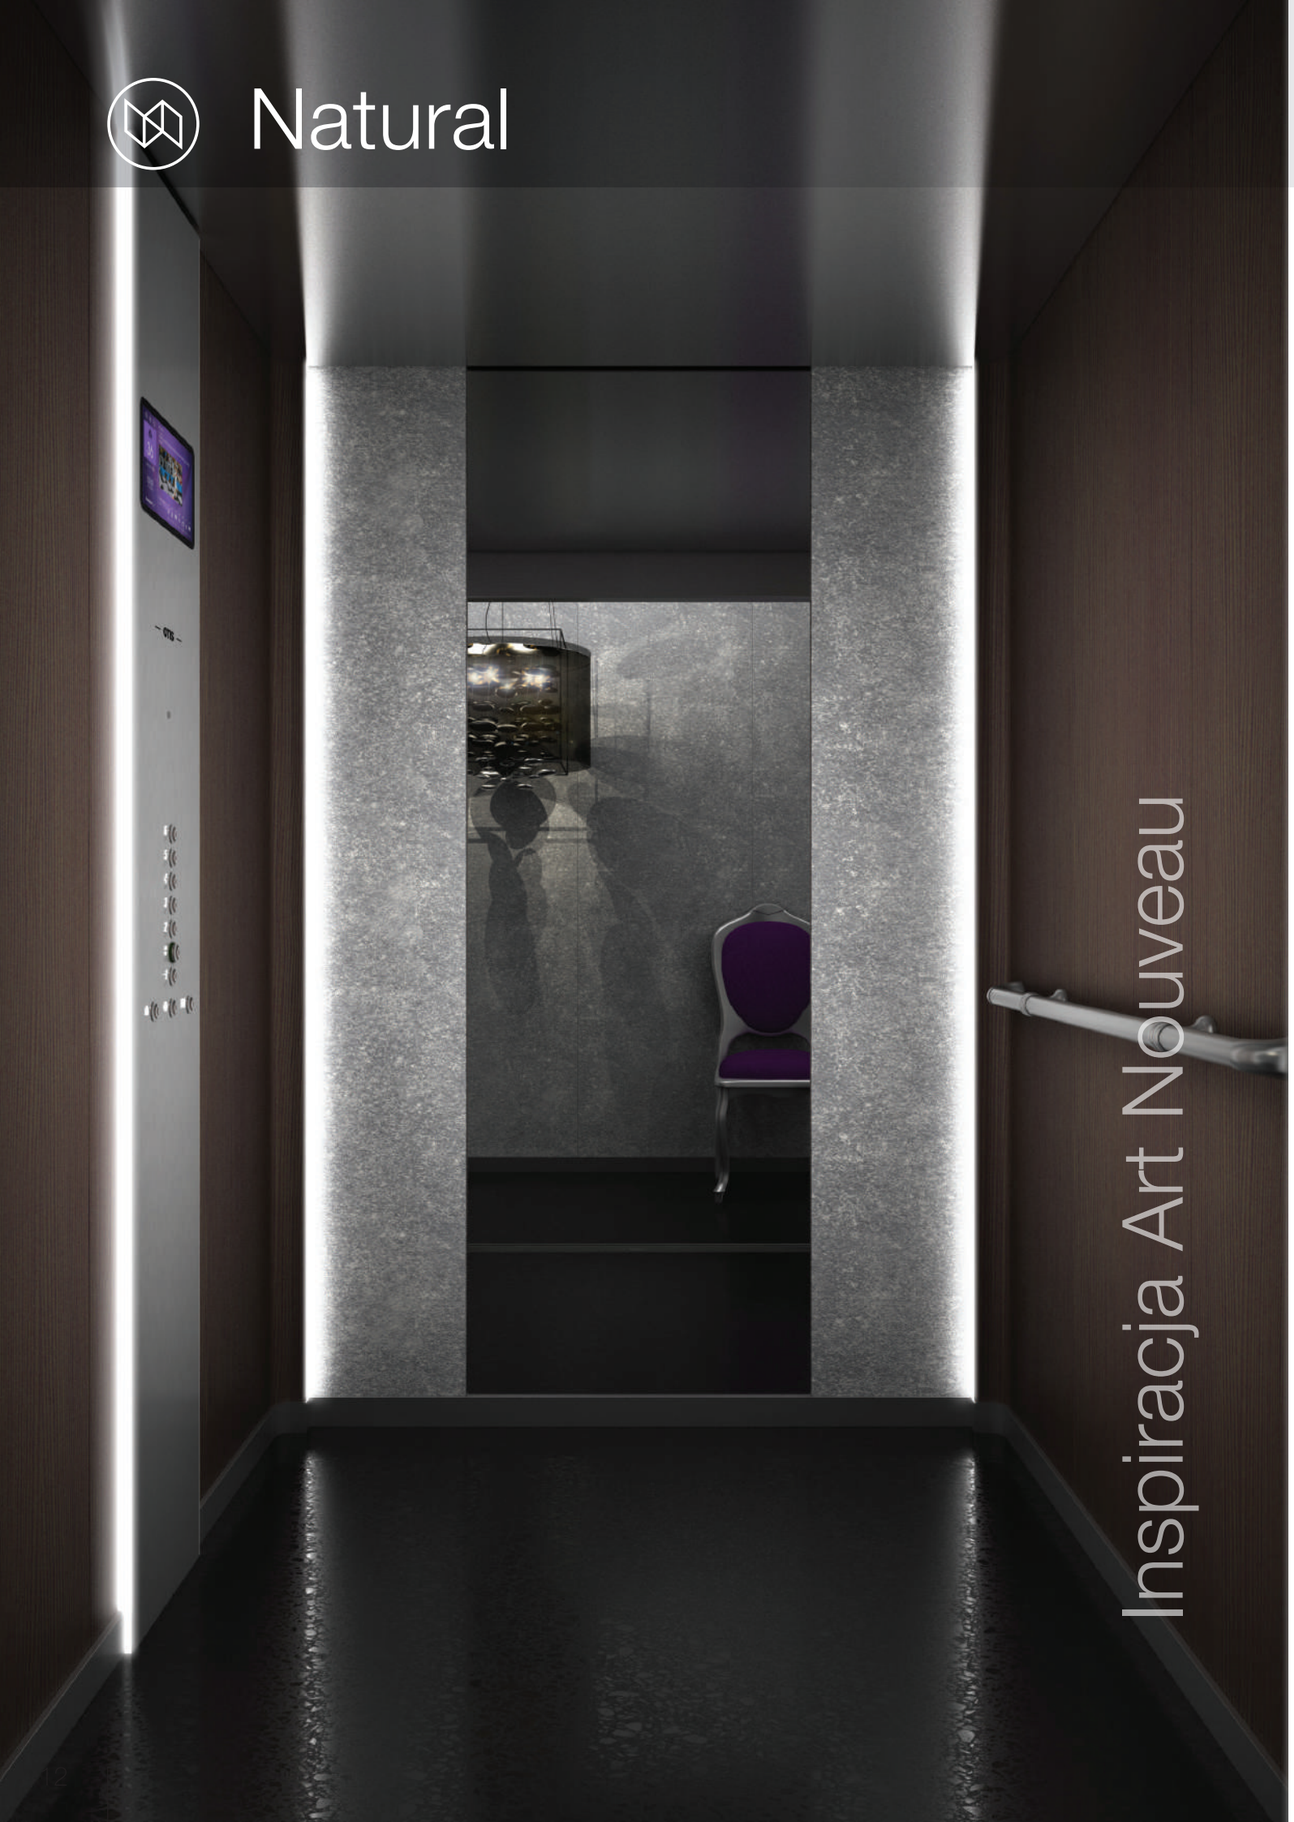

PANELE BOCZNE

Ash

Dark Fine Line

Olive Wood

Galicia Oak

White Fine Line

Portland Oak

PANELE TYLNE

Leather

Golden Brushed Aluminium

Natural Concrete

PODŁOGI (GUMA)

Grey Concrete

Natural Concrete

Black Stone

Natural Cement

Black Marble

Rustic Oak

American Cherry


Sandstone

Deep Black

PODŁOGI (KAMIEŃ IMITACJA)

Black Galaxy


Silver Pearl

Infinite Grey

Baltic White

Sahara

Cafe


Natural

PANELE TYLNE

LUSTRA

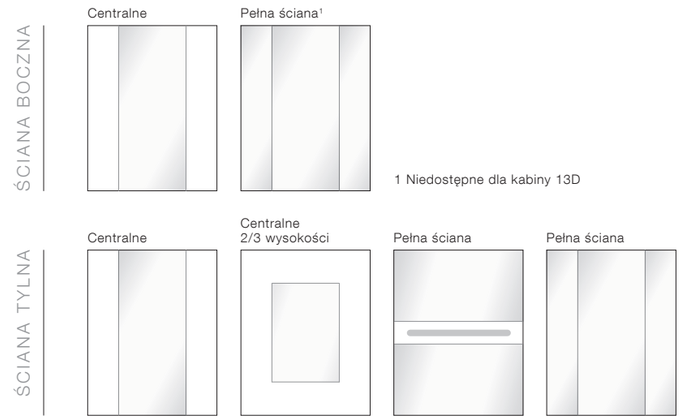

1 Niedostępne dla kabiny 13D

PORĘCZE

Brushed Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

COKOŁY

Brushed Stainless Steel



Mirror Stainless Steel



PANEL COP

Brushed Stainless Steel

SUFITY

Brushed Stainless Steel

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

PANELE BOCZNE/TYLNE

Dark Oak

Sage Oak

American Walnut

Raw Walnut

Zebrano Powder



Mahogany



Zebrano



Amber Fine Bamboo

Crocodile Walnut

PANELE TYLNE

Pearl White

Shadow

Infinity

Provence

Sunflower

Carambola

Glossy Lauze

Glossy Black

PODŁOGI (KAMIEŃ IMITACJA)

Cafe



Black Galaxy



Infinite Grey

Sahara

Silver Pearl

Baltic White

Natural

SUFITY

Brushed Stainless Steel

Brushed Gold Stainless Steel

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

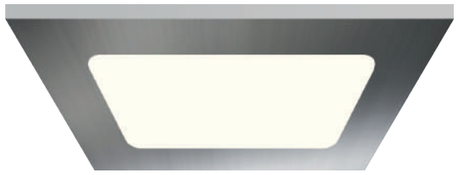

Brushed Gold Stainless Steel z oświetleniem

LUSTRA

ŚCIANA BOCZNA

Centralne



Pełna ściana[1]



1 Niedostępne dla kabiny 13D

ŚCIANA TYLNA

Centralne



Centralne
2/3 wysokości



Pełna ściana

Pełna ściana

PORĘCZE

Brushed Stainless Steel

Brushed Gold Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

Mirror Gold Stainless Steel

COKOŁY

Brushed Stainless Steel



Mirror Stainless Steel



Brushed Gold Stainless Steel



PANELE COP

Brushed Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

Brushed Gold Stainless Steel

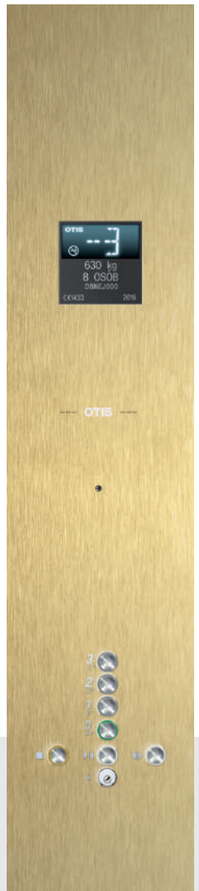

Mirror Gold Stainless Steel

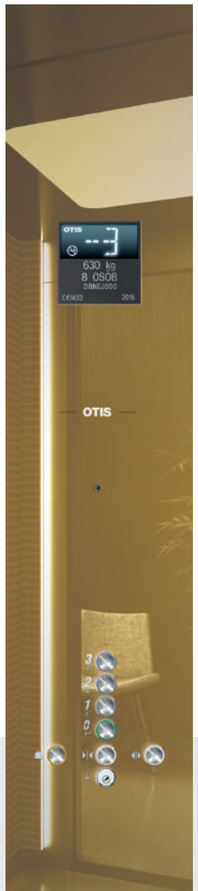

Wnętrza pełne nastroju

Inspirowane nowoczesnością

Powierzchnie lśniące i metaliczne przywodzą na myśl technologię wyznaczającą standardy w aranżacji wnętrz. W wersji kabiny inspirowanej nowoczesnością zastosowano poręcze o wyrazistych krawędziach, wypukłe kanty w narożnikach kabiny oraz oświetlenie w formie kwadratowej lampy montowanej na suficie.

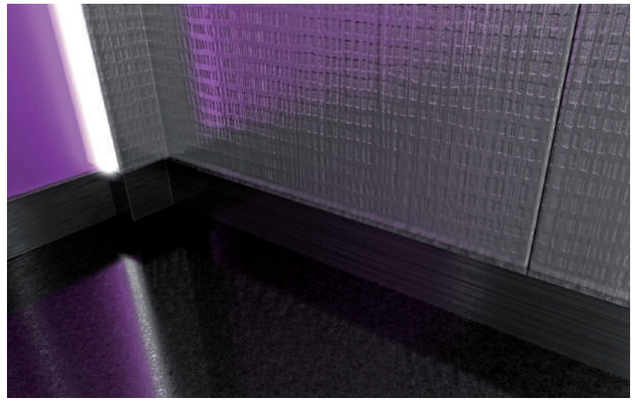

Modern

PANELE BOCZNE

Golden Silver

Brushed Metal

Marble



Linen Silk

PANELE TYLNE

Natural Silver

Deep Black

Dark Grey

PODŁOGI (GUMA)

Grey Concrete



Natural Concrete



Black Stone



Natural Cement

Black Marble

Rustic Oak

American Cherry

Sandstone



Deep Black

Modern

PANELE TYLNE

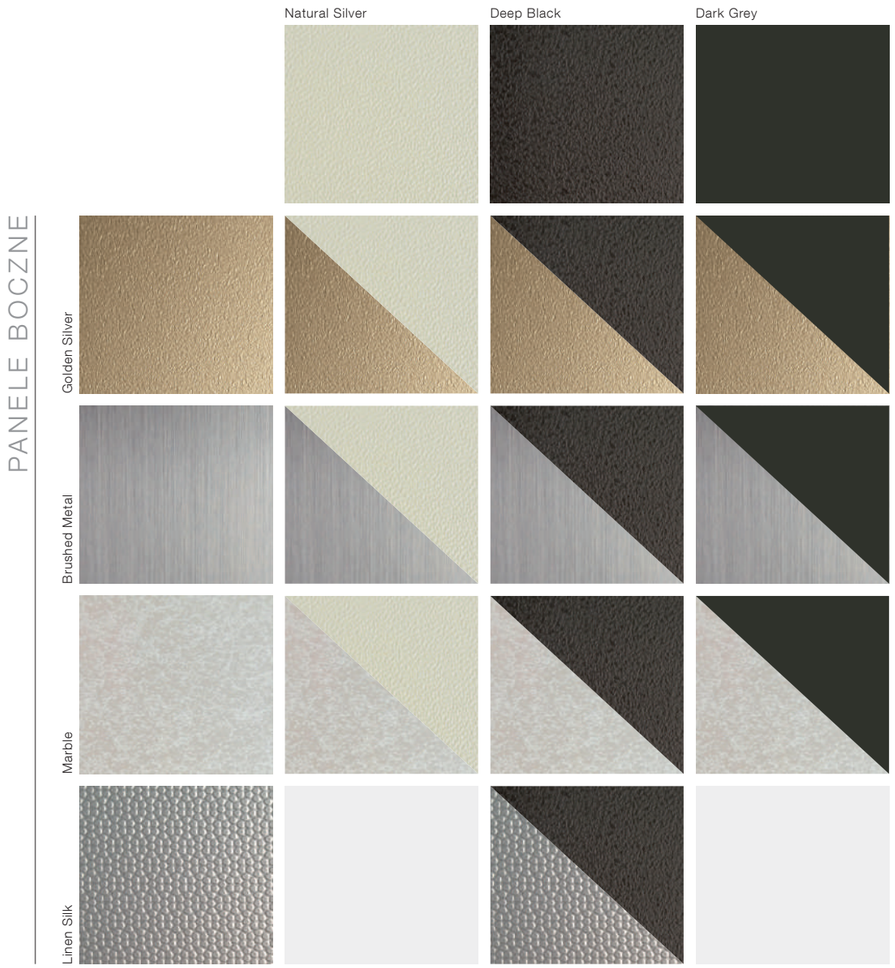

LUSTRA

PORĘCZ

Brushed Stainless Steel

COKOŁY

Brak

Mirror Stainless Steel



PANEL COP

Brushed Stainless Steel

SUFITY

White

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

Modern

PANELE BOCZNE

Golden Brushed Aluminium

Brushed Aluminium

Soft Grey Steel

PANELE TYLNE

Glossy Black

Glossy Lauze

Silver Arabesque

PANELE BOCZNE/TYLNE

Brushed Stainless Steel

Linen Stainless Steel

Dama Stainless Steel



Buffalo Skin Stainless Steel



PODŁOGI (GUMA)

Grey Concrete



Natural Concrete



Black Stone



Natural Cement

Black Marble

Rustic Oak

American Cherry

Sandstone

Deep Black

PODŁOGI (KAMIEŃ IMITACJA)

Black Galaxy



Silver Pearl

Infinite Grey

Baltic White

Modern

PANELE TYLNE

Glossy Black | Glossy Lauze | Silver Arabesque

PANELE BOCZNE

Golden Brushed Aluminium

Brushed Aluminium

Soft Grey Steel

PANELE BOCZNE/TYLNE

Brushed Stainless Steel | Linen Stainless Steel | Dama Stainless Steel | Buffalo Skin Stainless Steel

LUSTRA

ŚCIANA BOCZNA

Centralne | Pełna ściana[1]

1 Niedostępne dla kabiny 13D

ŚCIANA TYLNA

Połowa wysokości | Pełna ściana | Pełna ściana

PORĘCZE

Brushed Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

COKOŁY

Brushed Stainless Steel



Mirror Stainless Steel



PANEL COP

Brushed Stainless Steel

SUFITY

Brushed Stainless Steel

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

Modern

PANELE BOCZNE/TYLNE

Crocodile



Bronze Fluted

Hammered

Sandblasted

PANELE TYLNE

Pearl White

Shadow

Infinity

Provence

Sunflower

Carambola

Glossy Lauze

Glossy Black

PODŁOGI (KAMIEŃ IMITACJA)

Black Galaxy



Silver Pearl

Infinite Grey

Baltic White

LUSTRA

ŚCIANA BOCZNA

Centralne



Pełna ściana[1]



1 Niedostępne dla kabiny 13D

ŚCIANA TYLNA

Połowa wysokości

Pełna ściana

Pełna ściana



PORĘCZE

Brushed Stainless Steel

Brushed Dark Grey Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

Mirror Dark Grey Stainless Steel

SUFITY

Brushed Stainless Steel

Brushed Dark Grey Stainless Steel

Brushed Stainless Steel z oświetleniem

Brushed Dark Grey Stainless Steel z oświetleniem

COKOŁY

Brushed Stainless Steel



Mirror Stainless Steel



Brushed Dark Grey Stainless Steel



PANELE COP

Brushed Stainless Steel

Mirror Stainless Steel

Brushed Dark Grey Stainless Steel

Mirror Dark Grey Stainless Steel

Zestawienie wyposażenia kabina/przystanek

SYGNALIZACJA WIZUALNA W KABINIE

CPI 22

ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz umieszczony w panelu dyspozycji w kabinie



CDL

strzałki kierunku jazdy umieszczone w ościeżnicy drzwi kabinowych

eView

multifunkcjonalny wyświetlacz umieszczony w panelu dyspozycji w kabinie

SYGNALIZACJA WIZUALNA NA PRZYSTANKU

HBB

kasety wezwań wykonane natynkowo

COMBI 1

kaseta wezwań zintegrowana z piętro-wskazywaczem cyfrowym

HB

przycisk wezwań mocowany w ościeżnicy drzwi szybowych

Stacyjka kluczykowa

stacyjka kluczykowa z podświetlaną sygnalizacją dla funkcji dodatkowych

SHL VER

wskaźnik kierunku jazdy z gongiem mocowany pionowo

SHL HOR

wskaźnik kierunku jazdy z gongiem mocowany poziomo

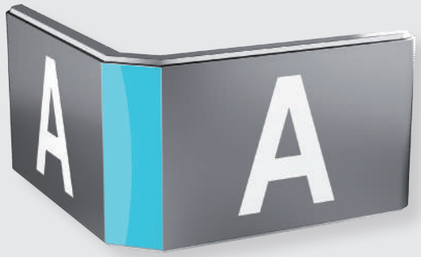

SINGAGE

oznaczenie dźwigów

COMBI 15

piętrowskazywacz w kolorze czerwonym

OneCall

panel wezwań pozwala na wezwanie windy oraz zadanie dyspozycji jazdy za pomocą jednego tylko przycisku

COMBI 13

ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz z niebieskim wyświetlaczem

COMBI 30

wskaźnik multimedialny wielokolorowy

Drzwi i ościeżnice

WYKOŃCZENIE DRZWI KABINOWYCH

Brushed Stainless Steel

WYKOŃCZENIE DRZWI SZYBOWYCH

Prime Coat

Brushed Stainless Steel

Linen Stainless Steel

Dama Stainless Steel



Buffalo Skin Stainless Steel

Zircon Blue[1]

Sand[1]

Cream[1]

Grey[1]

Alternative Steel [2]

TYPY OŚCIEŻNICY

Typ NF[1]
skrzydła drzwi bez ościeżnicy,
do wykończenia lokalnie
przez zamawiającego



Typ SF[1]
wąska ramka wokół
drzwi

Typ MRF100[1]
ramka o szerokości 100 mm



Typ MRF150[1]
ramka o szerokości 150 mm



Typ TRF/TF[2]
pełna zabudowa otworu
drzwiowego



1 typ drzwi PRIMA-S

2 typ drzwi PRIMA

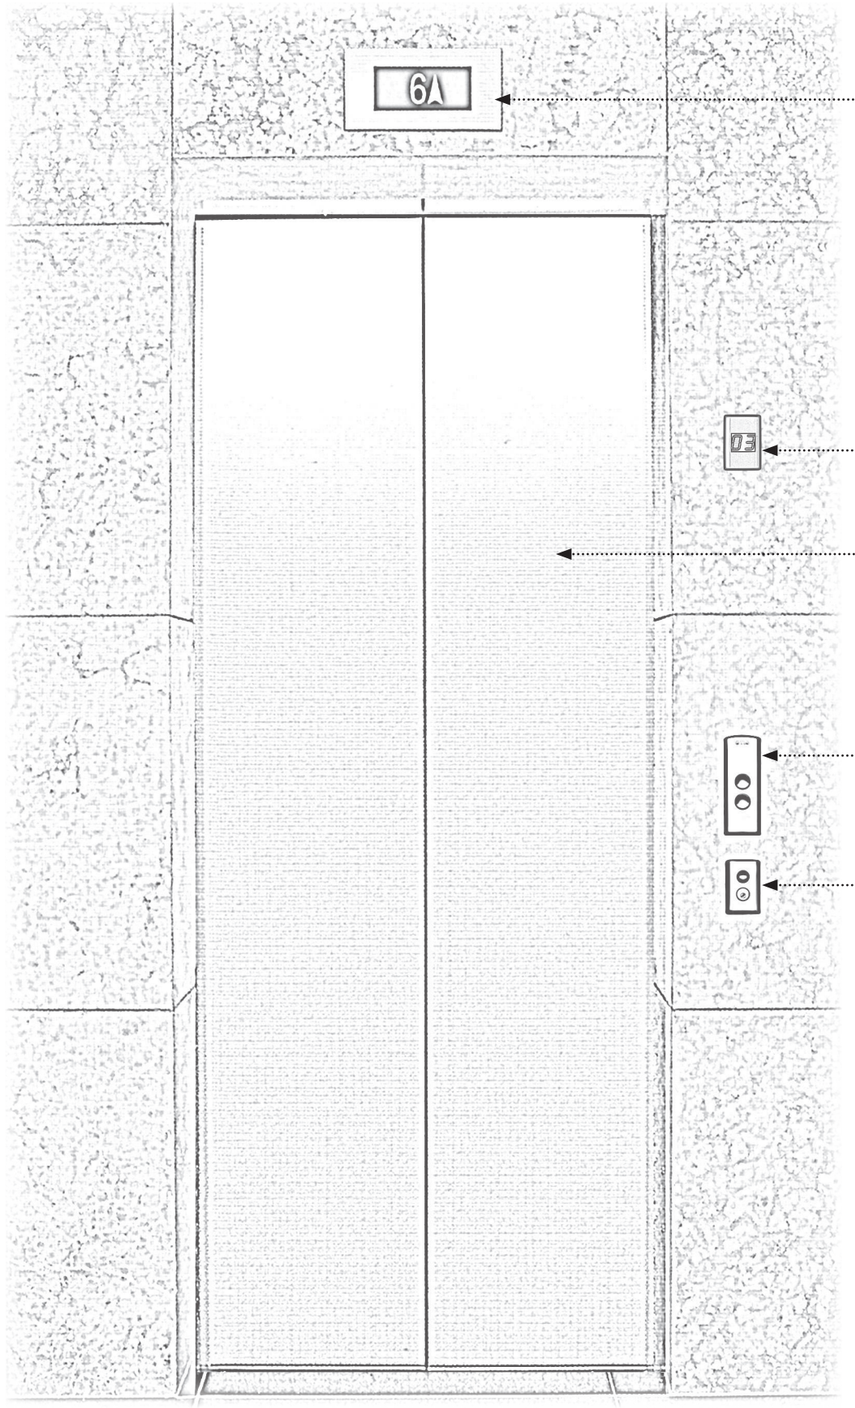

Schematy kabin

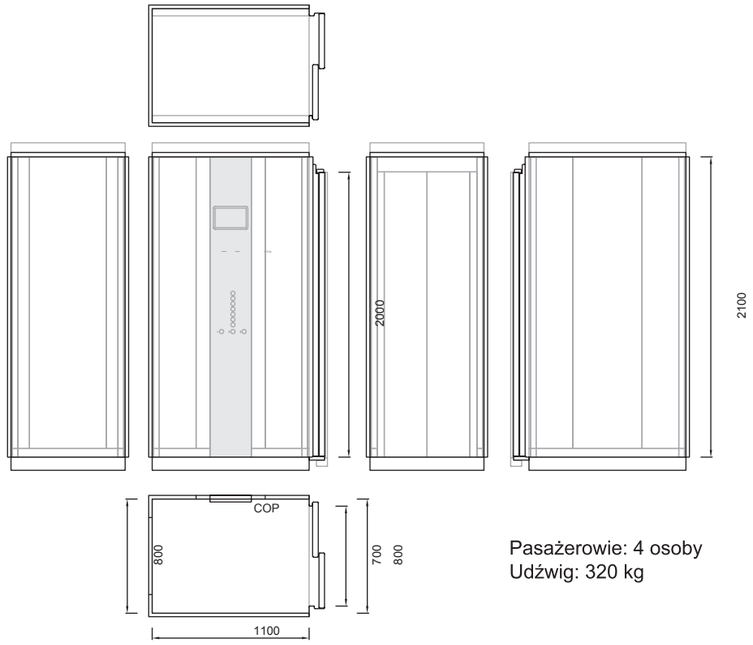

Pasażerowie: 4 osoby
Udźwig: 320 kg

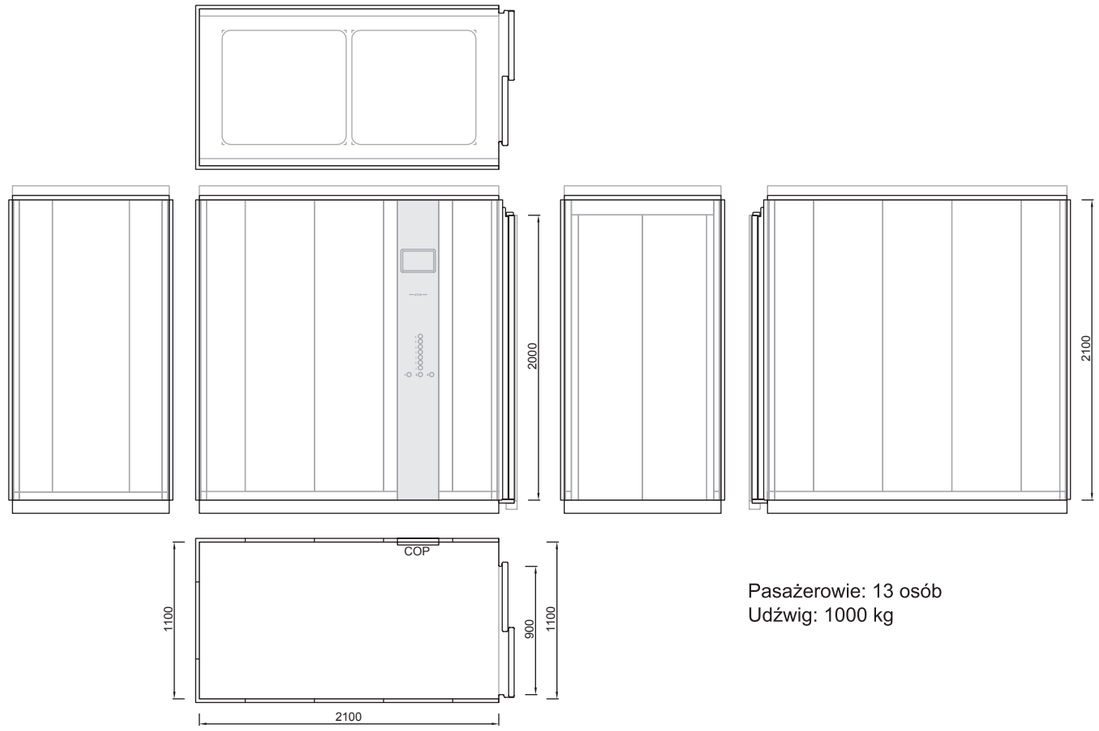

Pasażerowie: 13 osób
Udźwig: 1000 kg

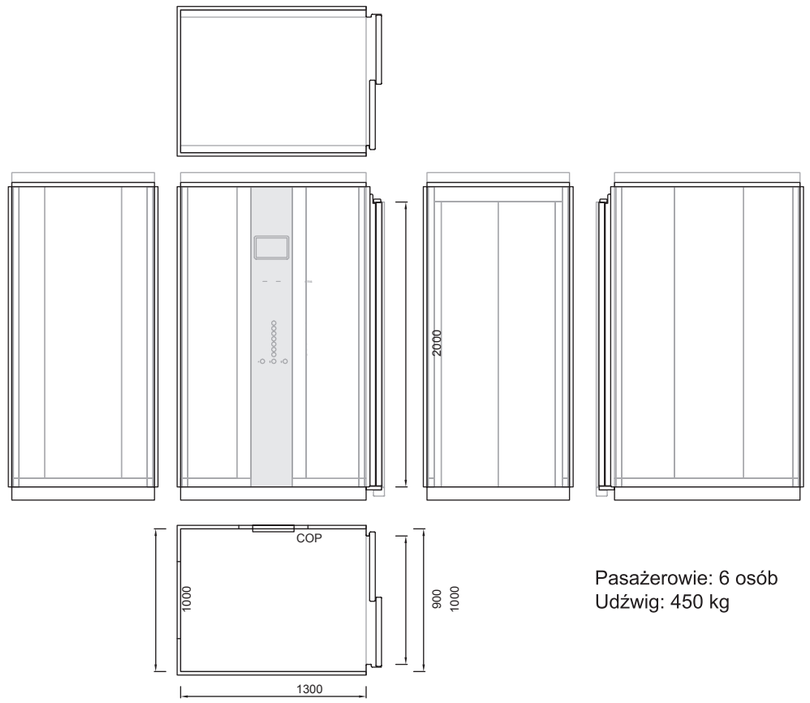

Pasażerowie: 6 osób
Udźwig: 450 kg

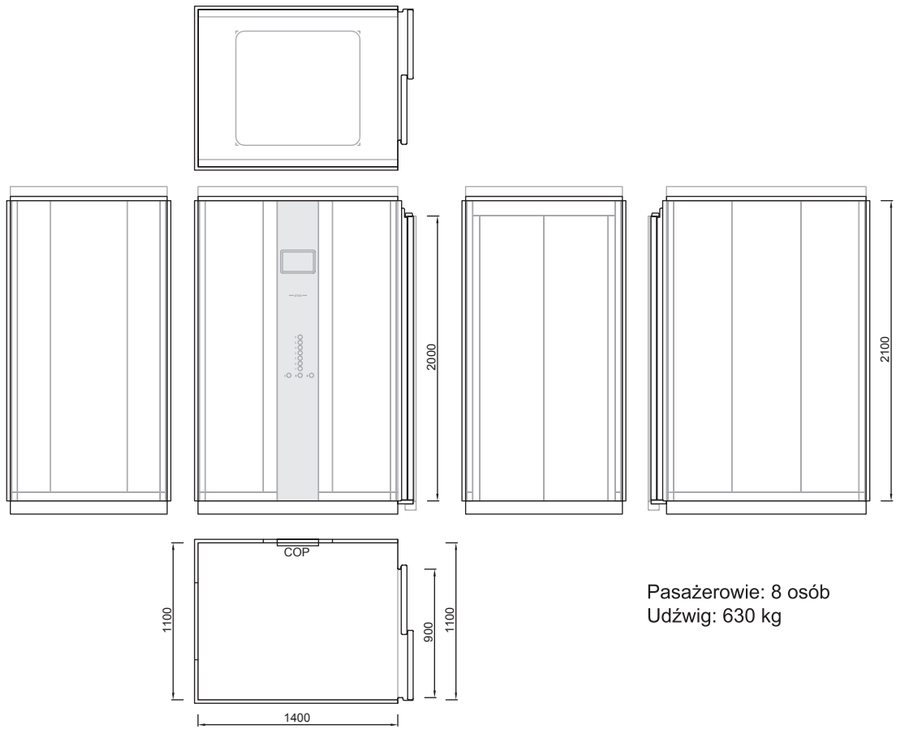

Pasażerowie: 8 osób
Udźwig: 630 kg

Zaprojektuj swoją przestrzeń

Odkryj ponad

400 000

wyjątkowych
kombinacji wystroju

dostępnych w Otis CabCreate™
na stronie **www.CabCreate.Otis.com**

Udogodnienia dostępne dzięki technologii

Każdy z nas nieustannie pozostaje w kontakcie z wybranymi źródłami informacji, inspiracji i z ludźmi, którzy są dla niego ważni. Wspomagająca nas w tym innowacyjna technologia sprawia, że każdy dzień staje się wyjątkowy.

Windy Gen2 Life

oddają do pełnej dyspozycji użytkowników zaawansowane rozwiązania, które nie tylko łączą ze sobą wysoką wydajność i niskie zużycie energii, ale również dostarczają istotnych wskazówek oraz rozrywki. Wszystkie te udogodnienia tworzą efekt wyjątkowego komfortu, dając możliwość zachowania pełnej aktywności i ciągłego ruchu.

OneCall™

sprawdź, jak łatwo można przemieszczać się pomiędzy piętrami dzięki nowoczesnemu panelowi wezwań

eCall™

zyskaj możliwość swobodnego sterowania windą Gen2 Life za pomocą swojego smartfonu

eView™

wyjątkowy wyświetlacz zapewnia stały dostęp do wszystkich ważnych dla Ciebie informacji

eView, eCall i OneCall

eView

Umieszczony w windzie wyświetlacz z funkcją komunikatora eView dostarcza pasażerom informacji, rozrywki, a także pozwala zapoznać się z najnowszymi ogłoszeniami dotyczącymi funkcjonowania budynku.
Uruchamiany przez Otis Serwis wyświetlacz eView może być zdalnie konfigurowany za pomocą dowolnego komputera, tabletu czy urządzenia mobilnego z dostępem do portalu dla klientów eService. Dzięki wyświetlaczowi eView można również w bardzo łatwy sposób nawiązać bezpośrednie połączenie video z Centrum Obsługi Klienta OTISLINE®.

eCall

Specjalna aplikacja na smartfony pozwala zbliżającym się do windy użytkownikom wzywać windę w sposób zdalny, za pomocą prostej funkcji „drag and drop”.
Konto użytkownika aplikacji eCall aktywowane jest za pośrednictwem Otis Serwis, zaś jego tworzenie i zarządzanie umożliwia portal dla klientów eService.

OneCall

Ten nowoczesny i niezwykle prosty w obsłudze panel pozwala na wezwanie windy oraz zadanie dyspozycji za pomocą jednego tylko przycisku. Instalowany w ścianie i zaprojektowany z uwzględnieniem przejrzystości interfejsu oraz łatwości użytkowania. Panel daje również dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, jak chociażby możliwość ustawienia czasu, przez który drzwi windy pozostaną otwarte lub powiadomień o zatrzymywaniu się na kolejnych piętrach.

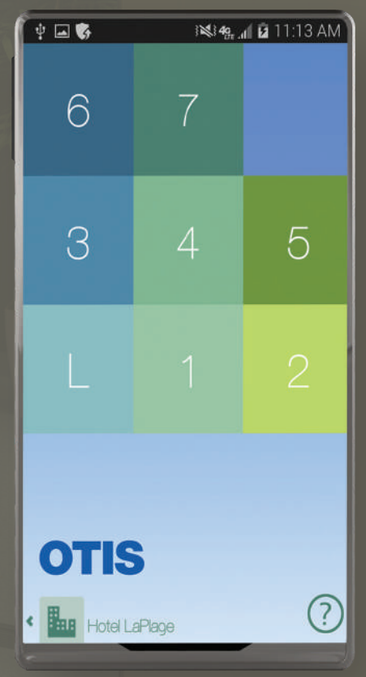

Gwarancja niezawodności

W świecie pełnym niepewności każdy potrzebuje czegoś, na czym nieodmiennie będzie mógł polegać. Produkowane w posiadających certyfikaty ISO europejskich fabrykach, windy Gen2 są synonimem jakości, bezpieczeństwa oraz niezawodności. Jesteśmy dumni z faktu, iż dostarczane przez nas rozwiązania każdego dnia zapewniają wyjątkowe doznania ludziom na całym świecie.

Zdalny System Monitoringu Pracy Wind (REM®)

System REM kontroluje niezawodność setek elektronicznych, elektrycznych oraz mechanicznych komponentów, od których sprawności zależy właściwe działanie windy. Dzięki niemu każda usterka jest natychmiast lokalizowana i diagnozowana, a to z kolei skraca czas naprawy do niezbędnego minimum.

Pulse™

System Pulse całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, monitoruje stan stalowych linek w pasach nośnych. Rozwiązanie to pozwala uniknąć zbędnych inspekcji, zapewniając jednocześnie całkowite bezpieczeństwo pasażerom.

Automatic Rescue Operation

Zasilany przez akumulatory system Automatic Rescue Operation w przypadku awarii zasilania automatycznie dostarcza pasażerów na najbliższe piętro, wykluczając możliwość uwięzienia ich w windzie.

Systemy bezpieczeństwa

Dla ochrony pasażerów przed ewentualnym uderzeniem zamykającymi się drzwiami, w serii wind Gen2 Life zastosowano specjalne kurtyny świetlne. Kurtyna taka stanowi ekran złożony z niewidzialnych dla człowieka promieni podczerwonych, które natychmiast inicjują otwarcie się drzwi kabiny, gdy tylko przetnie je jakikolwiek obiekt. Dodatkowym zabezpieczeniem pasażerów w przypadku unieruchomienia windy pomiędzy piętrami jest blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi od wewnątrz.

Solidność podstawą serwisu

Prowadzony przez nas serwis prewencyjny jest jednym z rozwiązań wyróżniających firmę Otis. W jego skład wchodzi między innymi całodobowy monitoring oraz ogólnopolska sieć konserwatorów i ekspertów obsługi technicznej. Serwis dostosowany jest do indywidualnych wymogów każdego urządzenia i budynku, obejmuje również dostawę i montaż części zamiennych.

Natychmiastowe wsparcie

Pełny monitoring i kontrola pracy urządzeń, w usłudze Remote Service pozwala podejmować skuteczne działania serwisowe i prewencyjne. Wiedza i kompetencje naszych ekspertów wsparte nowoczesną technologią umożliwiają zdalną diagnozę problemu, bez konieczności wizyty pracownika serwisu na obiekcie – ograniczając tym samym czas reakcji oraz ilość zgłoszeń do niezbędnego minimum.

Całodobowa opieka

Zespół specjalistów Centrum Obsługi Klienta OTISLINE®, dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewnia wszelkiego rodzaju wsparcie oraz fachową i natychmiastową interwencję. Zgłoszenia pogotowia dźwigowego z bezpośrednim połączeniem video pomiędzy pasażerami a centrum OTISLINE zapewnia zainstalowany w windzie wyświetlacz eView z funkcją komunikatora video.

Nieograniczony dostęp

Elektroniczna platforma danych serwisowych online eService to całodobowy dostęp do Twojej windy Gen2 oraz monitoringu stanu urządzeń. Portal daje klientom szeroki wachlarz funkcjonalności zaprojektowanych tak, by ułatwić realizację bieżących zadań i wspierać kompleksowe zarządzanie portfolio naszych Klientów. Platforma zapewnia dostęp do raportów, wykonanych prac i obsługi wezwań serwisowych, pozwala też na zarządzanie treścią i formą prezentowaną w systemie eView. Z eService korzystać można za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, tabletów i innych urządzeń mobilnych z każdego miejsca i o każdej porze.

Innowacje powstałe dzięki doświadczeniu

Najtrwalsze konstrukcje budowane są na sprawdzonych wzorcach. Nowa seria wind Gen2 Life to pewność działania, a także komfort i poczucie całkowitego bezpieczeństwa.

Oszczędność miejsca i wzrost wydajności

Opatentowane przez firmę Otis płaskie pasy nośne, wykonane z pokrytych poliuretanem cienkich linek stalowych, dają gwarancję dwukrotnie dłuższego użytkowania niż zwykłe stalowe liny, a przy tym nie wymagają smarowania. Dodatkowo, nasze wciągarki napędzane silnikami synchronicznymi z wbudowanymi magnesami są o połowę mniejsze od tradycyjnych, dzięki czemu nie ma potrzeby budowy pomieszczenia na maszynownię.

Komfort dla pasażerów i lokatorów

Zastąpienie tradycyjnych stalowych lin pasami pozwoliło na wyeliminowanie nieprzyjemnego dźwięku powstającego w momencie poruszania się windy. Dzięki odpowiedniemu wykonaniu ścian szybu, a także właściwemu zaizolowaniu bezprzekładniowej wciągarki, wibracje przekazywane na budynek zostały zmniejszone do poziomu nieodczuwalnego nawet w pomieszczeniach sąsiadujących z windą.

Mniejsze gabaryty – większe możliwości

Rozwiązania technologiczne oraz konstrukcyjne zastosowane w windach Gen2 Life pozwalają na ograniczenie wymiarów szybu w zakresie nadszybia lub podszybia nawet o 65% w porównaniu do standardowego systemu. Pozwala to na znacznie większą swobodę w projektowaniu i dostosowywaniu wind do istniejącej już architektury, przy zachowaniu jeszcze wyższego niż dotąd poziomu bezpieczeństwa.

Wydajność najwyższej klasy

Środowisko naturalne jest wspólnym dobrem. Przyroda dostarcza inspiracji i zasobów, z których korzystamy każdego dnia.
Dlatego też zaprojektowaliśmy system Gen2 w taki sposób, aby przy minimalnym zużyciu energii zapewniał maksymalną wydajność.

Ograniczyliśmy zapotrzebowanie na energię o:

75%

Stosując trwałe oświetlenie LED

Oświetlenie LED z funkcją czuwania pochłania o 75% mniej energii niż lampy fluorescencyjne.

50%

Wykorzystując architekturę niskonapięciową

To standardowe rozwiązanie zmniejsza zużycie prądu w trybie czuwania nawet o 50%, dodatkowo chroniąc konserwatora w trakcie wykonywania przeglądu.

75%

Dzięki napędowi ReGen™ Drive

Specjalna technologia napędu regeneracyjnego ReGen™, standardowo wykorzystywanego w windach serii Gen2 Life, pozwala odzyskiwać część użytej energii i wygenerować w ten sposób oszczędności sięgające aż do 75%.

PulsAir™

Opcjonalny system PulsAir eliminuje potrzebę stosowania wentylacji zewnętrznej dla szybu windy, jednocześnie zapewniając pasażerom równie wysoki komfort użytkowania.

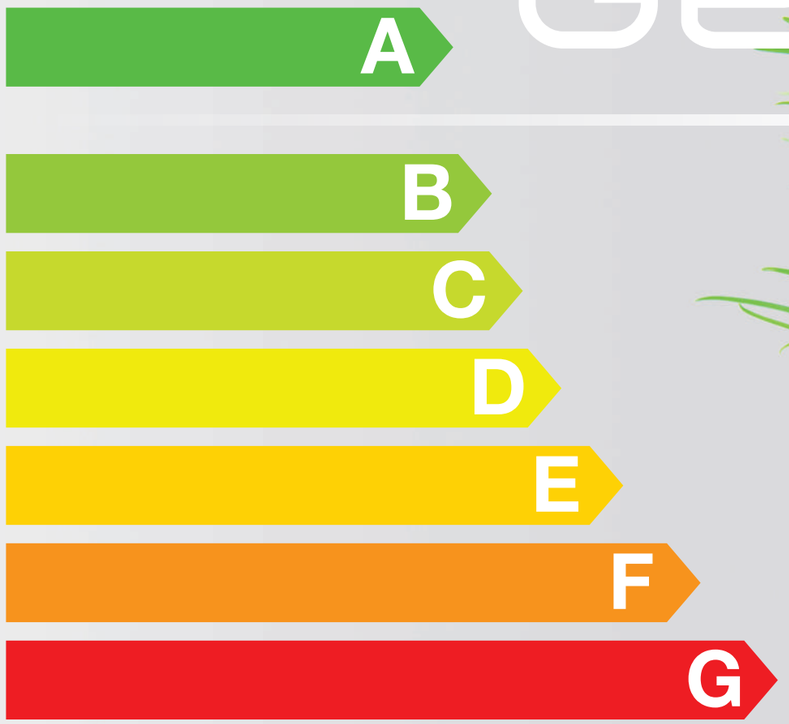

Wysoki wskaźnik wydajności

Pomiary wykonane dla standardowych konfiguracji wind Gen2 Life wykazały, iż nasz system spełnia najwyższe kryteria (klasa A)[1] klasyfikacji energetycznej VDI 4707 oraz ISO 25745, czyniąc go wzorem wśród rozwiązań inżynieryjnych nastawionych na wysoką wydajność.

1 Wskaźnik dla wind z udźwigiem 1000 kg poruszających się z prędkością 1 m/s, wykonujących 200 000 startów rocznie po 8 przystanków każdy.

Specyfikacja techniczna

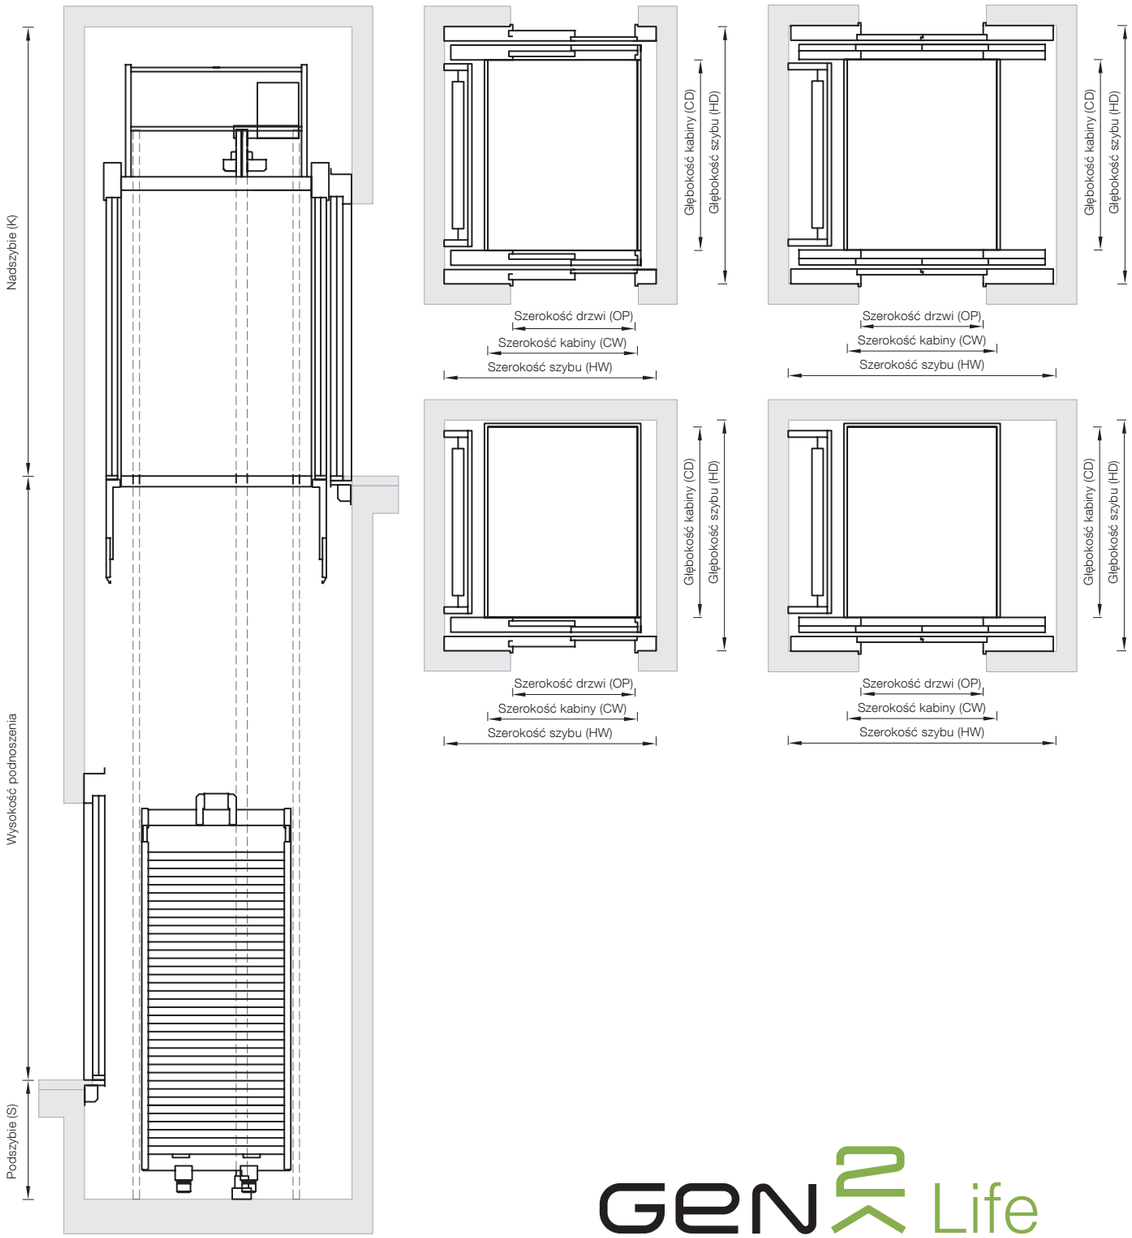



Tabela dla konfiguracji dźwigu z drzwiami teleskopowymi (TLD)

Udźwig (kg)	Liczba pasażerów	Wymiary kabiny (mm)			Wymiary drzwi (mm)		Standardowe wymiary szybu (mm)					prędkość (m/s)
		szerokość (CW)	głębokość (CD)	wysokość (CH)	szerokość (OP)	wysokość (OH)	szerokość (HW)	głębokość (HD)		nadszybie (K)	podszybie (S)	
							drzwi TLD	brak przelotu	przelot			
450	6	1000	1250	2100 2200 2300	800	2000 2100	1770–1985	1589-2960	– –	CH + 1500	930-1400	1
480							1770-1985	– –	1788			
630	8	1100	1400		800	2000 2100 2200 2300	1790-1995	1739-2960	1938			
					900		1970-2065					
					800		1790-1995			CH + 1600	1400-1800	1,6
					900		1970-2065					
1000	13		2100		800		1770-2065	2439–2960	– –	CH + 1500	930-1400	1
					900		1970-2135					
					800		1770-2065			CH + 1600	1400-1800	1,6
					900		1970-2135					
1020					800		1770-2065	– –	2638	CH + 1500	930–1400	1
					900		1970-2135					
					800		1770-2065			CH + 1600	1400–1800	1,6
					900		1970-2135					

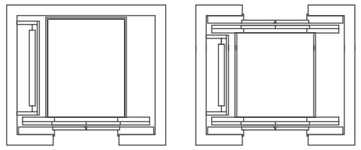

Tabela dla konfiguracji dźwigu z drzwiami centralnymi (CLD)

Udźwig (kg)	Liczba pasażerów	Wymiary kabiny (mm)			Wymiary drzwi (mm)		Standardowe wymiary szybu (mm)					prędkość (m/s)
		szerokość (CW)	głębokość (CD)	wysokość (CH)	szerokość (OP)	wysokość (OH)	szerokość (HW)	głębokość (HD)		nadszybie (K)	podszybie (S)	
							drzwi CLD	brak przelotu	przelot			
320	4	800	1100	2100 2200	700	2000	1340–1560	1440-2960	1630	CH +1500	930-1400	1
400	5	1000			800	2000 2100	1500-1985					
					900		1600-2030					
450	6		1250	2100 2200 2300	800		1500-1985	1585-2960	– –			
480					800			– –	1780			
			1300		900		1600-2030	1635-2960	– –			
500					800		1500-1985	– –	1830			
					900		1600-2030					
630	8	1100	1400		800	2000 2100 2200 2300	1600-1925	1735–2960	1930			1
					900		1600-1975					
					800		1600-1925			CH +1600	1400-1800	1,6
					900		1600-1975					
1000	13		2100		800		1600-2065	2435–2960	– –	CH +1500	930-1400	1
					900		1600-2130					
					800		1600-2065			CH +1600	1400-1800	1,6
					900		1600-2130					
1020					800		1600-2065	– –	2630	CH +1500	930-1400	1
					900		1600-2130					
					800		1600-2065			CH +1600	1400-1800	1,6
					900		1600-2130					

Zastrzega się, że podane wyżej wymiary mogą ulec zmianie z uwagi na rozwój produktu. W celu potwierdzenia aktualności wymiarów prosimy o kontakt z regionalnym doradcą technicznym. Wymiary szybu obowiązują przy założeniach: drzwi przystankowe montowane w szybie, drzwi typu PRIMA-S, dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze. Możliwość wykonania dźwigu z obniżoną strefą podszybia i nadszybia po uzgodnieniu z regionalnym doradcą technicznym.

OTIS

Otis to światowy lider w produkcji, montażu oraz konserwacji wind, schodów i chodników ruchomych oraz innych systemów transportu pionowego.
Firma, założona przed 160 laty przez wynalazcę pierwszej bezpiecznej windy, oferuje swoje produkty i usługi serwisowe w ponad 200 krajach. Obecnie na świecie jeździ więcej niż 1,9 mln wind Otis, a 1,6 mln urządzeń jest konserwowanych przez zatrudnionych w przedsiębiorstwie specjalistów.

Spółka Otis jest częścią United Technologies Corporation, wiodącego dostawcy dla branży budowlanej i przemysłu lotniczego na całym świecie.

Źródła zdjęć:
okładka: fotolia.com: swen_stroop / ©2016 Otis Elevator Company;
Krzysztof Stefaniuk str.: 9-11, 13-15, 17-19, 23-25, 27-29, 31-34, 36, 48
fotolia.com: stokkete / str. 49; Alekss / str. 53
Sebastian Błaszczyk / str.: 42, 46
Dawid Zwerchowski / str. 48
pozostałe zdjęcia: ©2016 Otis Elevator Company

OTIS Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
tel.: 22 6079 500, fax: 22 6079 564
NIP: 521-052-30-95
www.otis.com

Więcej informacji na stronie internetowej. Proszę zeskanować kod QR.

Katalog służy tylko celom poglądowym. Rzeczywiste kolory i wykończenia mogą różnić się od tych zaprezentowanych w katalogu. W celu sprawdzenia rzeczywistego koloru i wykończenia materiału, skonsultuj się z przedstawicielem Otis.