

SPEC ECO

機械室レス水圧式
乗用エレベーター

Experience the exceptional

OTIS



Ecology & safety

SPEC ECO（スペック エコ）エレベーターとは、ピット 150mm を実現した機械室レスの水圧式エレベーターです。ユニバーサルデザインをはじめ、安全性や環境にも配慮した SPEC ECO エレベーターは、2002 年に発売開始されて以来、新設、既設を問わず多種多様な建物に設置され、環境にやさしい移動手段として活躍しています。

+ ピット 150mm

SPEC ECO エレベーターの最大の特徴はそのピットの浅さ。通常のロープ式や油圧式のエレベーターでは設置が難しかった既設の建物やピットが掘れない場所でも設置可能です。設計の自由度を飛躍的に向上させた SPEC ECO エレベーターは、社会の様々な場面で活躍します。

+ ユニバーサルデザイン

より多くの人にとって操作しやすく使いやすいエレベーターであるために、手すりや音声アナウンスを標準装備しています。

+ 環境性能

SPEC ECO エレベーターは油圧式で使われていた作動油（石油系鉱物油）をシャンプー等に使われている「水グリコール」（詳細は 07 ページご参照）へ変更し、環境への影響を出来る限り低減しています。また、ピットも浅いため大量の建設残土を出すことなく、その処理コストも大幅に削減することができます。

+ 安全性能

万が一閉じ込められたら…そんな不安も SPEC ECO エレベーターなら大丈夫。非常救出装置※を使って、専門技術者が駆けつける前に、かご内に閉じ込められた乗客を救出できます。

※ 防犯窓の採用が条件となります。故障内容によっては、救出することが出来ない場合があります。この装置の取扱責任者および操作担当者は、安全作業や操作手順について弊社が実施する教育および実施訓練を受けていただく必要があります。

ピット 150mm

SPEC ECOエレベーターのピット150mmは、従来のロープ式エレベーターで必要だったロープや滑車を無くし、駆動方式を直接水圧式にし、構造を変えることによって実現されました。シリンダー上部でかごを支持し、緩衝器もシリンダーに内蔵されているため、かご下部の構造がシンプルになりフラットな状態のピットが可能になりました。

1. かご
2. シリンダー（緩衝器一体型）
3. 乗場ボタン
4. 非常救出装置
5. 水圧タンク
6. 水圧ユニット
7. 制御盤
8. ドアオペレーター点検口※
9. 非常時かご上昇装置点検口※

スロープ併設で
ピット掘削不要！


昇降路構造イメージ図

ピット 150mm

ピット 150mmの利点

ピットが掘れない、既設の建物に後付けしたい…


ピット 150mm の SPEC ECO エレベーターなら通常のエレベーターでは設置が難しい場所でも設置可能です。

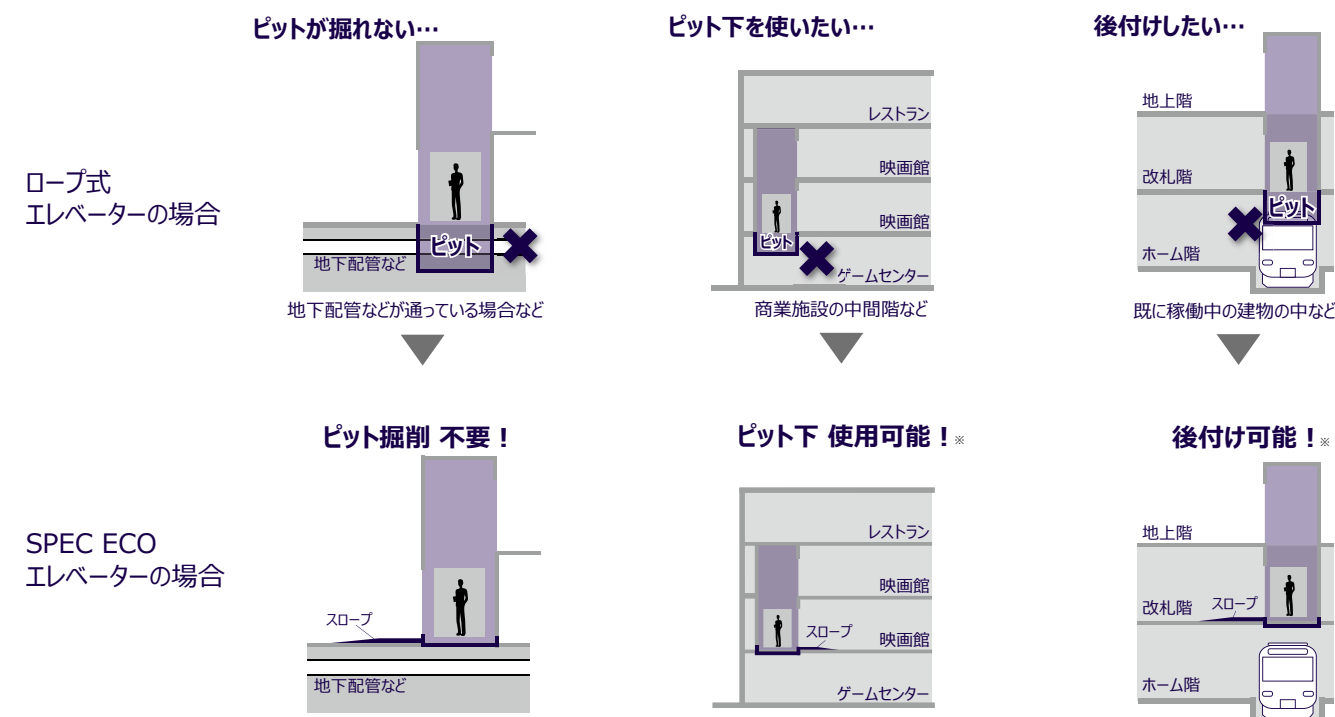

ピット床スラブの下部利用

SPEC ECO エレベーターはシリンダー内部に緩衝器が内蔵されているので、万が一かごが突き下げた場合でも、シリンダー部分を除くピット床スラブに衝撃荷重がかかる事は基本的にはありません。

※ SPEC ECO エレベーターは、ロープ式のエレベーターとは構造が異なり、かごがピット床スラブに接触しないためピット床スラブの下部利用制限が緩和される場合があります。（エレベーターのピット床スラブの下部利用については、事前に担当特定行政庁等への確認が必要です。）ただし、シリンダー下部には荷重を受けるための梁補強などの工事がが必要です。また、原則二重スラブとしなければなりません、その構造上不要の場合も考えられるので担当特定行政庁等へご相談ください。

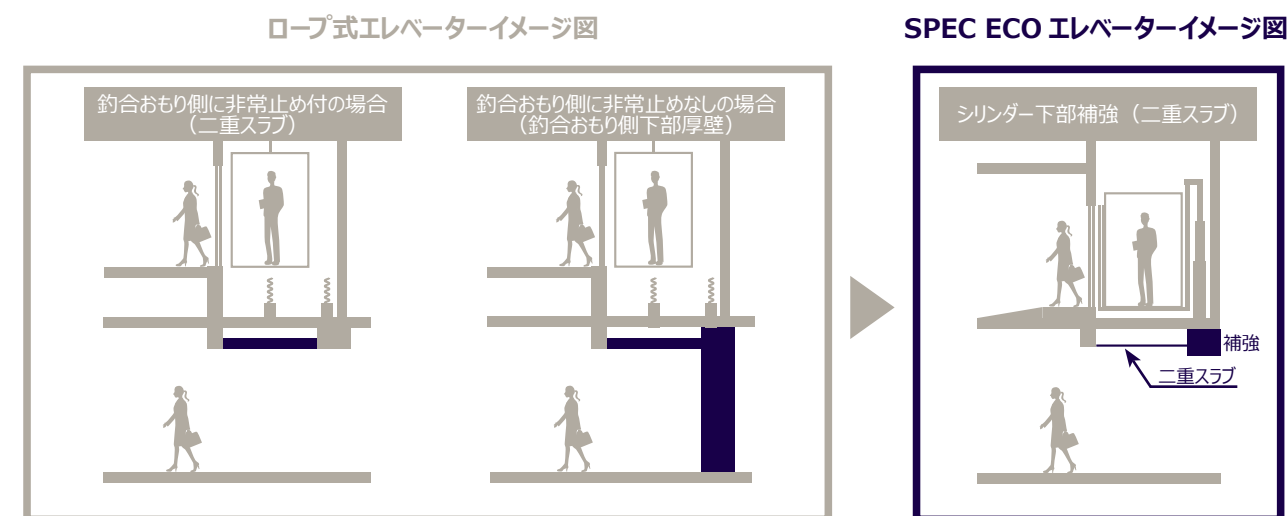


ユニバーサルデザイン


貫通式、直角二方向出入口など、車いすやベビーカーをご利用の方でも乗り降り便利なかごサイズをラインナップ。出入口幅は全機種余裕を持たせた900mmで統一し、バリアフリー法に対応した機種もご用意しています。

向きを変えずに乗り降りできるタイプ


7人乗り 前後出入口
VPD-7A3

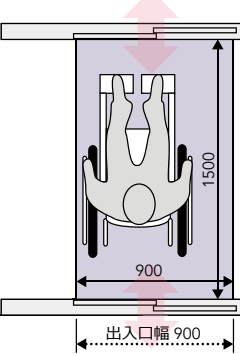

11人乗り 前後出入口
VPD-11A3

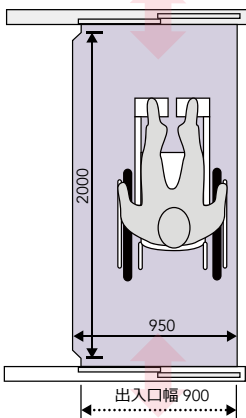


11人乗り 前後出入口
VPD-11B3




かご内で回転できるタイプ

11人乗り 一方向出入口
VP-11B3



11人乗り 直角二方向出入口
VPL-11B3



単位：mm



大型ボタン 有償付加仕様

かご内ボタン、乗場ボタンに直径 60 mmの大型ボタンを採用し、周囲を凸形状にすることで、見やすく押しやすくしました。



手すり

1 段 2 方向パイプ型の手すりを標準装備しました。握りやすいパイプ型で、かご内での移動をスムーズにします。



音声アナウンス

「ドアが閉まります」「〇〇 階です」など、エレベーターの運転状況を乗客に知らせます。地震などの災害時に管制運転が働いた場合には、「ドアが開いたら降りてください」など、安全に避難していただくためのご案内をします。




インターホン呼びボタン

インターホン呼びボタンを押すと、呼び出し中は「点滅」、通話可能になると「点灯」することで、通話状況を確認できます。

バリアフリー法適応機種一覧表

バリアフリー法	施設 利用者	対象台数	適応機種				
			VPD-7A3	VPD-11A3	VPD-11B3	VP-11B3	VPL-11B3
建築物移動等円滑化基準（義務規定） 対象：建築物、駅舎（改札外）	多数	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	不特定多数	×	×	×	〇	〇	〇
建築物移動等円滑化誘導基準（任意規定） 対象：建築物、駅舎（改札外）	多数	全て	〇	〇	〇	〇	〇
		1 以上	×	×	〇	〇	〇
	不特定多数	全て	×	×	〇	〇	〇
公共交通移動等円滑化基準 対象：駅舎（改札内）	不特定多数	1 以上	×	×	×	×	×
		〇	〇	〇	〇	〇	〇
道路移動等円滑化基準 対象：歩道橋など		×	×	×	〇	×	〇

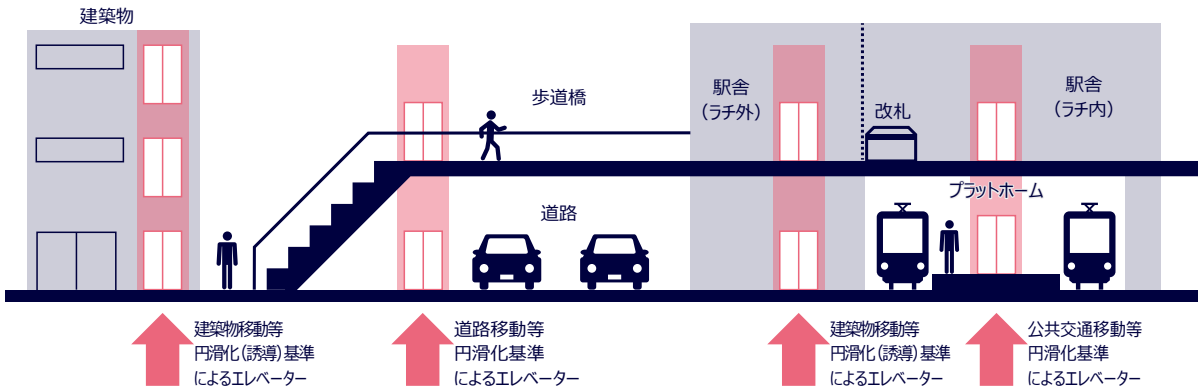

環境 & 安全性能


一般的な油圧式エレベーターは、石油系鉱物油を作動液として使用しています。石油系鉱物油は消防法上危険物扱いとなるため防油堤や消火器などの消火設備が必要となります。一方、SPEC ECOエレベーターは作動液として水-グリコール系作動液を使用しています。水-グリコール系作動液は消防法上危険物に該当しないため、従来の油圧式では必要だった上記の設備が不要です。SPEC ECOエレベーターは設備を最少限に抑えることで、資源の有効活用に貢献します。

	 作動液	 防油堤	 消火設備	 機械室
油圧エレベーター	石油系鉱物油	必要	必要	必要
SPEC ECO エレベーター	水 - グリコール	不要	不要	不要

SPEC ECO エレベーターと油圧エレベーターの比較

+ グリコールを使う理由

作動液を油の性質に近づけるため、融点や粘度が高く水とよく融合するグリコールを増粘剤として使用しています。グリコールはシャンプー・リンス・化粧品等いろいろな用途に使用されています。

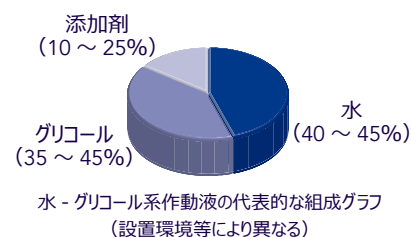

+ 戸開走行保護装置 (UCMP)

万が一運転制御回路や駆動装置が故障し、重大事故につながる戸開走行が発生したとしても、通常の運転から独立した回路で戸開走行をすばやく検知し、かごを確実に停止させます。この装置は国土交通大臣の認定を取得しています。



+ 非常救出装置

万が一閉じ込められたら…そんな不安もSPEC ECOエレベーターなら大丈夫。非常救出装置を使って専門技術者が駆けつける前に、かご内に閉じ込められた乗客を救出できます。

※ 防犯窓の採用が条件となります。故障内容によっては、救出することが出来ない場合があります。この装置の取扱責任者および操作担当者は、安全作業や操作手順について弊社が実施する教育および実施訓練を受けて頂く必要があります。

+ ハンドタッチセンサー 有償付加仕様

エレベーターのかご側のドアが開くときに、主に子供の指などが戸袋に引き込まれないようにするための装置です。

※ 仕様によっては対応不可となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

Otis ONE™ service

Otis ONE™サービスは、リアルタイムにエレベーターデータを収集し、新たな価値を創造するIoTプラットフォームを用いたサービスです。常時遠隔監視を行うとともに、遠隔診断機能により、エレベーターを自動診断致します。また、カスタマーポータルを通じて、エレベーターの状況を視覚的に確認することができます。

+ 遠隔監視・診断サービス

エレベーターを見守りながらサービスエンジニアの定期点検に加え遠隔で点検し、常時見守るホームドクターです。

● 遠隔リアルタイム監視・通話

エレベーターを24時間365日体制で監視し、エレベーターとOTISLINE® (コールセンター) をインターネット回線で結びオペレーターと直接通話を可能にします。また故障発生の前に異常信号をキャッチします。

● 遠隔点検診断

毎月、利用者の少ない時間帯に遠隔制御でエレベーターを自動診断します。遠隔診断で収集したデータはトラブルの予知予防や定期的な訪問点検の際のメンテナンスに活用します。エレベーターを作業停止せずに診断できるためご利用者様にご迷惑をかけません。

+ 遠隔修理・設定変更サービス

遠隔技術者は、IoTデータにより故障の原因を診断・分析し、サービスエンジニアの派遣や到着後の修理指示をすることで、エレベーターの停止時間を大幅に削減します。

+ 遠隔救出サービス

万一の閉じ込め故障の際、遠隔操作を行うことにより、サービスエンジニアの到着前に利用者の救出を図ります。

※ インターネット回線のトラブル、安全装置の作動等により遠隔救出できない場合があります。
※ オプション契約となります。

+ 災害サービス

地震によるエレベーターの休止・復旧状況をSMS/e-mailで自動配信致します。また浸水の恐れがある場合、お客様からのご依頼により、遠隔操作でかごの待機階を変更致します。

+ 情報配信サービス

万一のトラブルでエレベーターが故障停止した際はSMS/e-mailでお知らせ致します。その後、復旧のお知らせも行います。

+ カスタマーポータル

お客様のエレベーターの運転状態をパソコンやモバイルデバイスから専用のウェブポータルにてご確認ください。エレベーターの故障停止状態や地震による休止状態をいつでもどこからでもご確認ください。また、点検作業履歴や遠隔診断レポートもご覧いただけるサービスです。

かご内コーディネート例



7人乗り

かご仕様	一方向出入口（VP-7A3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	ホワイト（PF-81）
床	クラシックサンド（FF-110）
幅木	軟質ビニル樹脂
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）
よこ型操作盤	標準ボタン（抗菌仕様）
鏡	フロートガラスミラー 有償付加仕様
手すり	1 段 2 方向パイプ型

7人乗り

かご仕様	前後出入口（VPD-7A3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	グレー（PF-83）
床	グレー（FF-114）
幅木	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 大型ボタン 有償付加仕様
よこ型操作盤	大型ボタン 有償付加仕様
手すり	1 段 2 方向パイプ型
防犯窓	標準サイズ 有償付加仕様



11人乗り

かご仕様	前後出入口（長方形）（VPD-11A3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	ストーングレー（PF-84）
床	ゼブラブラック（FF-113）
幅木	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）
よこ型操作盤	ドットマトリックスタイプ 有償付加仕様 標準ボタン（抗菌仕様）
手すり	1 段 2 方向パイプ型
荷摺	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
防犯窓	大型サイズ



11人乗り

かご仕様	一方向出入口（正方形）（VP-11B3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	ラインウッド（PF-85）
床	クラシックサンド（FF-110）
幅木	軟質ビニル樹脂
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）
手すり	1 段 2 方向パイプ型
防犯窓	大型サイズ

11人乗り

かご仕様	一方向出入口（正方形）（VP-11B3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	オークウッド（PF-86）
床	ゼブラブラック（FF-113）
幅木	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 大型ボタン 有償付加仕様
よこ型操作盤	ドットマトリックスタイプ 大型ボタン 有償付加仕様 車いす仕様 有償付加仕様
鏡	ハーフドームミラー 有償付加仕様
手すり	1 段 2 方向パイプ型
荷摺	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
防犯窓	大型サイズ
展望窓	付 有償付加仕様



11人乗り

かご仕様	直角二方向出入口（VPL-11B3）
天井	ホワイト（PF-81）
かごドア フェーシャ がごパネル	サテンブラック（PF-88）
床	ブラウン（FF-115）
幅木	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
たて型操作盤	アルミステンレス調仕上
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）
よこ型操作盤	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様） 車いす仕様 有償付加仕様
鏡	ハーフドームミラー 有償付加仕様
手すり	1 段 2 方向パイプ型
荷摺	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
防犯窓	大型サイズ



・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

かご内操作盤

たて型操作盤



- インジケータ：
ドットマトリックスタイプ

プレート：
アルミステンレス調仕上

ボタン：標準ボタン
- インジケータ：
液晶タイプ1

プレート：
アルミステンレス調仕上

ボタン：大型ボタン
- インジケータ：
ドットマトリックスタイプ

プレート：
アルミステンレス調仕上

ボタン：SB ボタン
- インジケータ：
液晶タイプ2

プレート：
ステンレスヘアライン仕上

ボタン：LB ボタン

よこ型操作盤※1



- インジケータ：有
- プレート：アルミステンレス調仕上
- ボタン：標準ボタン



- インジケータ：有
- プレート：アルミステンレス調仕上
- ボタン：大型ボタン



- インジケータ：有
- プレート：ステンレスヘアライン仕上
- ボタン：SB ボタン



- インジケータ：有
- プレート：ステンレスヘアライン仕上
- ボタン：LB ボタン

手すり



パイプ型 1 段 2 方向 (直径 32mm)



薄型 (幅 50mm x 厚み 9mm)

4 か国語対応※2

有償付加仕様

通常時の表示とアナウンスは日本語と英語、 非常時の表示とアナウンスは日本語を含む 4 か国語でご案内します。

通常時

日本語、英語

液晶タイプ 1

液晶タイプ 2

非常時

日本語、英語、
中国語、韓国語

仕様サイズ	液晶タイプ 1	液晶タイプ 2
画面サイズ	6.5 インチ	7 インチ
画素数 (pixel)	480× (RGB) ×640	600× (RGB) ×1026
表示エリアサイズ	99.36×132.48mm	85.9×154.2mm
オプション表示機能	－	付
動画・静止画再生、日付・定期点検・カメラ映像表示	付	－

カラー

かごドア・フェーシャ・かごパネル（化粧鋼板）

ホワイト (PF-81)

ライトグレー (PF-82)

グレー (PF-83)

ストーングレー (PF-84)

ラインウッド (PF-85)

オークウッド (PF-86)

ダークウッド (PF-87)

サテンブラック (PF-88)

かご床タイル（ビニルタイル 厚さ：2mm）

クラシックサンド (FF-110)

グレー (FF-114)

ブラウン (FF-115)

ゼブラブラック (FF-113)

※1 車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークが付きます。
※2 よこ型操作盤の場合は対応不可となります。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

乗場コーディネート例



コーディネート例①



コーディネート例②



コーディネート例③

	コーディネート例①	コーディネート例②	コーディネート例③
三方枠	小枠：パウダーグレー（EF-61）	大枠：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	広枠：ダークネイビー（EF-64）
乗場ドア	パウダーグレー（EF-61）	グラスグレー（EF-62）	ダークネイビー（EF-64）
乗場ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）
インジケーター	一体型：ドットマトリックスタイプ	分離型：液晶タイプ 有償付加仕様	車いす一体型：ドットマトリックスタイプ 有償付加仕様
その他	非常救出装置	非常救出装置	非常救出装置

ボタンタイプ



標準ボタン ※ 1
（抗菌仕様）



大型ボタン
有償付加仕様



SB ボタン ※ 1,2
（抗菌仕様）
有償付加仕様



LB ボタン ※ 1,2
（抗菌仕様）
有償付加仕様

鋼板塗装色（メラミン焼付塗装）



グレー（EF-57）



ダークグレー（EF-58）



チャコールブラック（EF-59）



ホワイトクリーム（EF-60）



パウダーグレー（EF-61）



グラスグレー（EF-62）



ダークブラウン（EF-63）



ダークネイビー（EF-64）



メタリックスカイ（EF-M04）
有償付加仕様



メタリックブラウン（EF-M06）
有償付加仕様



メタリックラベンダー（EF-M12）
有償付加仕様

乗場操作盤（組み合わせ例）

インジケーター一体型



インジケーター分離型



車いす用一体型



乗場操作盤	No.	インジケータータイプ	プレートタイプ	ボタンタイプ
インジケーター一体型	①	ドットマトリックス	ステンレスシートヘアライン仕上	標準ボタン
	②	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）	SB ボタン ※ 1
	③	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0） 有償付加仕様	LB ボタン ※ 1 有償付加仕様
インジケーター分離型 有償付加仕様	④	－	ステンレスシートヘアライン仕上	標準ボタン
	⑤	－	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）	SB ボタン ※ 1
	⑥	－	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0） 有償付加仕様	LB ボタン ※ 1 有償付加仕様
	⑦	－	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）	大型ボタン
車いす用一体型 有償付加仕様	⑧	ドットマトリックス	ステンレスシートヘアライン仕上	標準ボタン
	⑨	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0） 有償付加仕様	SB ボタン ※ 1 有償付加仕様

独立インジケーター 有償付加仕様

独立型 ※ 3

よこ型



たて型



その他 有償付加仕様

ランタン



独立インジケーター	No.	インジケータータイプ	プレートタイプ	仕様サイズ	液晶タイプ 1（⑩⑪）	液晶タイプ 2（⑬）
独立型	よこ型	⑩	液晶タイプ 1	画面サイズ	6.5 インチ	4.3 インチ
		⑪	液晶タイプ 1	画素数（pixel）	640×（RGB）×480	272×（RGB）×480
	たて型	⑫	ドットマトリックス	表示エリアサイズ	132.48×99.36mm	53.9×95.0mm
		⑬	液晶タイプ 2			

- ※ 1 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）
- ※ 2 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
- ※ 3 インジケーター分離型（乗場操作盤）と組み合わせになります。
- 点字板は有償付加仕様になります。
 - 印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

仕様一覧


○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

機 能		
制御方式	交流可変周波数制御水压直接式	○
運転方式	方向性乗合全自動方式 ※4箇所停止の場合はお問い合わせください。	○
	専用運転（昇・降ボタン）	●
	専用運転（戸閉ボタン）	●
省エネ機能	待機時省エネ（乗場インジケーター減光※ドットマトリックスタイプ）	○
	かご内照明／ファン自動休止	○
	パーキング運転（スイッチ）	○
	パーキング運転（タイマー）	●
防災機能	地震時管制運転（P波＋S波2段）	○
	地震時管制運転（S波3段）※駅舎の場合のみ可	●
	地震時リスタート	○
	緊急地震速報運動運転	●
	火災時管制運転（自動・手動・接点信号）	●
	煙感知運動管制運転（防火シャッター運動）	●
	自家発時管制運転（自動・手動）	●
	自家発時管制運転（全自動）	●
	停電時自動着床装置（バッテリー運転）	○
	停電時自動着床装置（一旦停止）＋自家発時管制運転	●
	ビット冠水時管制運転	●
	管制運転表示灯＆ブザー	○
安全機能	戸開走行保護装置（UCMP）	○
	故障時最寄階自動着床機能（リカバ－走行）	○
	定員超過防止	○
	非常停止スイッチ	○
	戸止めスイッチ	○
	リレベル走行	○
	戸閉（開）不具合保護（ドア繰り返し開閉機能）	○
	機械式ドアセーフティシュー	○
	光電式ドアセンサー（戸閉不能防止機能付）	○
	多光軸ドアセンサー（戸閉不能防止機能付）	●
	かご扉引き込まれ検出装置（ハンドタッチセンサー）	●
	分離型非常救出装置	○
	暖気運転	○
	寒冷地仕様（シリンダーヒーター）	●
快適機能	BGMスピーカー	●
防犯機能	防犯運転（各階強制停止）	●
	運動ブザー	●
	不鳴動防止タイマー（接点10秒保持）	●
	防犯カメラ	●
便利機能	防犯モニター	●
	ドア開閉時間自動調整	○
	特定階ドアタイム延長	●
	開延長ボタン	●
	強制戸閉め	●
	ホームランディング	○
	反転かご呼び自動取消	○
	行先階自動登録（2階床限定）	●
	スクロールメッセージ表示（乗場インジケーター：ドットマトリックスタイプ）	○
福祉機能	4か国語対応（表示※ / 音声）※たて型操作盤液晶インジケーターのみ	●
	車いす仕様	●
	視覚障がい者仕様	●
	聴覚障がい者仕様（インターホン呼び出し時点減、応答時点灯）	○
	音声アナウンス装置	○
	かご到着チャイム（かご上、乗場）	●
	乗場ボタン発音	●
	かごボタン発音	●
保守機能	エレベーター遠隔点検、救出、監視（システムインターフェイス）※このシステムをご利用になるには、弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要です。	○
管理機能	監視盤対応（接点信号出力）	●
その他機能 （高稼働向け）	ポンプ冷却ファン	●
	タンク冷却ファン	●
	アクリルウレタン塗装（シリンダー、パワーユニット、タンク）	●
	シルクリーナー（敷居清掃ブラシ）	●








○印は基本仕様 ▲印は選択可能仕様 ●印は有償付加仕様

意 匠				
かご	天井照明	LED		○
	かごドア かごパネル	化粧鋼板		○
		鋼板塗装仕上		●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスヘアラインエッチング仕上		●
	幅木	軟質ビニル樹脂		○
		ステンレスヘアライン仕上		●
	床	ビニルタイル（厚さ：2 mm）		○
	手すり	1 段 1 方向（パイプ型 / 直径 32mm・薄型 / 幅 50mm ×厚み 9 mm）		▲
		1 段 2 方向（パイプ型 / 直径 32mm・薄型 / 幅 50mm ×厚み 9 mm）※薄型は●		○
		1 段 3 方向（パイプ型 / 直径 32mm・薄型 / 幅 50mm ×厚み 9 mm）		●
	荷摺	ステンレスヘアライン仕上（床面より 300 mm、750mm、1,000mm）		●
	鏡	フロートガラスミラー		●
		ステンレスミラー		●
		ハーブドームミラー		●
	操作盤	たて型 操作盤	アルミステンレス調仕上	○
			ステンレスヘアライン仕上	●
		よこ型 操作盤	アルミステンレス調仕上	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		インジケーター	ドットマトリックスタイプ	○
			液晶タイプ（タイプ 1、タイプ 2）	●
		ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	○
			大型ボタン	●
	SB ボタン（抗菌仕様）		●	
	その他	LB ボタン（抗菌仕様）		●
保護幕（マグネット式）		●		
床マット（ゴム製）		●		
	点字板		●	
乗場	三方枠	小枠	鋼板塗装仕上（7 分ツヤ）	○
			ステンレスヘアライン仕上	●
		広枠、大枠 そで壁付枠	鋼板塗装仕上（7 分ツヤ）	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		大枠幕板付	鋼板塗装仕上（7 分ツヤ）	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		ステンレスヘアラインエッチング仕上 ※幕板部のみ		●
	乗場ドア	鋼板塗装仕上（7 分ツヤ）		○
		鋼板化粧シート貼り仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスヘアラインエッチング仕上		●
		オーチスギャラリー		●
	防犯窓	標準サイズ（200 x 700mm）		▲
		大型サイズ（200 x 1300mm）		○
	敷居	アルミニウム製		○
		ステンレス製		●
	操作盤	インジケーター ー体型 （プレート）	ステンレスシートヘアライン仕上	○
			アルミステンレス調仕上	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		インジケーター 分離型 （プレート）	ステンレスシートヘアライン仕上	●
			アルミステンレス調仕上	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		車いすー体型 （プレート）	アルミステンレス調仕上	●
			ステンレスヘアライン仕上	●
		インジケーター	ドットマトリックスタイプ	○
			液晶タイプ（タイプ 1、タイプ 2）	●
ボタン		標準ボタン（抗菌仕様）	○	
		標準ボタン（抗菌仕様、防滴仕様）	●	
		大型ボタン	●	
		SB ボタン（抗菌仕様）	●	
		LB ボタン（抗菌仕様）	●	
その他	ランタン		●	
	点字版		●	

標準据付図 RC 構造

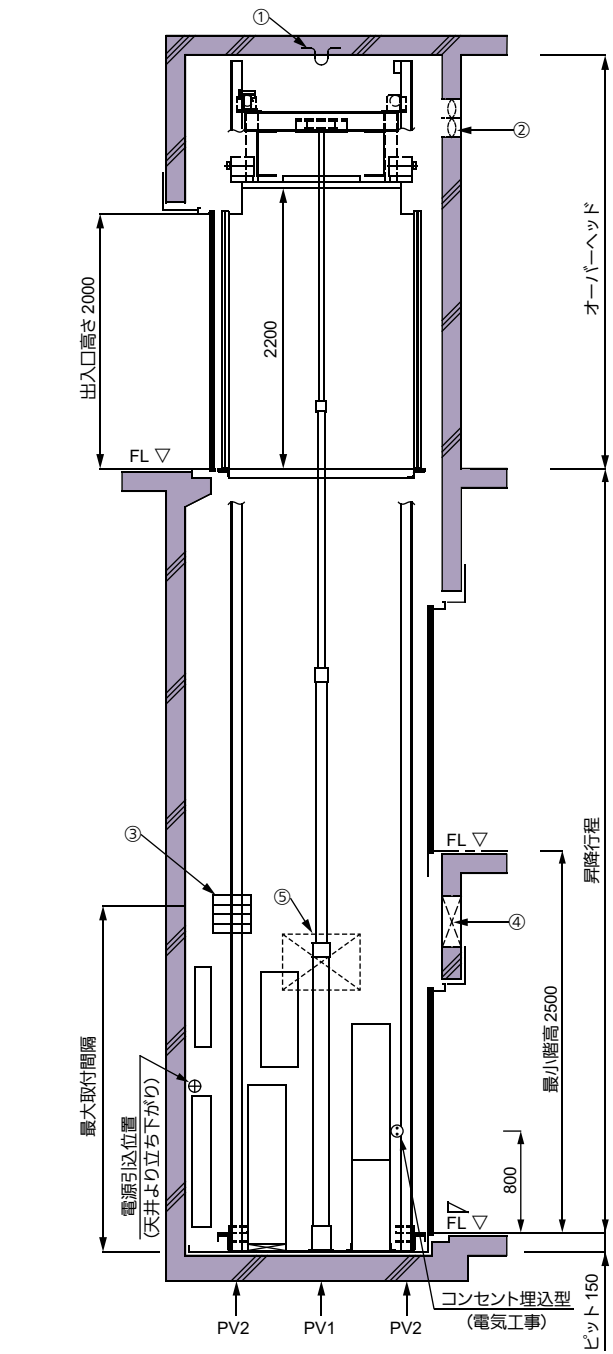


- ① : 30kN 吊りフック (動荷重考慮値、建築工事)
- ② : 換気扇 (設備工事)
- ③ : ガリ (建築工事)
- ④ : ドアオペレーター点検口 900 x 400mm (前後出入口でかつ最下階乗場戸と同一方向の乗場戸が上階に一つも無い場合) 鋼製扉施錠付 (建築工事)、ドアスイッチ (EV 工事)
- ⑤ : 非常時かご上昇装置点検口 600 x 500mm (最下階〜直上階の階高が 3150mm を超える場合)
※ シリンダー側に設置出来ない場合はかご上アクセス用点検口 750 x 800mm を前面か背面、またはシリンダー反対側面のいずれかに設置 鋼製扉施錠付 (建築工事)、ドアスイッチ (EV 工事)
- ⑥ : 普通扉時 (遮煙無しの場合) の寸法を示す

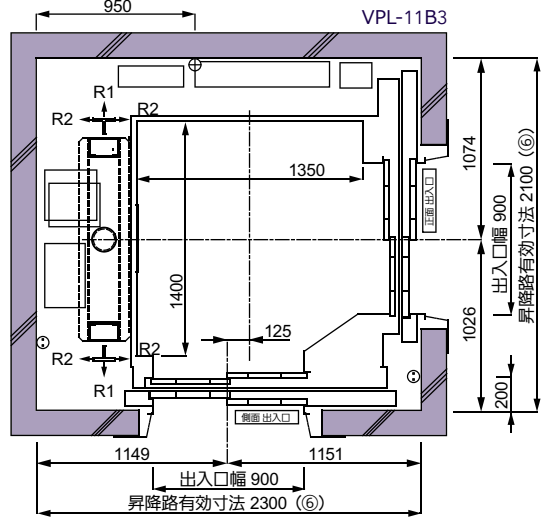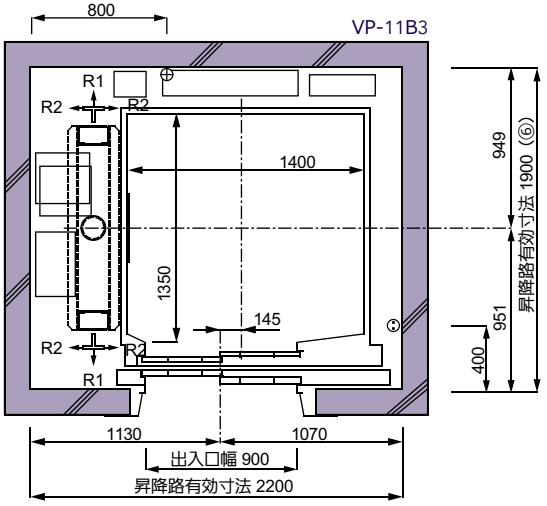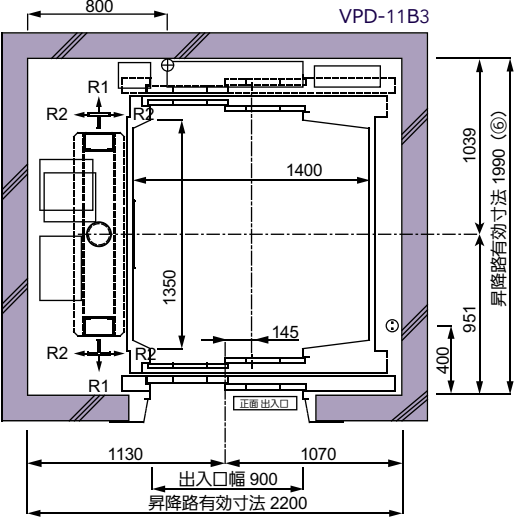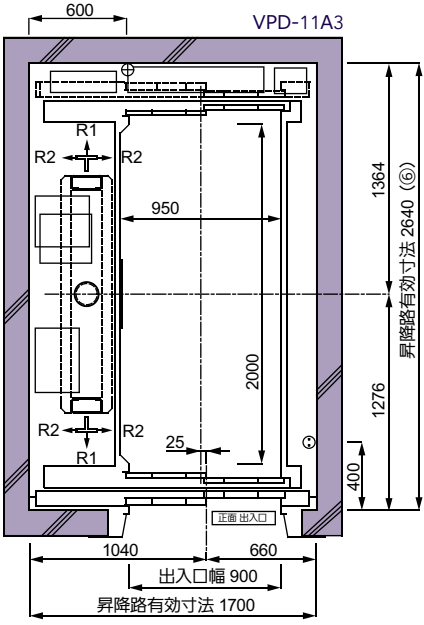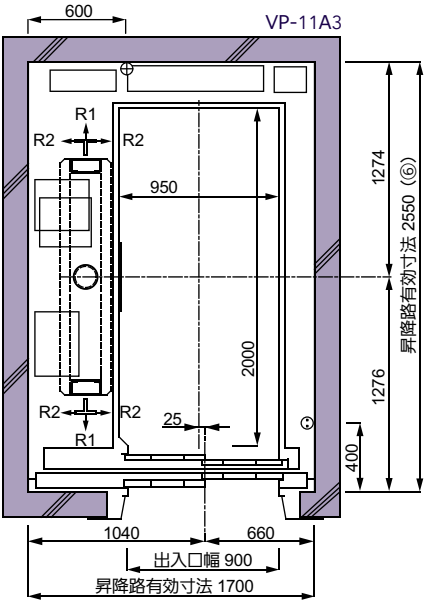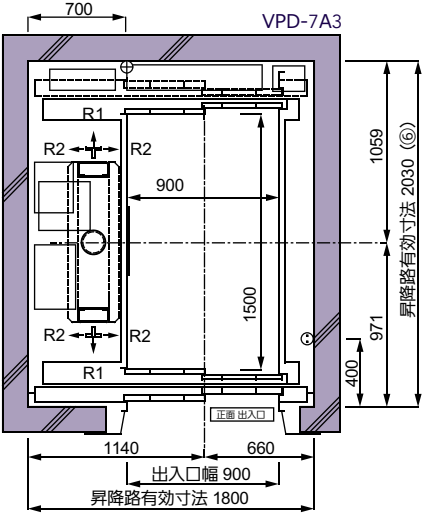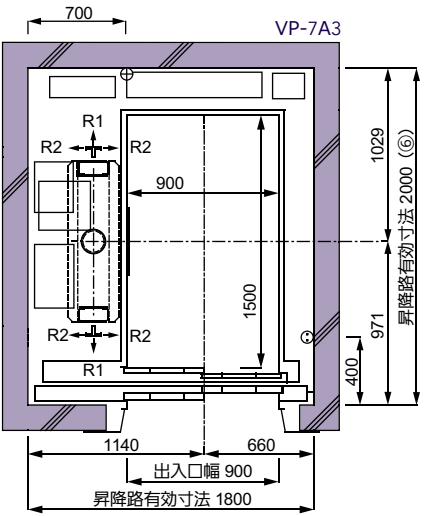








機種名	定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min) ※ 1	昇降行程 (mm)	オーバーヘッド (mm)	ピット (mm) ※ 2	レールにかかる 水平荷重 (kN) ※ 3		シリンダー 下部荷重 (kN)		レール 下部荷重 (kN)	最大 レール 取付間隔 (mm)	トランス 容量 (kVA)	動力電源線の 最大ごう長 (m)		発生 熱量 (W)	電源側 遮断器 定格 (A)	電動機 容量 (kW)	接地線 サイズ (mm²)
							R1	R2	PV1 (短期)	PV1 (長期)	PV2 (長期)			22mm²	38mm²				
VP-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.1	3.9	62	33	5	2250	12.2	129	207	1950	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								12.8	122	197	2300			
				7700 以下	3550														
VPD-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.3	4.0	64	34	5	2250	12.7	124	200	2000	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								13.0	120	194	2350			
				7700 以下	3550														
VP-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	4.7	4.7	75	40	6	2500	14.8	105	170	2400	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.1	103	167	2750			
				7700 以下	3550														
VPD-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	5.0	4.9	78	42	6	2500	15.3	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7700 以下	3550														
VP-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.6	5.2	75	40	6	2300	14.6	107	172	2350	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.0	104	168	2700			
				7700 以下	3550														
VPD-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.9	5.5	77	41	6	2300	15.1	103	167	2450	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.4	102	164	2800			
				7700 以下	3550														
VPL-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	5.0	5.6	79	42	6	2300	15.4	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7500 以下	3550														

※1 昇降行程が1.5m以下の場合、速度は20m / minとなります。
※2 床仕上がビロタイルの場合のみ150mmとなります。他素材をご希望される場合は弊社までお問い合わせください。
※3 耐震クラスA14:水平加速度0.6 地域係数1.0として算出しています。(昇降機耐震設計・施工指針2016年度版による)

標準据付図 鉄骨構造（ファスナー取付の場合）

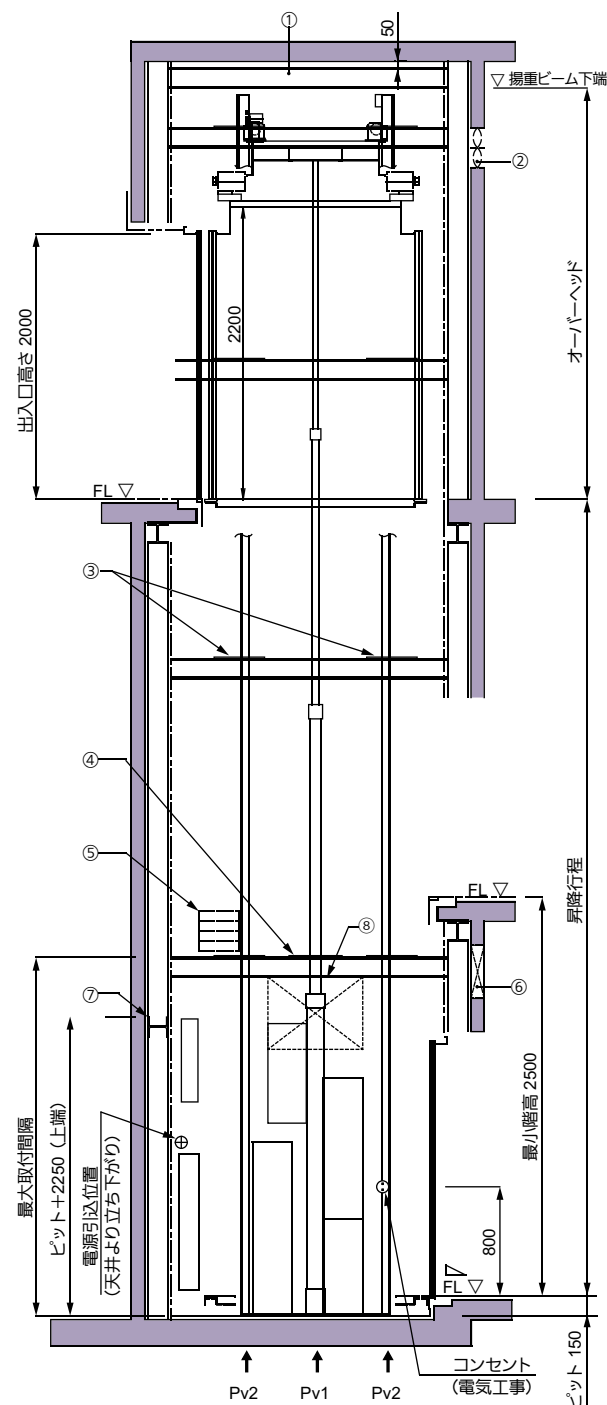

- | | |
|--|--|
| ①：30kN 揚重ビーム
(動荷重考慮値、建築工事) | ⑥：ドアオペレーター点検口 900 x 400mm (前後出入口
でかつ最下階乗降場と同一方向の乗降戸が上階に
一つもない場合)
鋼製扉施錠付 (建築工事)、ドアスイッチ (EV 工事) |
| ②：換気扇 (設備工事) | ⑦：制御盤支持用梁 H-100 x 100mm (横使い)
ビット + 2250mm (上端) に設置 |
| ③：レール取付用ファスナープレート t=12
(ファスナー面 150mm を確保のこと)
(梁横使いの場合も設置のこと) | ⑧：非常時かご上昇装置点検口 600 x 500mm
(最下階～直上階の階高が 3150mm を超える場合)
※ シリンダー側に設置出来ない場合はかご上アクセス
用点検口 750 x 800mm を前面か背面、または
シリンダー反対側面のいずれかに設置
鋼製扉施錠付 (建築工事)、ドアスイッチ (EV 工事) |
| ④：シリンダー固定用ファスナープレート t=12
最下階 FL+2070mm 梁上面に設置
(ファスナー面 150mm を確保のこと)
(梁横使いの場合も設置のこと) | ⑨：普通扉時 (過煙無しの場合) の寸法を示す |
| ⑤：ガラリ (建築工事) | |

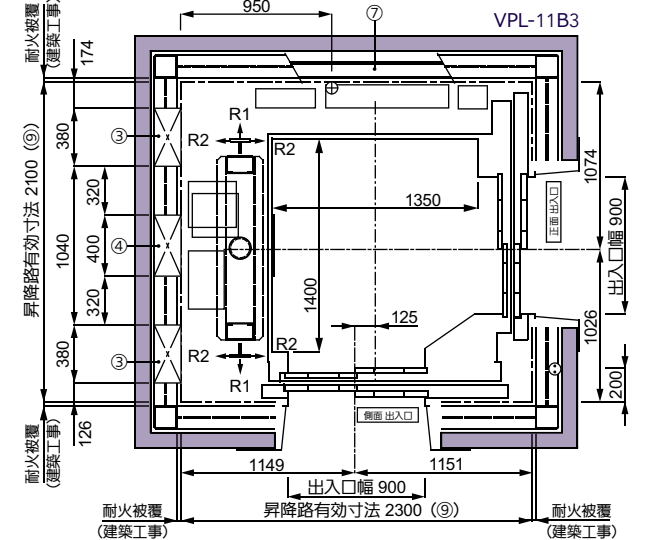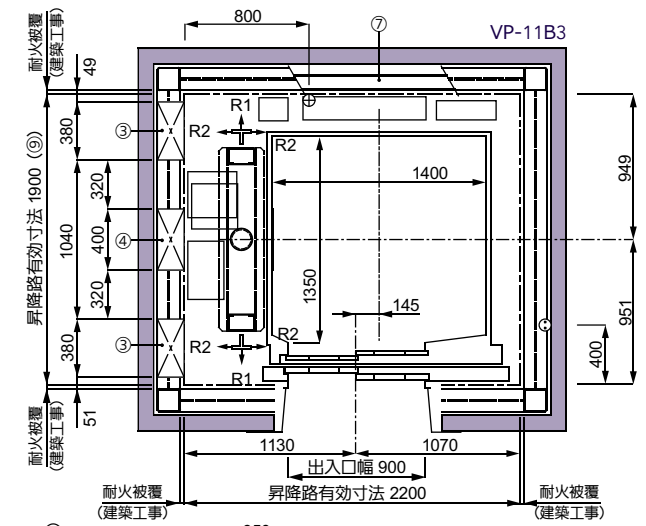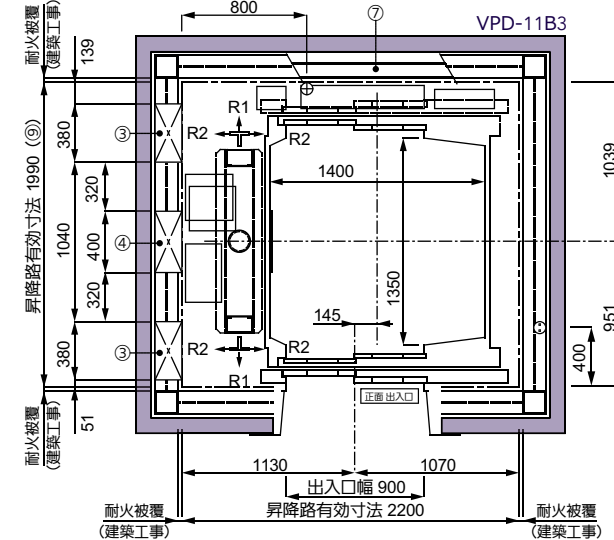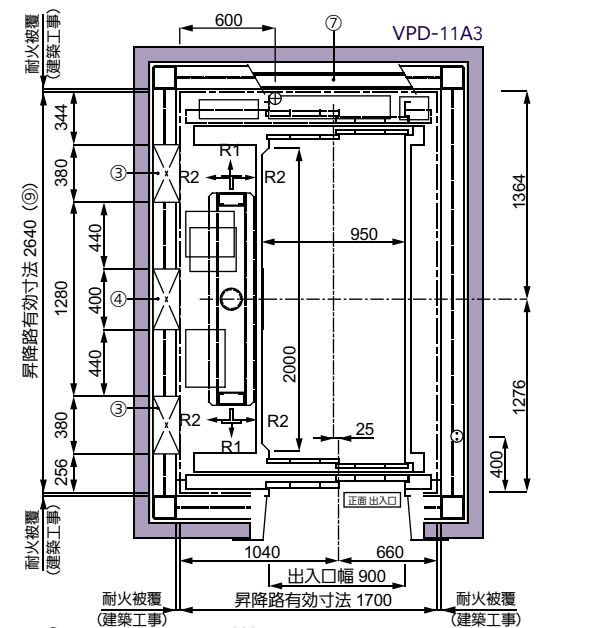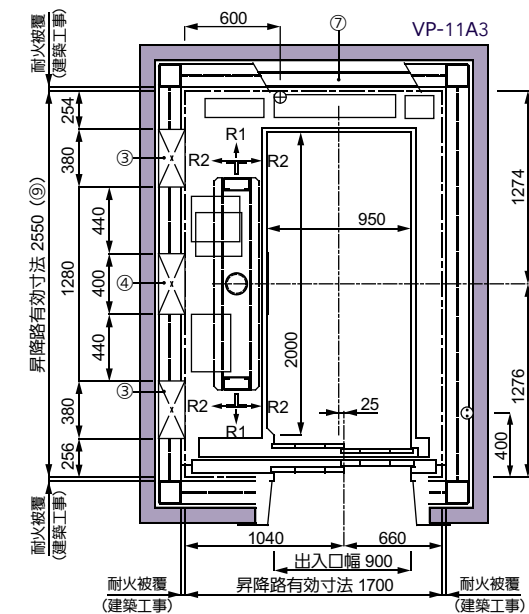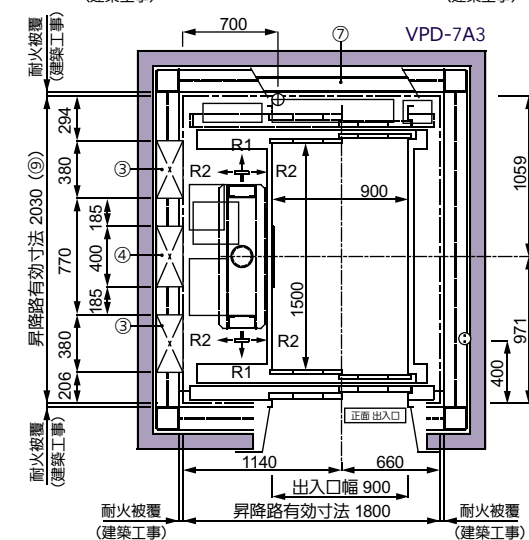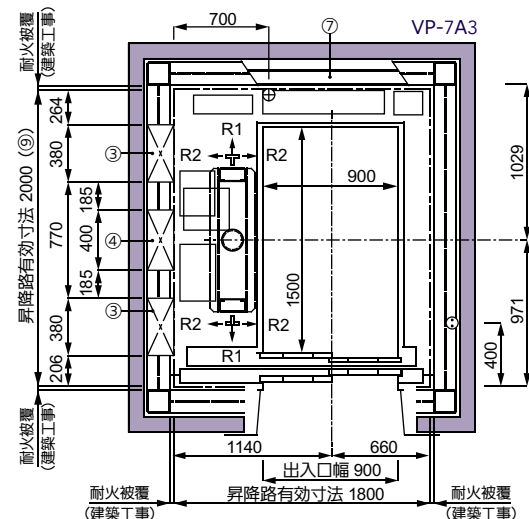


機種名	定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min) ※ 1	昇降行程 (mm)	オーブヘッド (mm)	ピット (mm) ※ 2	レールにかかる 水平荷重 (kN) ※ 3		シリンダー 下部荷重 (kN)		レール 下部荷重 (kN)	最大 レール 取付間隔 (mm)	トランス 容量 (kVA)	動力電源線の 最大ごう長 (m)		発生 熱量 (W)	電源側 遮断器 定格 (A)	電動機 容量 (kW)	接地線 サイズ (mm ²)
							R1	R2	PV1 (短期)	PV1 (長期)	PV2 (長期)			22mm ²	38mm ²				
VP-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.1	3.9	62	33	5	2250	12.2	129	207	1950	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								12.8	122	197	2300			
				7700 以下	3550														
VPD-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.3	4.0	64	34	5	2250	12.7	124	200	2000	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								13.0	120	194	2350			
				7700 以下	3550														
VP-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	4.7	4.7	75	40	6	2500	14.8	105	170	2400	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.1	103	167	2750			
				7700 以下	3550														
VPD-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	5.0	4.9	78	42	6	2500	15.3	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7700 以下	3550														
VP-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.6	5.2	75	40	6	2300	14.6	107	172	2350	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.0	104	168	2700			
				7700 以下	3550														
VPD-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.9	5.5	77	41	6	2300	15.1	103	167	2450	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.4	102	164	2800			
				7700 以下	3550														
VPL-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	5.0	5.6	79	42	6	2300	15.4	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7500 以下	3550														

※1 昇降行程が1.5m以下の場合、速度は20m / minとなります。








※2 床仕上がビニルタイルの場合のみ150mmとなります。他素材をご希望される場合は弊社までお問い合わせください。

※3 耐震クラスA14:水平加速度0.6 地域係数1.0として算出しています。(昇降機耐震設計・施工指針2016年度版による)

標準据付図 鉄骨構造（立柱取付の場合）

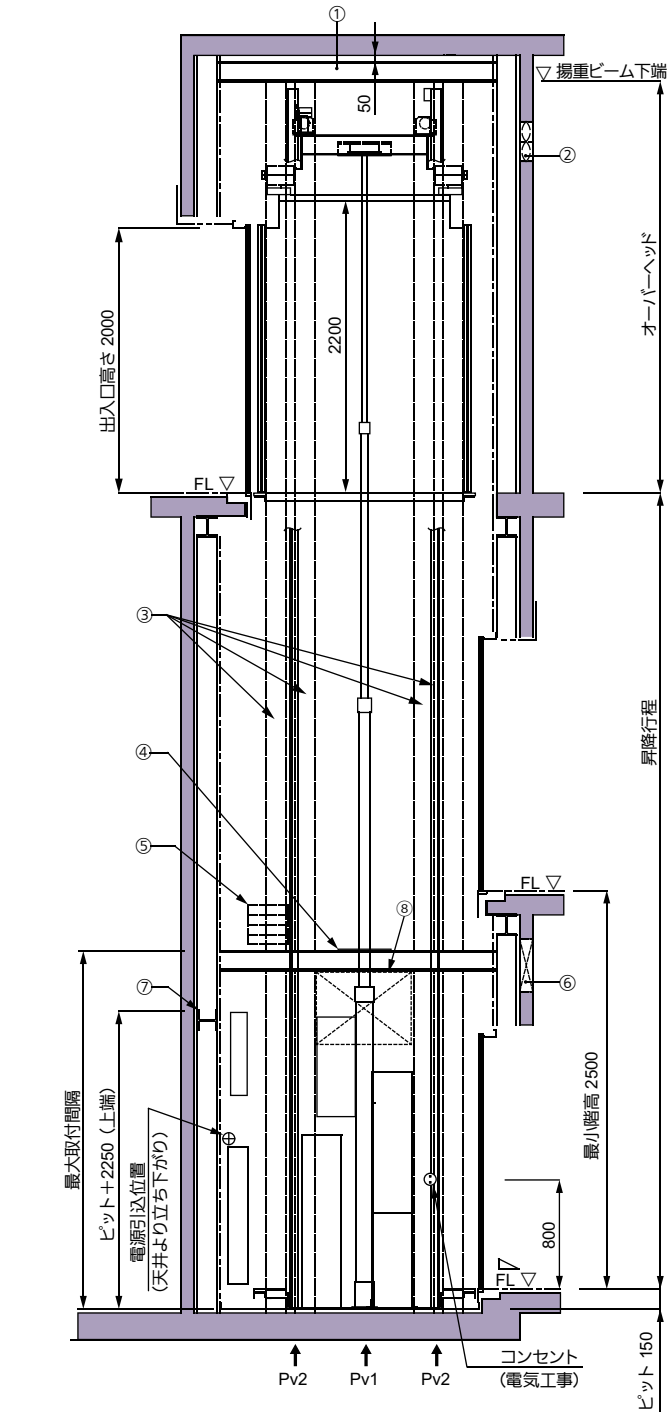

- ①：30kN 揚重ビーム（動荷重考慮値、建築工事）
- ②：換気扇（設備工事）
- ③：立柱 H150 x 150mm（階間 4.5m 以下の場合）
- ④：シンダー固定用ファスナープレート t=12 最下階 FL+2070mm 梁上面に設置（ファスナー面 150mm を確保のこと）（梁横使いの場合も設置のこと）
- ⑤：ガラリ（建築工事）
- ⑥：ドアオペレーター点検口 900 x 400mm（前後出入口でかつ最下階乗場戸と同一方向の乗場戸が上階に一つも無い場合）
- ⑦：制御盤支持用梁 H-100 x 100mm（横使い）ビット + 2250mm（上端）に設置
- ⑧：非常時かご上昇装置点検口 600 x 500mm（最下階～直上階の階高が 3150mm を超える場合）※ シンダー側に設置出来ない場合はかご上アクセス用点検口 750 x 800mm を前面か背面、またはシンダー反対側面のいずれかに設置 鋼製扉施錠付（建築工事）、ドアスイッチ（EV 工事）
- ⑨：普通扉時（遮煙無しの場合）の寸法を示す

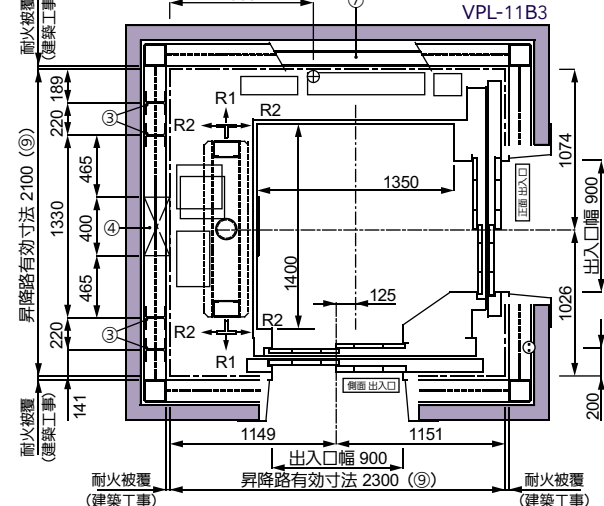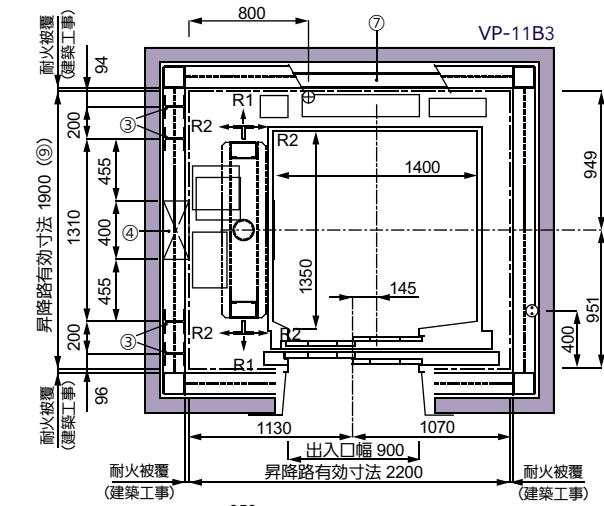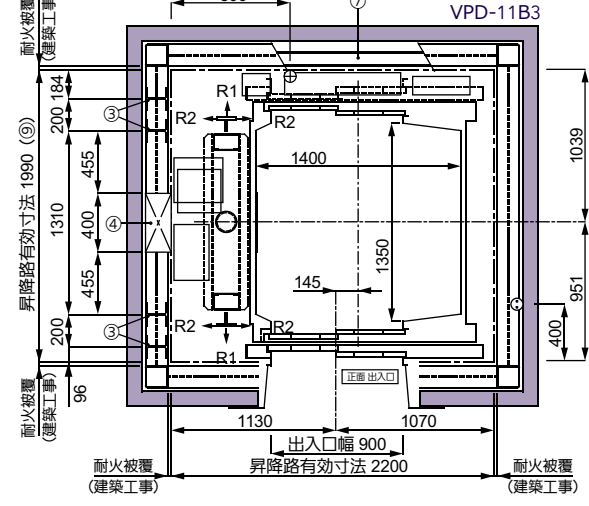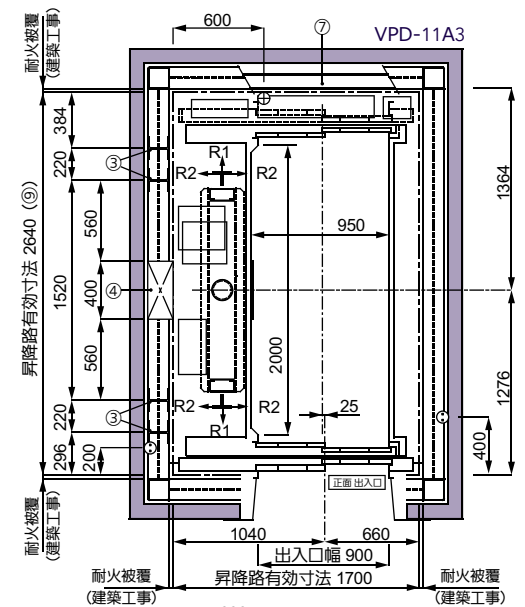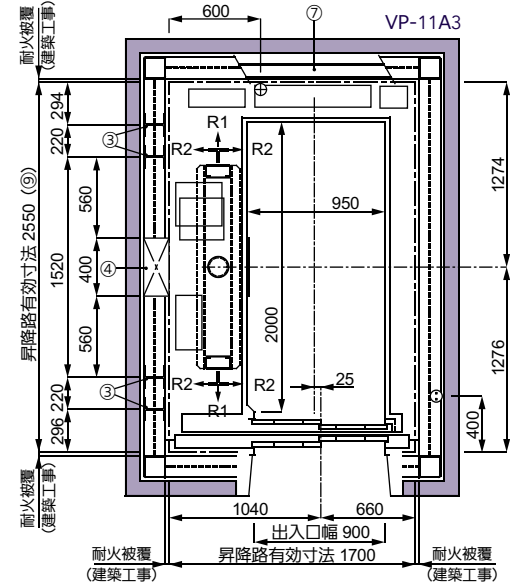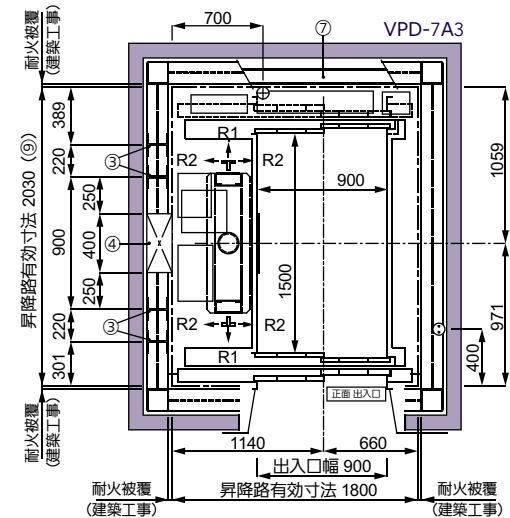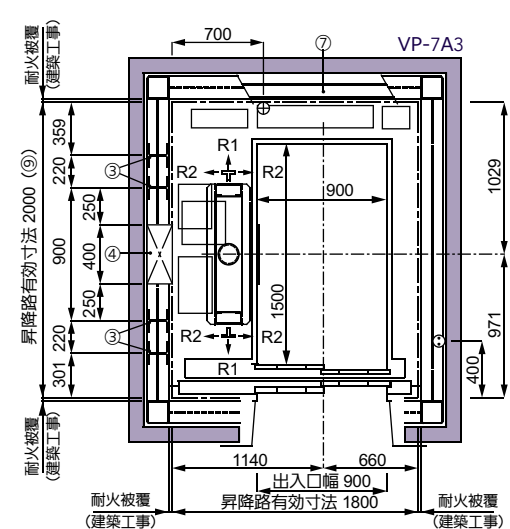


機種名	定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min) ※ 1	昇降行程 (mm)	オーバーヘッド (mm)	ビット (mm) ※ 2	レールにかかる 水平荷重 (kN) ※ 3		シリンダー 下部荷重 (kN)		レール 下部荷重 (kN)	最大 レール 取付間隔 (mm)	トランス 容量 (kVA)	動力電源線の 最大ごう長 (m)		発生 熱量 (W)	電源側 遮断器 定格 (A)	電動機 容量 (kW)	接地線 サイズ (mm ²)
							R1	R2	PV1 (短期)	PV1 (長期)	PV2 (長期)			22mm ²	38mm ²				
VP-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.1	3.9	62	33	5	2250	12.2	129	207	1950	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								12.8	122	197	2300			
				7700 以下	3550														
VPD-7A3	7	500	30	6000 以下	3100	150	4.3	4.0	64	34	5	2250	12.7	124	200	2000	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								13.0	120	194	2350			
				7700 以下	3550														
VP-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	4.7	4.7	75	40	6	2500	14.8	105	170	2400	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.1	103	167	2750			
				7700 以下	3550														
VPD-11A3	11	750	30	6000 以下	3100	150	5.0	4.9	78	42	6	2500	15.3	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7700 以下	3550														
VP-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.6	5.2	75	40	6	2300	14.6	107	172	2350	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.0	104	168	2700			
				7700 以下	3550														
VPD-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	4.9	5.5	77	41	6	2300	15.1	103	167	2450	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.4	102	164	2800			
				7700 以下	3550														
VPL-11B3	11	750	30	6000 以下	3250	150	5.0	5.6	79	42	6	2300	15.4	102	164	2500	75	11.0	5.5
				7000 以下	3300								15.6	100	161	2800			
				7500 以下	3550														


※1 昇降行程が1.5m以下の場合、速度は20m / minとなります。
※2 床仕上がビニルタイルの場合のみ150mmとなります。他素材をご希望される場合は弊社までお問い合わせください。
※3 耐震クラスA14:水平加速度0.6 地域係数1.0として算出しています。（昇降機耐震設計・施工指針2016年度版による）

乗場詳細図


小枠（RC造）

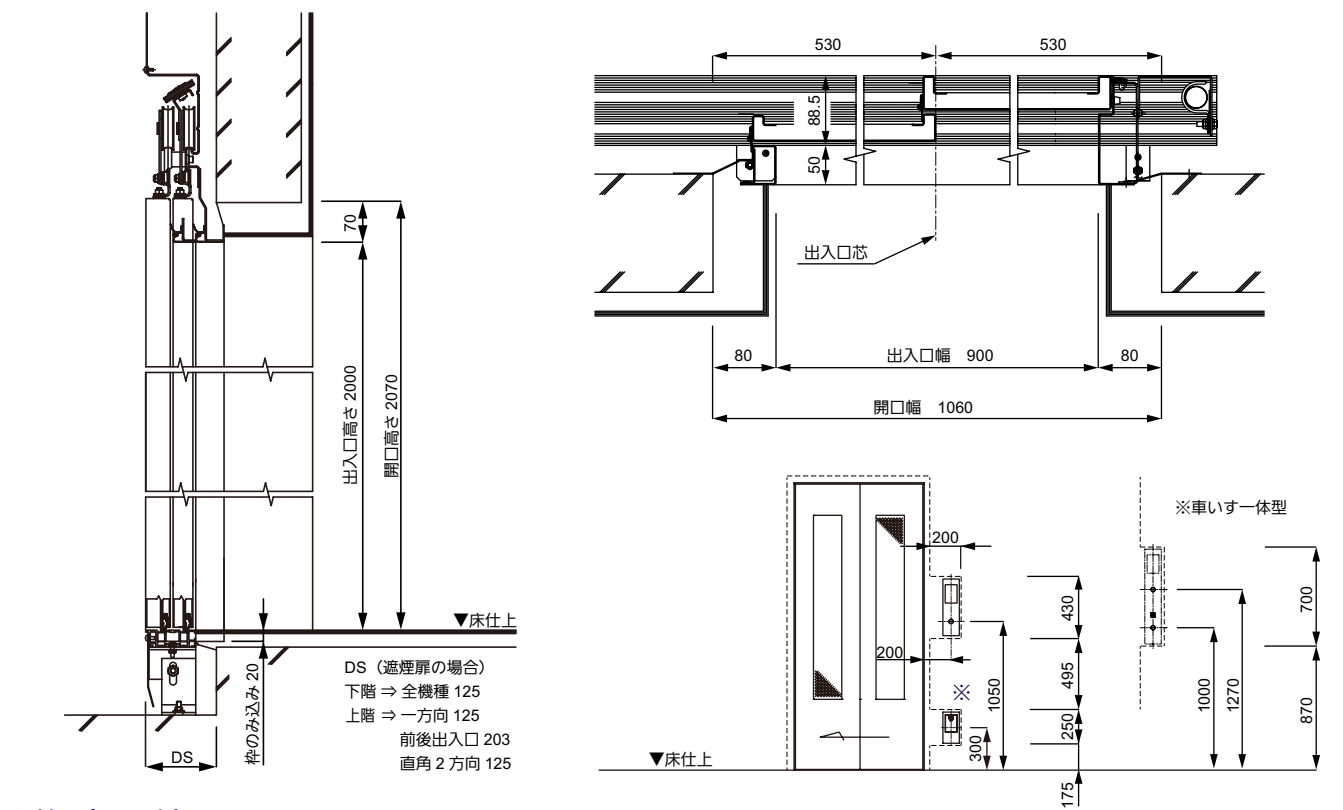


大枠（RC造）

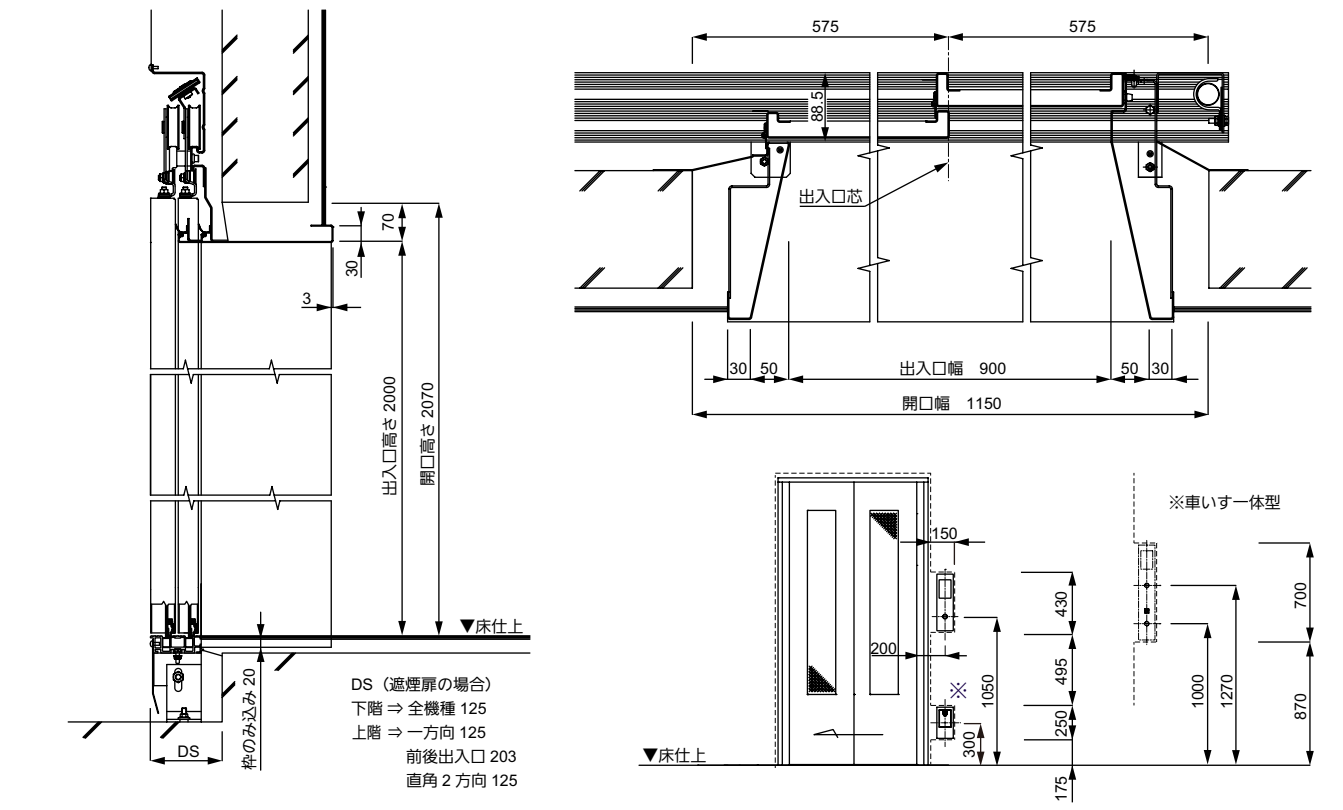

小枠（S造）

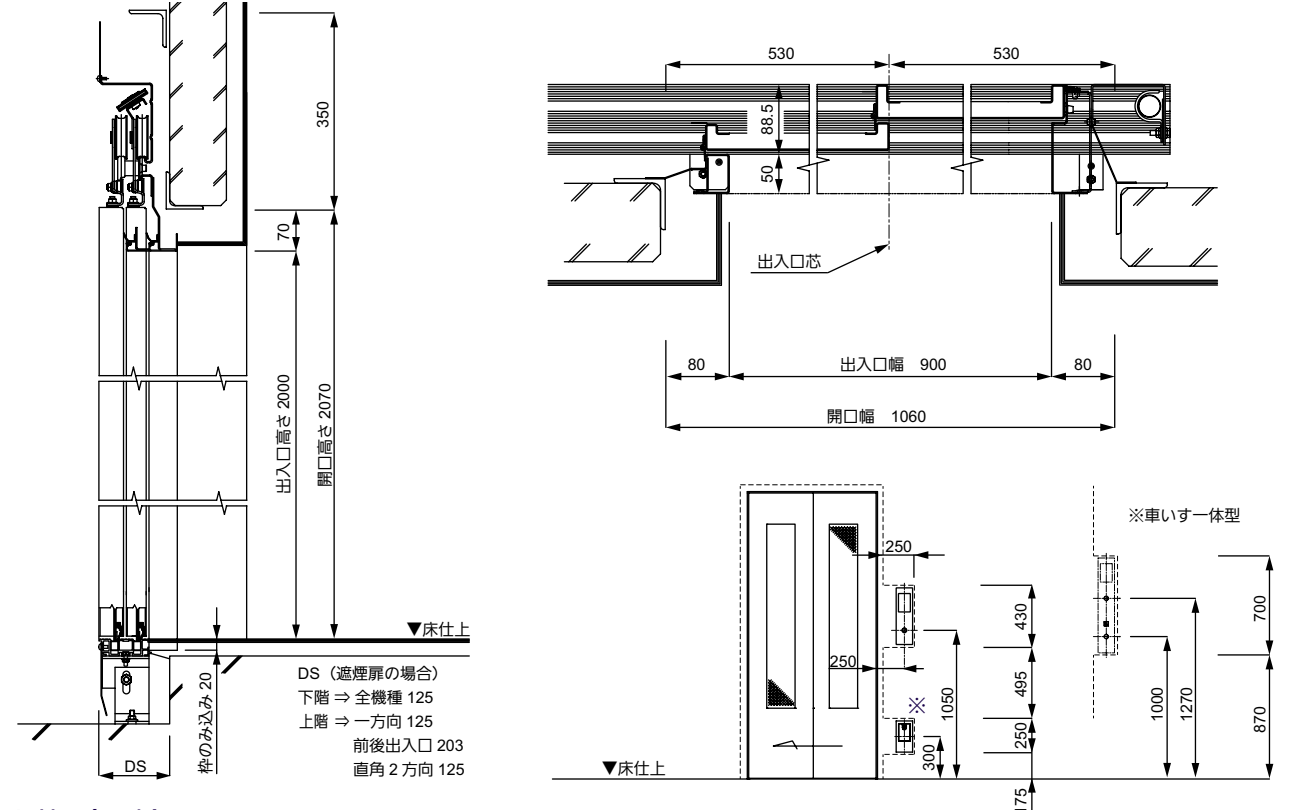

大枠（S造）

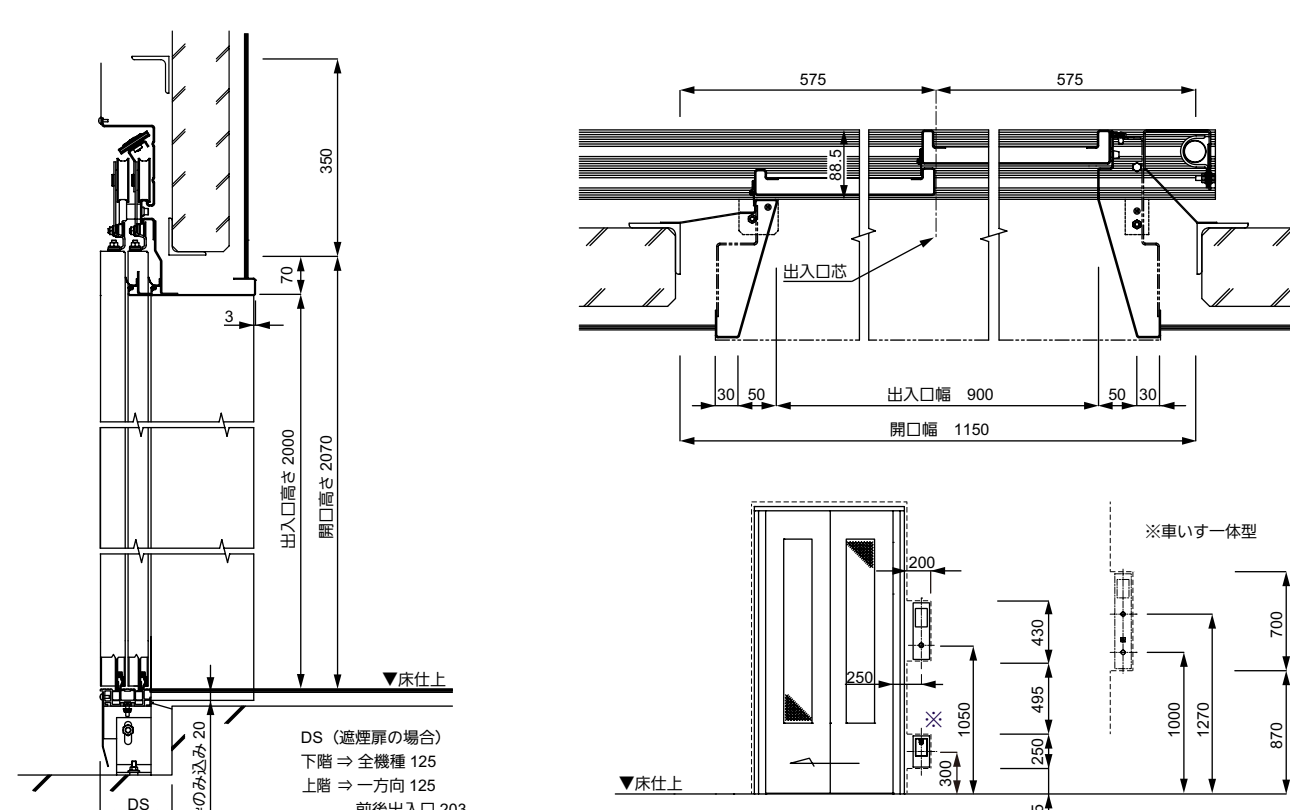

※ 非常救出装置は防犯窓の採用が条件となります。故障内容によっては、救出することが出来ない場合があります。この装置の取扱責任者および操作担当者は、安全作業や操作手順について弊社が実施する教育および実施訓練を受けて頂く必要があります。

ネットワーク一覧

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都中央区新川二丁目27番1号 東京住友ツインビルディング東館

東日本支社

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・新設営業部 TEL.03-6222-9340

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブリックキューブ
TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
TMEビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所 TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
・営業部 TEL.048-643-0286

・北関東営業所 TEL.048-652-8322
・東関東営業所 TEL.043-224-9311
・舞浜営業所 TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・保守営業部 TEL.03-6222-9525
・改修営業部 TEL.03-6222-9575

・東京営業所 TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所 TEL.03-3639-7321
・城東営業所 TEL.03-6806-5523
・港営業所 TEL.03-6435-5403
・城南営業所 TEL.03-3443-3181
・城北営業所 TEL.03-5982-8591
・西東京営業所 TEL.042-316-8826
・城西営業所 TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0001 横浜市中区新港2丁目2番1号
横浜ワールドポーターズ
・営業部 TEL.045-681-1890

・横浜営業所 TEL.045-663-1818
・川崎営業所 TEL.044-222-5873
・相模営業所 TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常盤町二丁目13番1号
住友生命静岡常盤町ビル
TEL.054-254-9501

■北信越支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

・信越営業所 TEL.025-243-5018

西日本支社

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルチOBPビル
・営業部 TEL.06-6949-1221

■中部支店

〒461-0001 名古屋市中区泉一丁目23番30号
名古屋パナソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所 TEL.052-951-1520
・中部第二営業所 TEL.052-951-1520

■京都支店

〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町28
シグマビル
TEL.075-748-8500

・京都営業所 TEL.075-748-8625

■近畿支店

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルチOBPビル
・保守営業部 TEL.06-6949-1271
・改修営業部 TEL.06-6949-1271

・大阪中央営業所 TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所 TEL.06-6338-3750
・梅田営業所 TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所 TEL.06-6201-4612
・阪和営業所 TEL.0722-22-9036

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所 TEL.078-391-4502
・阪神営業所 TEL.0798-64-6311

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
両備高松ビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稻荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・広島営業所 TEL.082-263-6700

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡パナソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所 TEL.092-481-0931
・西九州営業所 TEL.094-248-1700
・東九州営業所 TEL.093-541-1808
・沖縄営業所 TEL.098-878-3267

全国出張所／分室一覧


小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・
釧路・帯広・山形・庄内・郡山・いわき・
会津・秋田・八戸・弘前・青森・長岡・上越・
湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・
茨城・成田・成田空港・船橋・柏・木更津・
臨海・越中島・千住・亀戸・蒲田・初台・板橋・泉
岳寺・八王子・長野・松本・諏訪・飯田・
甲府・横須賀・溝の口・西湘・浜岡・三島・
下田・名駅・岐阜飛騨・豊田・豊橋・知多・
鳥羽・四日市・福知山・田辺・湖東・千里・
京阪・枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・
河内長野・明石・姫路・三田・和田山・富山・
小松・福井・松山・新居浜・高知・徳島・松江・
米子・鳥取・下関・山口・周南・津山・福山・
長崎・佐世保・大分・熊本・鹿児島・宮崎

(2025.4)

サービスは、**24** 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは
24時間 365日

0120-324365

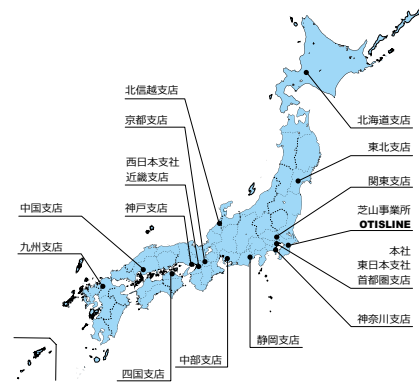

日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約240万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日24億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」に関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、約4.4万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/をご参照ください。また、Instagramで「nipponotis」をフォローしてください。