

ASCENSOR GEN2 FLEX+

**Donde cabían
4 personas,
ahora caben 6**

OTIS



Mismo espacio, mayor capacidad



El ascensor ideal para cualquier proyecto, tanto edificios de nueva construcción como de rehabilitación

- + HASTA UN 50% MÁS DE CAPACIDAD EN CABINA**
De 4 a 6 personas sin obras.
- + HUECOS MÍNIMOS**
Posibilidad de instalar o cambiar un ascensor en espacios mínimos. También se puede instalar en fosos y sobrerrecorridos reducidos.


Configuración especial para doble embarque a 90° y ascensor panorámico.
- + AHORRO ENERGÉTICO**
Máxima eficiencia energética que combina la iluminación LED, el apagado automático de luz en cabina y la tecnología de regeneración de energía.
- + NUEVAS DECORACIONES**
Posibilidad de elegir el diseño que mejor combine con el estilo de su edificio. Más de 400.000 combinaciones posibles.

Más personas en el mismo espacio

DE 4 PASAJEROS ASCENSOR CONVENCIONAL

CUARTO DE MÁQUINAS

- 1 Cuadro de maniobra
- 2 Máquina
- 3 Limitador de velocidad

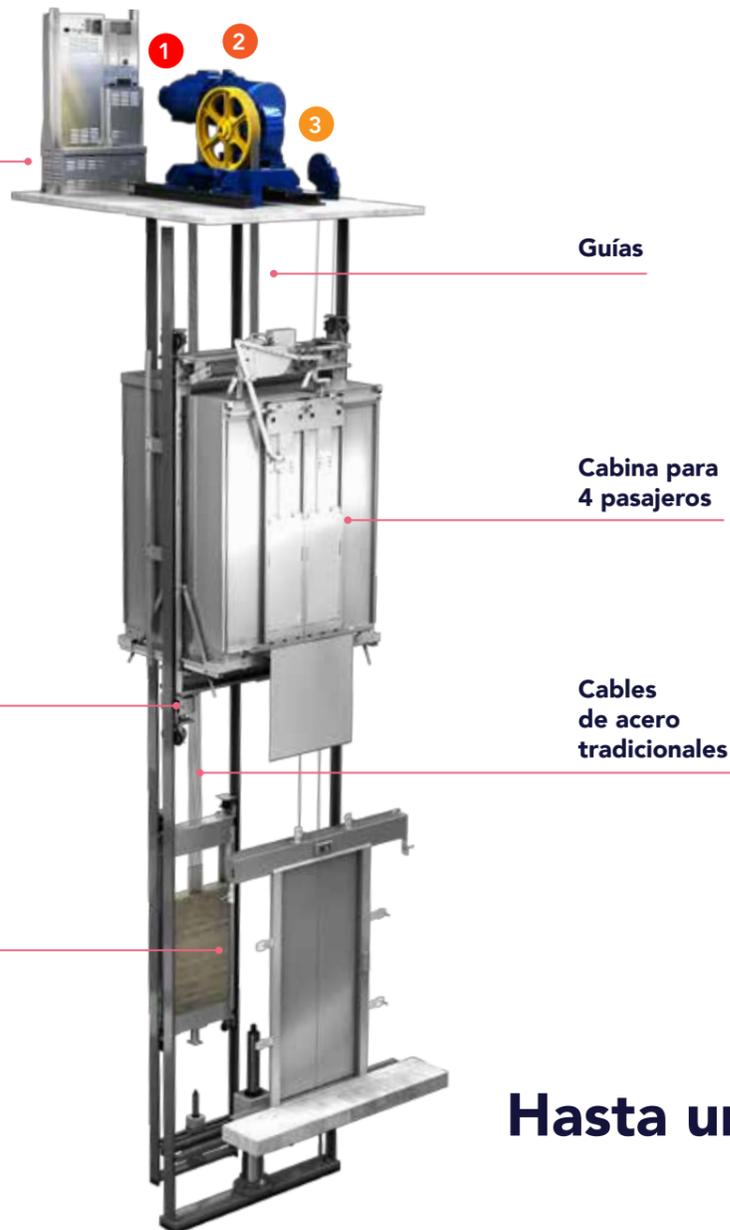

A 6 PASAJEROS ASCENSOR GEN2 FLEX+


Se elimina el cuarto de máquinas

La máquina se instala en el hueco

Limitador de velocidad

Guías laterales

Contrapeso en un lateral

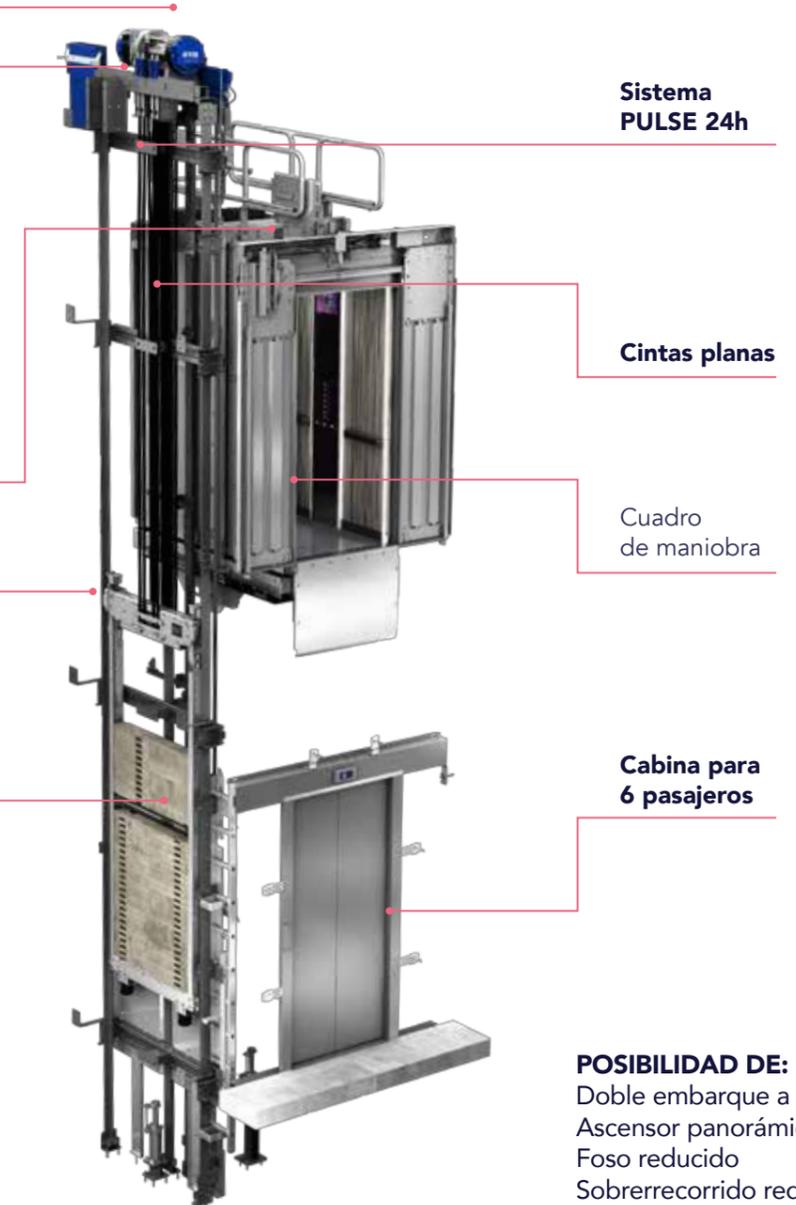

Hasta un 50% más de capacidad

Disfrute de las ventajas tecnológicas



CONFORT

La máquina es un 80% más pequeña que las máquinas tradicionales y se instala en el hueco del ascensor, prescindiendo así del cuarto de máquinas pudiendo darle otro uso como cuarto de limpieza, trastero etc.

Las cintas planas de acero sustituyen a los cables tradicionales y proporcionan un desplazamiento de cabina muy suave. El sistema de frecuencia variable hace posible arranques y paradas sin movimientos bruscos.



FIABILIDAD Y SEGURIDAD

El sistema Pulse monitoriza permanentemente las cintas planas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas cintas recubiertas de poliuretano duran hasta tres veces más que los cables.

El ascensor Gen2 Flex+ tiene una excelente precisión de parada y facilita la entrada y salida de la cabina evitando tropiezos.



AHORRO DE ENERGÍA

La máquina es hasta un 50% más eficiente que los ascensores con engranajes convencionales.

El Gen2 Flex+ está equipado con un sistema de regeneración de energía, el ReGen Drive. En los sistemas convencionales, la energía generada por el ascensor se disipa en forma de calor y el ReGen Drive es capaz de capturarla y devolverla a la red del edificio, donde se puede utilizar para alimentar otros equipos eléctricos del edificio.

La iluminación LED combinada con el apagado automático de luz en cabina reduce el consumo de energía hasta un 75% respecto a los tubos fluorescentes.



SOSTENIBILIDAD

Las cintas planas y la máquina no necesitan lubricación, lo que contribuye a la protección del medio ambiente.



REVALORIZACIÓN DEL EDIFICIO

La rehabilitación mediante equipos accesibles y estéticamente agradables, convierten su edificio en un espacio diferente de mayor valor.



SILENCIOSO
CÓMODO
BAJO CONSUMO



Especificaciones Gen2 Flex+

El ascensor Otis Gen2 Flex+ se ha diseñado para adaptarse a casi cualquier tipo de hueco y puede configurarse con el contrapeso en un lateral o al fondo.

EQUIPO DE TRACCIÓN

- Máquina sellada sin engranajes con motor de imanes permanentes.
- Tracción mediante cintas planas.
- Configuración 2:1 con suspensión tipo cantilever.

CONTROL

- Frecuencia variable de lazo cerrado.

CUADRO DE MANIOBRA

- Modular por microprocesadores, combinado con un sistema avanzado de frecuencia y voltaje variables.
- Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar a una distancia de hasta 20 metros.
- Comunicación bidireccional y sistema de intervención remota.

MANIOBRA


- Automática simple. Colectiva en bajada. Colectiva selectiva.

TIPOS DE PUERTAS

- Automáticas telescópicas, de apertura central o BUS y semi-automáticas.
- Acabado en acero inoxidable o en imprimación para su posterior pintado.

EMBARQUES

- Con un embarque o doble embarque (90° y 180°).

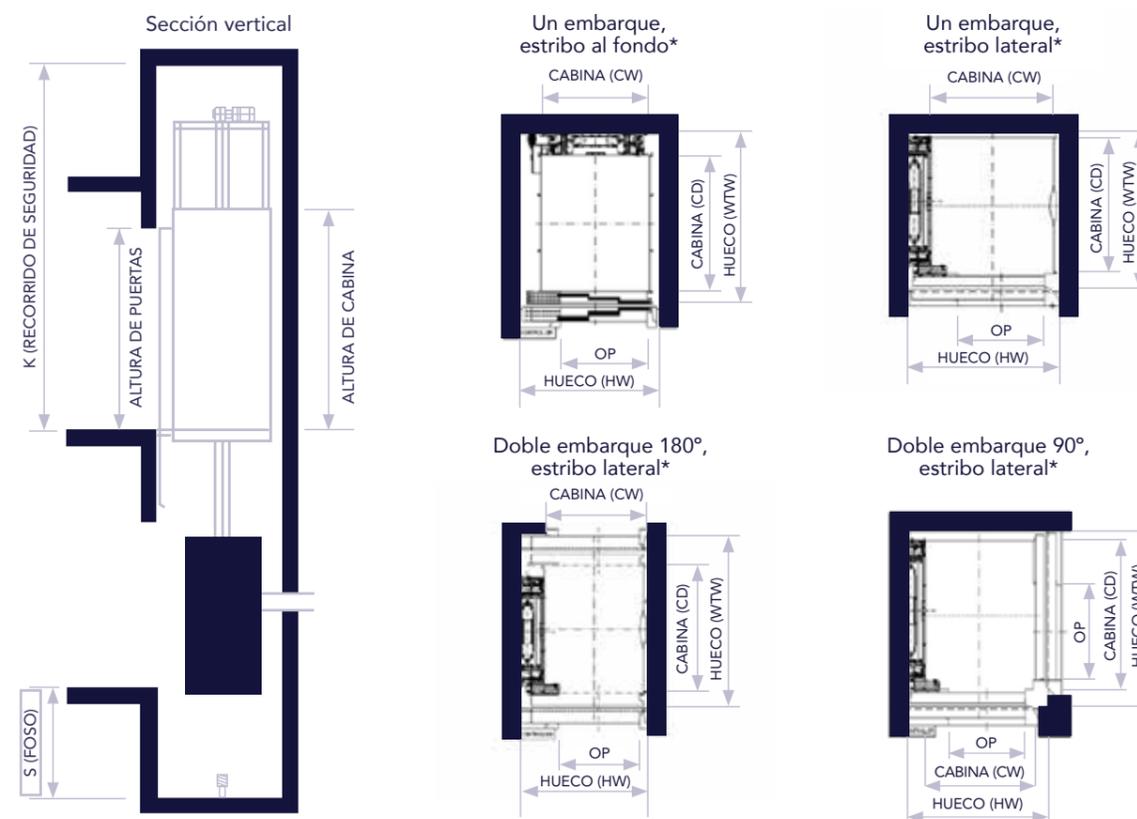

*Consultar a Zardoya Otis el tipo de puertas.

Altura de la puerta	Altura de la cabina	Recorrido de seguridad estándar	Foso estándar	Foso mínimo Suelo de mármol	Foso mínimo Suelo de goma	Dimensiones de armario de maniobra 2100 mm de alto x 330 mm de ancho x 95 mm de largo
2000	2100	3300	1000	400	380	
2000	2200	3400	1000	400	380	
2100	2300	3500	1000	400	380	

Posibilidad de combinar recorrido de seguridad mínimo y foso mínimo (consultar medidas).
Foso mínimo 400/380 mm modelos con 1 embarque, resto consultar con Zardoya Otis, así como para recorridos de seguridad inferiores.

Capacidad de carga (Kg)	225 a 630	
Capacidad de cabina*	3 a 8 personas	
Velocidad (en m/s)	1	
Dimensiones de la cabina (mm) Contrapeso lateral	Ancho	750:1250
	Profundidad	790:1500
Dimensiones de la cabina (mm) Contrapeso al fondo	Ancho	790:1500
	Profundidad	750:1250
Número máximo de paradas	16	
Recorrido (m)	45	
Agrupamiento	Hasta 3	
Entradas de la cabina	1 o 2	
Voltage (Volts)	380 - 400 - 415	
Frecuencia (Hz)	50 - 60	
Precisión de parada (mm)	±3	

* Consultar a Zardoya Otis otras capacidades de cabina y recorrido de seguridad.

Colecciones Natural y Modern

Nuevos diseños de cabinas que combinan distintas formas, materiales, texturas e iluminación. Dos colecciones diferentes: Natural y Modern, y tres acabados distintos, Standard, Advanced y Premium.

El interior de la cabina utiliza iluminación LED indirecta integrada en las cuatro esquinas para crear una sensación de espacio y profundidad, destacando las texturas de los materiales utilizados.

eView

El trabajo constante realizado por OTIS en investigación y diseño para crear productos que aporten seguridad y confort a los ascensores ha hecho que eView sea una realidad.

eView es un intercomunicador audiovisual diseñado específicamente para ascensores.

Este dispositivo proporciona comunicación bidireccional por videoconferencia con el Centro de Atención al Cliente las 24 horas del día, y ofrece a los pasajeros una gran sensación de confort y seguridad.

Además, actúa como transmisor de contenidos generales, noticias, pronósticos meteorológicos, información cultural, etc.



Otis Elevator Company es líder mundial en la fabricación y mantenimiento de productos de transporte vertical, incluyendo ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Fundada hace más de 165 años por el inventor del ascensor seguro para pasajeros, Otis ofrece productos y servicios a través de sus compañías en más de 200 países y territorios, y mantiene más de 2 millones de ascensores y escaleras mecánicas en todo el mundo.

Otis forma parte del grupo United Technologies Corp., líder mundial como proveedor de sistemas para la industria aeroespacial y de la construcción.

Para más información, visítenos en www.otis.com y en:



OTIS

ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73
28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00



OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel. OTIS, con el fin de mejorar la calidad de sus productos, se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación. Los ambientes e ilustraciones son a título ejemplificativo. Para más información del producto, consulte con el asesor comercial de OTIS.