

ZV150F

DE SERIE:


RAL 9002

RAL 9005

CARACTERÍSTICAS

- Instalación interior y exterior (opcional)
- Plataforma elevadora vertical hidráulica para silla de ruedas para salvar desniveles en los accesos a edificios
- Velocidad de hasta 0,15 m/s
- Capacidad de carga hasta 385 Kgs
- Alimentación 230 V monofásica
- Accesos a 90° y 180°
- Dimensiones: 1100 x 1400 mm (**90°**); 800 x 1250 mm y 900 x 1400 mm (**180°**). Cumplen DA DB-SUA/2 y EN 81-40
- Posibilidad de otros tamaños
- Elevación máxima hasta 2 metros
- Motor trifásico de 1,1 Kw, alimentado por variador de frecuencia monofásico
- Color de serie barandilla lateral, blanco grisáceo RAL 9002 y paño central, negro RAL 9005. Otros colores RAL y acero inoxidable (opcional)
- Fococélulas en embarques y barandillas (opcional)
- Máxima seguridad, bajada manual de emergencia y posibilidad de apertura de puertas desde el exterior
- Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma
- Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamiento
- Automatización cierre /apertura puertas (opcional)
- Puertas de cabina y de piso de estructura tubular con relleno de cristal o metacrilato transparente con cerraduras eléctricas.

Soluciones individualizadas

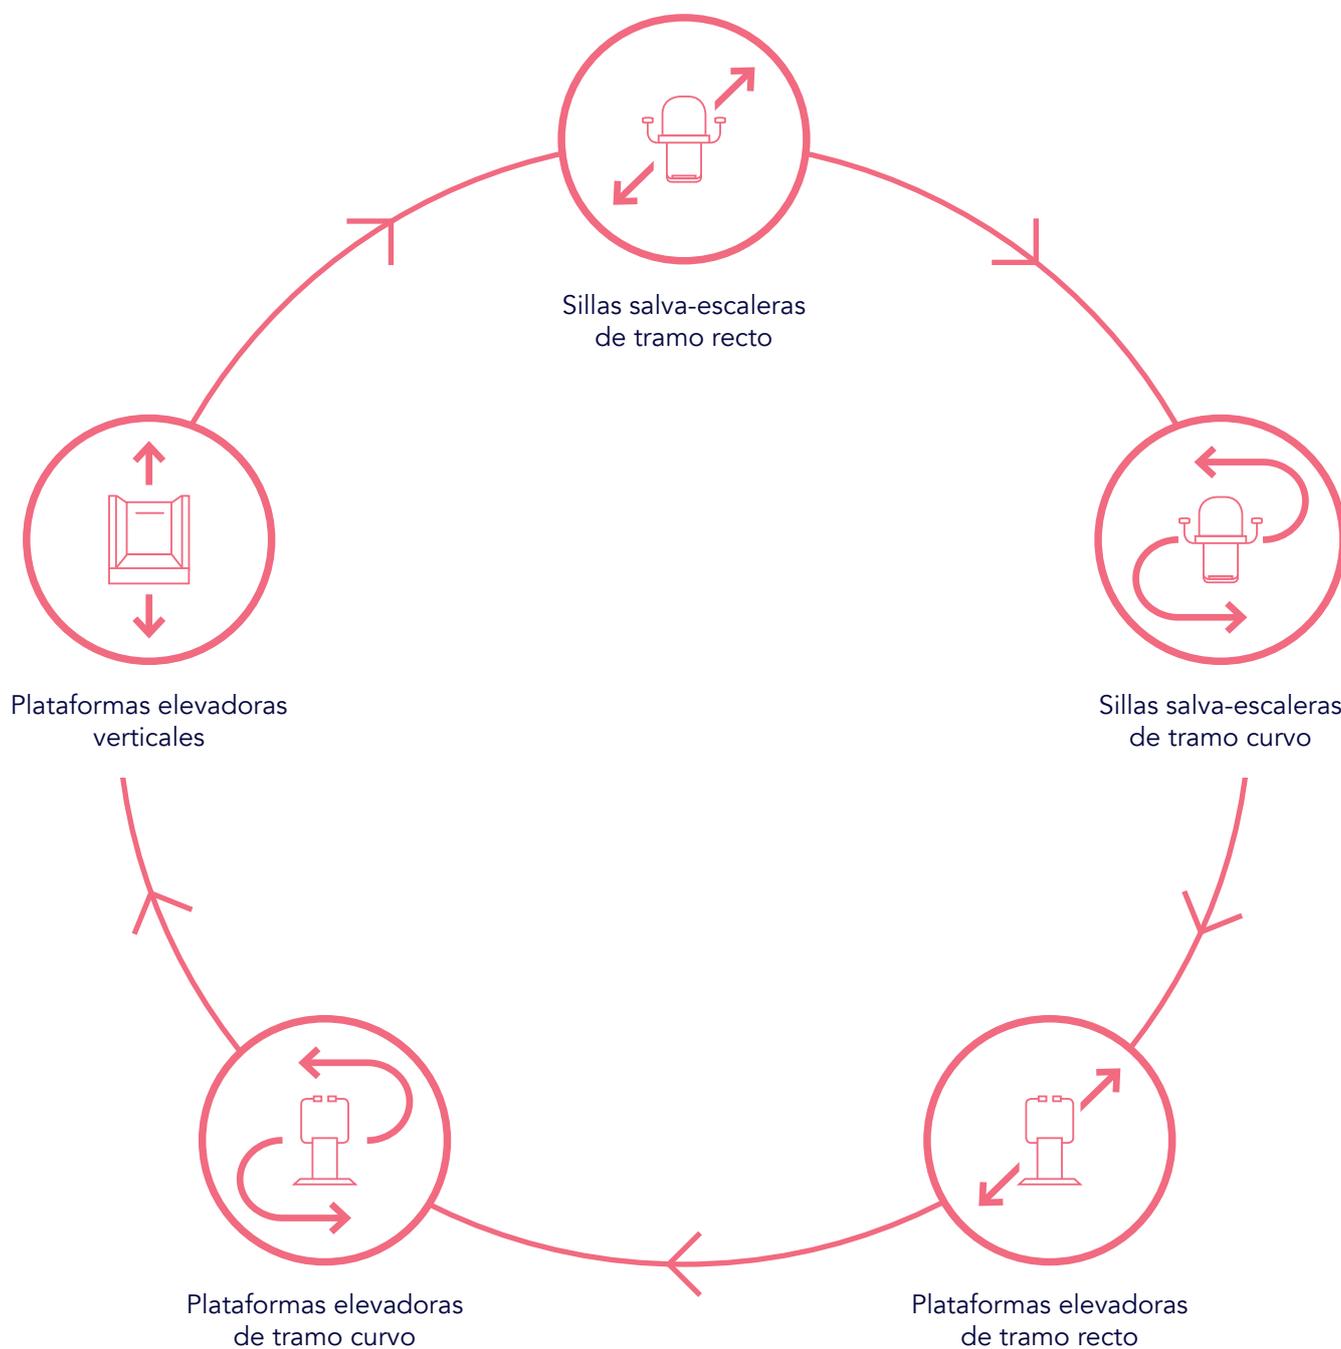

OTIS



OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel. OTIS, con el fin de mejorar la calidad de sus productos, se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que, OTIS no garantiza su disponibilidad, ni que las especificaciones, colores, formas y demás características técnicas y estéticas que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes e ilustraciones son a título ejemplificativo. Para más información del producto, consulte con el asesor comercial de OTIS.