


お手軽リニューアル かご内意匠 (セラミックコートパネル)

セラミックコートパネルは、特殊鋼板の表面にセラミック加工を施した化粧パネルで、かご内の模様替が簡単にできます。また耐食性、耐候性に優れています。

- **熱に強い**
- **お手入れラクラク**

製品特徴

- **熱に強く、傷が付きにくい**
セラミックコートは通常の鋼板塗装仕上に比べ、約5倍の硬度があるので傷が付きにくく養生効果も抜群です。
- **お掃除らくらく**
マジックインクなどの落書きもサッと拭き取れます。
- **工事が簡単**
マグネットシートもしくは、両面テープで既設のパネルの上から貼り付けますので施工が簡単です。
- **その他**
 - ・セラミックコートパネルは約1mm程度の隙間を開けて突き合せて設置します。
 - ・セラミックコートパネルの左右の縁には成形樹脂 (w8.0mm×t0.5mm 色:グレー)、上下の縁にはダイタックテープ (w5.0mm 色:グレー) が付きます。
 - ・セラミックコートパネルは既設の三方枠・ドアに貼りつける事はできません。
 - ・抗菌パネル仕様、メタリック色は有償付加仕様です。

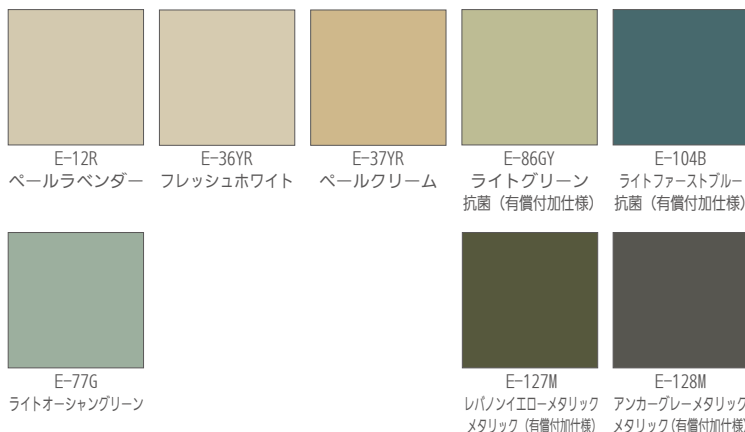

施工前



施工後

製品仕様

仕上色	標準6色+メタリック2色
表面仕上	フラット、スパッド
パネル厚さ	約1.0mm
マグネットシート厚さ	約1.0mm
最大パネルサイズ	幅1150mm×長さ3600mm
パネル重量	約7kg/m ² (マグネットシート施工) 約5kg/m ² (両面シート施工)

作業内容

- **作業工程**
 - ・ご契約 (仕様決定) から納品まで約2カ月程度です。(工場の生産状況で前後します。)
 - ・作業時間は1時間程度です。
- **作業内容**
本体取付工事

※ かご重量によって対応できない場合があります。
 ※ 色味は専用のカラーサンプルで確認ください。
 ※ セラミックコートパネルは非常に堅牢ですが、強い衝撃を与えたり鋭利な刃物等で強く切りつけたりすると、くぼんだり、傷つくことがあります。