

Appel à destination OneCall

FONCTIONNALITÉS

Le tableau de commande OneCall permet de simplifier les appels entre étages des utilisateurs. Une simple pression sur le clavier suffit à appeler et commander l'ascenseur.



1. Sélectionnez votre étage de destination sur le tableau de commande
2. OneCall vous indique l'ascenseur qui vous est attribué
3. Dirigez-vous vers votre ascenseur et profitez de l'expérience passager

- Option disponible sur les ascenseurs Gen2 (hors Genesis)
- Simplex : 6 claviers max / appareil
- Duplex : 6 claviers max / groupe
- Niveaux max : 24
- Course max : 45 m
- Grâce au design ergonomique mural du OneCall, la visualisation et le choix de l'étage deviennent plus intuitifs



Un code PIN à 3 chiffres empêche une utilisation non autorisée de l'ascenseur



Le bouton d'accessibilité prolonge le temps d'ouverture des portes et annonce les étages



Optimise et organise le flux de passagers



Une expérience confortable
Un seul bouton pour appeler et commander l'ascenseur



Ecran personnalisable
Différents fonds d'écran disponibles



Aluminium de haute qualité
Affichage couleur 4.3"

Appel à destination OneCall

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions : 137 mm L x 365 mm P x 69 mm H

Position : distance de 858 mm entre le sol et l'extrémité inférieure du clavier


Ecran : display 4.3" , pixels 480 x 272

Consommation d'énergie : 1.5 W en mode veille, max 2,2 W

Mode veille : avec horaires sélectionnables

Alimentation: Remote Serial Link - RSL

PERSONNALISATION

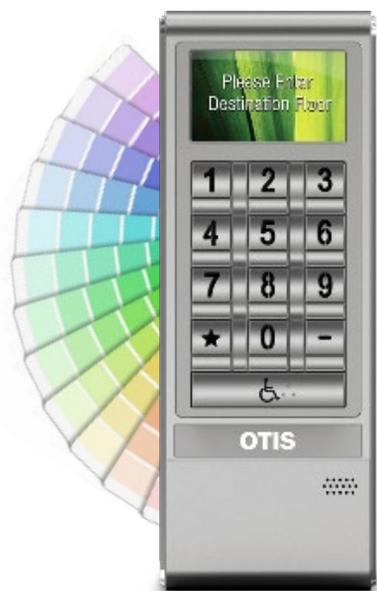

Configurations visuel fond d'écran



Configuration couleurs fond d'écran

