

Gen2 BedLift

OTIS

© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.



Ausservertragliche Fotos, Entwicklungen in der Technologie können OTIS dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen.

Gen2 Bedlift

Geeignet für den Gesundheitssektor

Der Gen2 Bedlift weist wesentliche Merkmale auf, nämlich eine breitere und tiefere Kabine, um Krankenhausbetten unterzubringen.



Leicht zu reinigender Innenraum für maximale Hygiene



Kann zur Anpassung an lokale Spezifikationen modifiziert werden



Robuster Innenraum mit hochwertiger Verarbeitung

Hauptsächliche Spezifikationen



Bis zu 75 m/ 24 Haltestellen



1275/ 1600/ 1800/ 2000/ 2500



17/ 21/ 24/ 26/ 33 Passagiere



1 / 1,6 / 1,75 m/s



OTIS

© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.

Ausservertragliche Fotos, Entwicklungen in der Technologie können OTIS dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen.

Ein Design, das zählt

Seitenschutzvorrichtungen in der Kabine sind weitere Merkmale, die Gesundheitseinrichtungen angeboten werden. Sie stellen sicher, dass der Aufzug nicht durch medizinische Betten und Wagen beschädigt wird. Zu den optionalen massgeschneiderten lokalen Ergänzungen gehören in die Paneele integrierte Sauerstofftanks und verfügbare Steckdosen zum Anschliessen medizinischer Geräte.



**Porenfrei & antibakterielle
Eigenschaften**



**Geringer Aufprallschutz &
antibakterieller Gummiboden**



**stossdämpfende Vinyl-
Schutzplatten**



**Bis zu 2 COP in der gleichen
Kabine**

Tasten und Anzeigen

Positionsanzeiger in der Kabine



Positionsanzeiger an den Haltestellen

HPI 5"



HPI 7"



Etagen-Aussendrücker



Weitere Optionen



Fertigstellungen

Gen2 Bedlift

Standard – Skinplate



Brushed metal




Sun-Bleached




Walnut Brown



Marble



Linen Silk



Brushed Chrome Handrail

Advanced - Laminat



Galicia Oak



White Fine Line



Brushed Aluminum



Brushed Chrome Handrail



Mirror Chrome Handrail


Advanced - Edelstahl




Stainless Steel Brushed



Buffalo Skin



Linen



Brushed Chrome Handrail



Mirror Chrome Handrail

OTIS

© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.




Ausschließlich Fotos, Entwicklungen in der Technologie können OTIS dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen.

Fertigstellungen

Gen2 Bedlift

Standard-Decke



White Vinyl Coated Steel



Brushed Stainless Steel with lighting

Advanced-Decke



Brushed Stainless Steel



Brushed Stainless Steel with lighting


Kabinentür



Stainless Steel
Brushed



Stainless Steel
Buffalo Skin



Stainless Steel
Linen

Gummibodenbeläge



Black Marble



Grey



Sand

Bodenbelag pro Kunde verfügbar

Spiegel



Full Width
rear Panel



Full Height
rear or side
panel



Full mirror
side panel

Destination Dispatching so einfach ist das...

01

DEN ZIELORT
EINGEBEN



02

DIE ZUWEISUNG
VON
AUFZÜGEN
ERHALTEN



03

SICH ZUM
AUSGEWIESENEN
AUFZUG BEGEBEN



Compass 360

Ein komplettes Dispatching-System



PERSONALISIERBAR

Verwalten Sie Nachrichten und Etageninformationen an Ihre Fahrgäste



SICHERHEIT

Kompatibel mit dem Sicherheitssystem
Schränken Sie unbefugte Besuche mithilfe eines PIN-Codes ein und verhindern Sie.




EFFEKTIV

Eigene Kabine oder Beschränkung auf eine Etage
Sie kommen mit weniger Stopps 50% schneller an



ZUGÄNGLICHKEIT

Dedizierte Taste, die die Türdauer verlängert und einen hörbaren Etagenrufmodus aktiviert

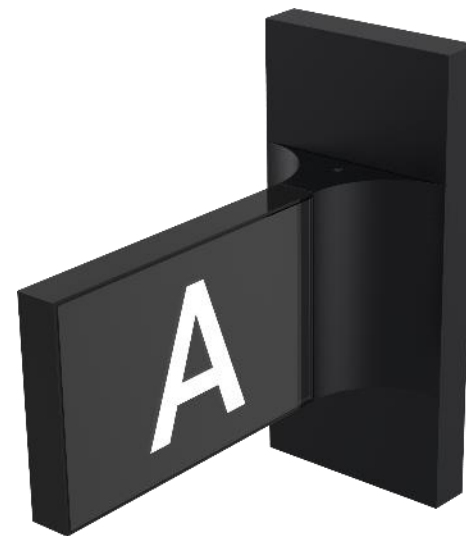

Einfacher Dispatch

OneCall



Schaffen Sie Barrierefreiheit für die Nutzer mit der Taste, die die Türzeit verlängert und einen hörbaren Etagenrufmodus aktiviert.



Unerlaubte Besuche mit einem vierstelligen Pin-Code einschränken und verhindern.



Der Anruf auf Ihrer Etage ist bereits auf dem Kabinentableau gespeichert.



Otis-Exklusivität



Simplex oder Duplex und
bis zu 24 Haltestellen

OTIS

© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.

Ausservertragliche Fotos, Entwicklungen in der Technologie können OTIS dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen.

Türen von Otis hergestellt

Techna & Techna2



PERFORMANCE

Toroperatoren bis zu **240 Starts/Stunde** in der Spitze



FLEXIBILITÄT

Konfiguration für Schacht- oder Etagenmontage



Teleskop- und Zentralöffnung bis zu einer Breite von **2100 mm** und einer Höhe von **2300 mm**

Schachttüren Fertigstellungen




Prime coated Steel



Stainless Steel
Brushed



Stainless Steel
Buffalo Skin



Stainless Steel
Linen



© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.




Gen2 Technologie

Otis patentiert



Null Schmiermittel
Polyurethan-Flachriemen

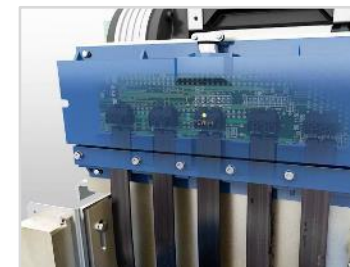

Überwachung der Riemen
24/7 – RBI Pulse




Maschine ohne Getriebe
mit Permanentmagneten



Technologie
ReGen Drive



Standby-Modus
LVA-Controller



Vertikale Beleuchtung
indirekt durch LEDs

Aufzugsplattform

Aufhängung von oben



Eine bessere Betriebsqualität

Vibration von 10 milli-g und 50dB(A) in der Kabine.



Robustheit

Alle mechanischen Belastungen werden von einem robusten Kabinenrahmen getragen.




Komfort

Die Kabine ist von den Umlenkrollen isoliert, ebenso die Passagiere.

OTIS


© 2022 OTIS ELEVATOR COMPANY.

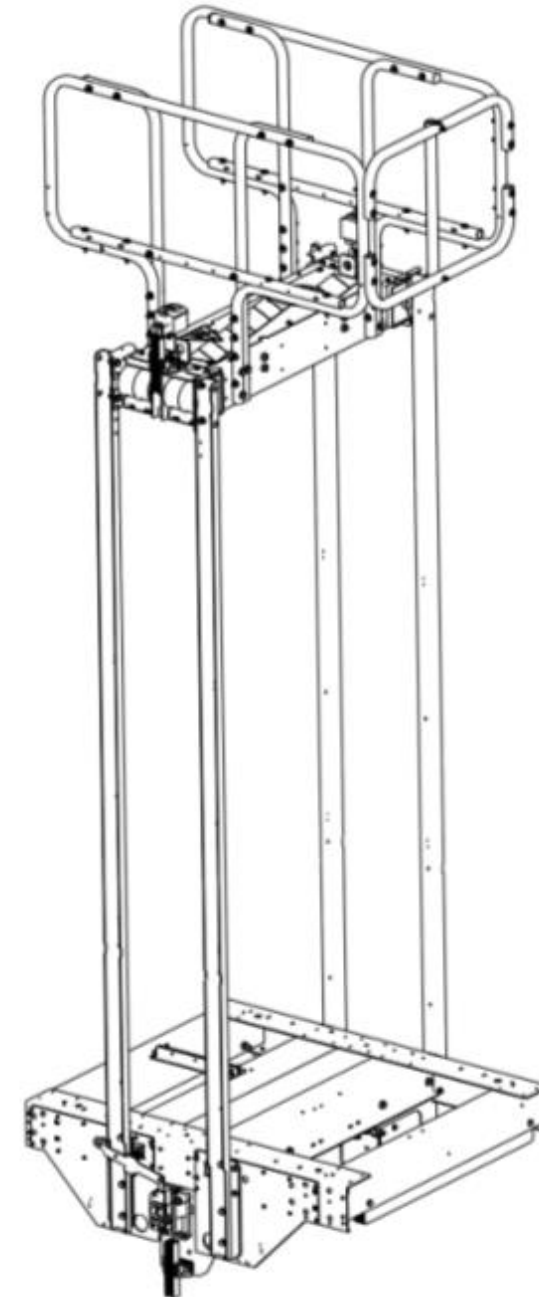

Ausservertragliche Fotos, Entwicklungen in der Technologie können OTIS dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen.

Spezielle Lösung Gen2 Helipad

- Mobile Kabinenhaube
- Keine Schachttür im obersten Stockwerk
- Verlängerter Kabinenrahmen
- Maximale Belastung = 1 600 kg @ 1.0 m/s
- Unten aufgehängtes Design auf einer Gen2 2500-Basis

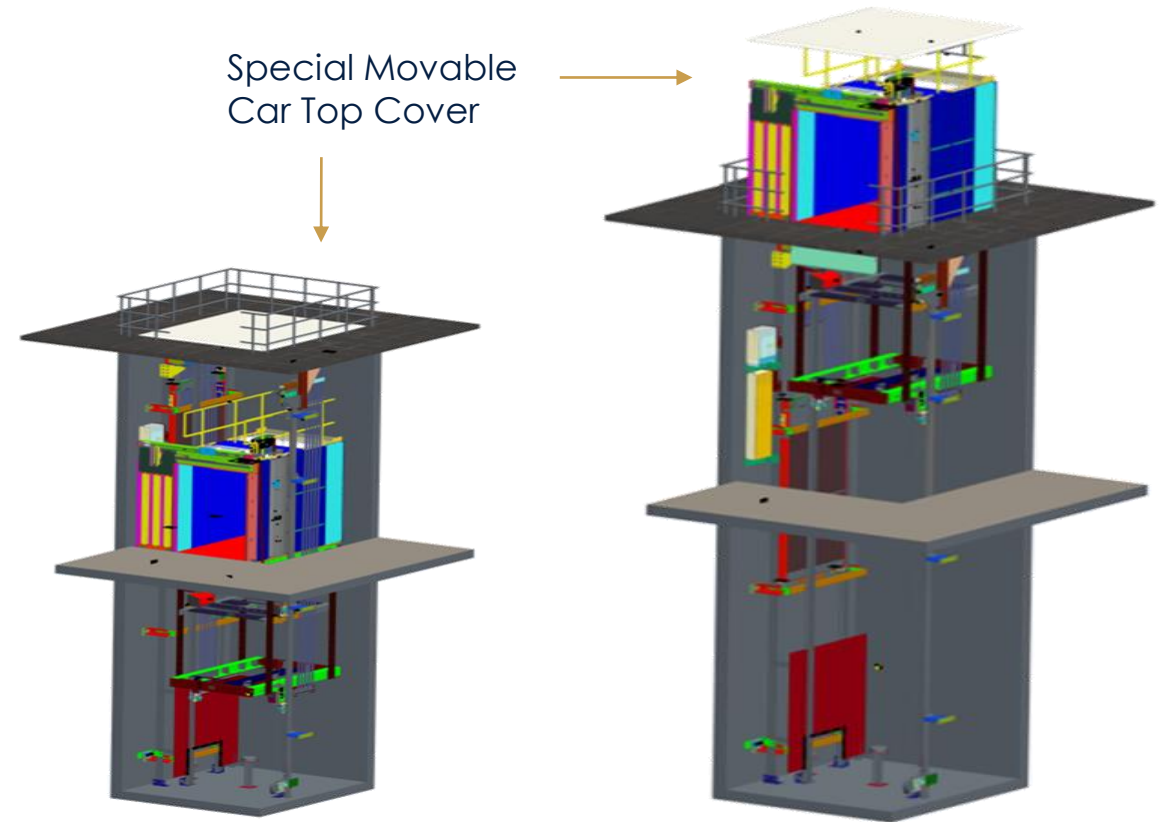

Dimensionen

Nutzlast			1275	1600	1800 / 1850	2000	2500/2525	
Passagierkapazität			17	21	24	26	33	
Grösse			D	D	D	D	D	DD
Geschwindigkeit (m/s)			1 / 1,6 / 1,75					
Kabine Dimensionen (mm)	Breite (CW)		1200	1400	1500	1500	1800	1950
	Tiefe (CD)		2300	2400	2500	2700	2700	2500 (NBENT=1) 2450 (NBENT=2)
	Höhe (CH)		2200 to 2500					
Tür Dimensionen(mm)	Öffnungshöhe(OPH)		2000 / 2100 / 2200 / 2300					
	Öffnungsbreite(OP)	Teleskopisch (TLD)	1100	1300	1300	1300	1300 1400	-
		Zentrale (CLD)	-	-	-	-	1100 1200	-
		Zentrale (CLD2)	-	-	-	-	1400 1500 1600	1800
Schacht Dimensionen (mm)	Breite (HW)		2020	2320	2370		2580(TLD1300) 2650(TLD1400) 2630(CLD1100) 2730(CLD1200) 2580(CLD2 1400) 2640(CLD2 1500) 2715(CLD2 1600)	2940
	Tiefe (WTW)	1 Zugang	2550	2650	2750	2950	2950	2700
		2 Zugänge	2660	2760	2860	3060	3060	2810
Kabinendachgeländer (mm)			1100					
Standard-Schachtkopfhöhe (für CH=2200)			CH+1380 (für V=1m/s) CH+1620 (für V=1,6m/s) CH+1690 (für V=1,75m/s)				CH+1550 (für V=1m/s) CH+1740 (für V=1,6m/s) CH+1800 (für V=1,75m/s)	
Standard Gruben			1150 (für V=1m/s) 1310 (für V=1,6m/s) 1350 (für V=1,75m/s)		1240 (für V=1m/s) 1400 (für V=1,6m/s) 1440 (für V=1,75m/s)		1400 (für V=1m/s) 1490 (für V=1,6m/s) 1595 (für V=1,75m/s)	
Maximale Anzahl von Haltestellen			24					
Maximale Förderhöhe (m)			45 für V=1m/s 75 für V=1,6 & 1,75 m/s					
Gruppenkabinen			Bis zu 5					
Kabineneingänge			1 oder 2					
Gegengewichte mit Fangvorrichtung			Ohne					

OTIS