AUTOAUFZUG eCAR

Der Aufzug für Ihr Fahrzeug

OTIS

Komfort nach Ihrem Wunsch

Unser hydraulischer eCAR-Autolift ist die ideale Lösung für Gebäude, die aus Platzmangel keine Rampe zur Garage haben. Er kann in STWE, öffentlichen Parkhäusern, Büros usw. installiert werden und ist für den vertikalen Transport von Fahrzeugen und deren Passagieren ausgelegt.

VORTEILE

- Automatische Aktualisierung der Software.
- Ständige Verbindung zum Kundenservicezentrum (OTISLINE) rund um die Uhr über bidirektionale Kommunikation.
- Überlastungsvorrichtung, die verhindert, dass sich die Kabine bewegt, wenn sie über die zulässige Last hinaus belastet wird.
- Fallschirmventil und Schutz vor Bruch der Ölleitung.
- Handpumpe für Notfälle.
- Aussenanzeige für besetzten Autoaufzug.
- Automatische 4- oder 6-flügelige Kabinen- und Schachttüren, die nach EN 81-58 (E120) zugelassen sind).
- Optional kann jeder Benutzer eine Fernbedienung haben.

OTIS

Abschlüsse und Beschilderungen

PANELE

Skinplate Crème
(RAL 9001)

PANELE AUS EDELSTAH

Acier A441
Scoth Brite

Acier A304
Satiniert

POLIERTER STAHLBODEN

Blau (RAL 5010)

LED-Beleuchtung

Seitenschutz in der
Kabine

Aussenanzeige besetzte
Kabine

TÜREN



4 Flügeln



6 Flügeln

ANRUFTASTE UND INDIKATOREN

Lagerknopf

Palastpfeil

Standardlagerindikator

Optionaler Lagerindikator

Optionale Ausserbetriebnahme-Anzeige

COP

Spezifikationen

LAST

- 3500 Kg, 4000 Kg y 4500 Kg

GESCHWINDIGKEIT

- 0,16 m/s, 0,2 m/s et 0,3 m/s

STUFEN

- 4 maximum

ZUGANG

- 1 oder 2 Eintritte

FREQUENZ

- 50 Hz

SPANNUNG

- 400 Volts

BESCHLUSSPRÄZISION

- +/- 3 mm

CONTROLLER

- GCS 120 mit Mikroprozessor

Nennlast (Kg)	Fläche maximale Kabine (m²)
3500	12,64
4000	14,64
4500	16,64

Last (Kg)	Geschwindigkeit (m/s)	Leistung (Kw)	Kolben (Teile)
3500	0,16	12,5	1
	0,2	12,5	
	0,3	29,4	
4000	0,16	12,5	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
4500	0,16	14,7	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
3500	0,16	12,5	2
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
4000	0,16	12,5	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
4500	0,16	18,4	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
3500	0,16	14,7	3
	0,2	18,4	
	0,3	22	
4000	0,16	12,5	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
4500	0,16	14,7	
	0,2	22	
	0,3	29,4	

HÖHE UNTER DER DECKE IN ABHÄNGIGKEIT VON LAUF	
Lauf	**Höhe unter der Decke Grube = 1100**
bis zum 3000	3300
3300	3600
3600	3900
3900	3200
4200	3200
4500	3200
4800	3200
5100	3200
5400	3200
5700	3200
6000	3400
6300	3500
6600	3200
6900	3200
7200	3200
7500	3200
7800	3200
8100	3200
8400	3300
8700	3400
9000	3500

Masse für eine Kabinenhöhe von 2000 mm und einen seitlichen Abstand zwischen Kabine und Wand < 450 mm. Bei grösseren Kabinenhöhen nimmt die Unterdeckenhöhe proportional zu.

Abmessungen der Kabine

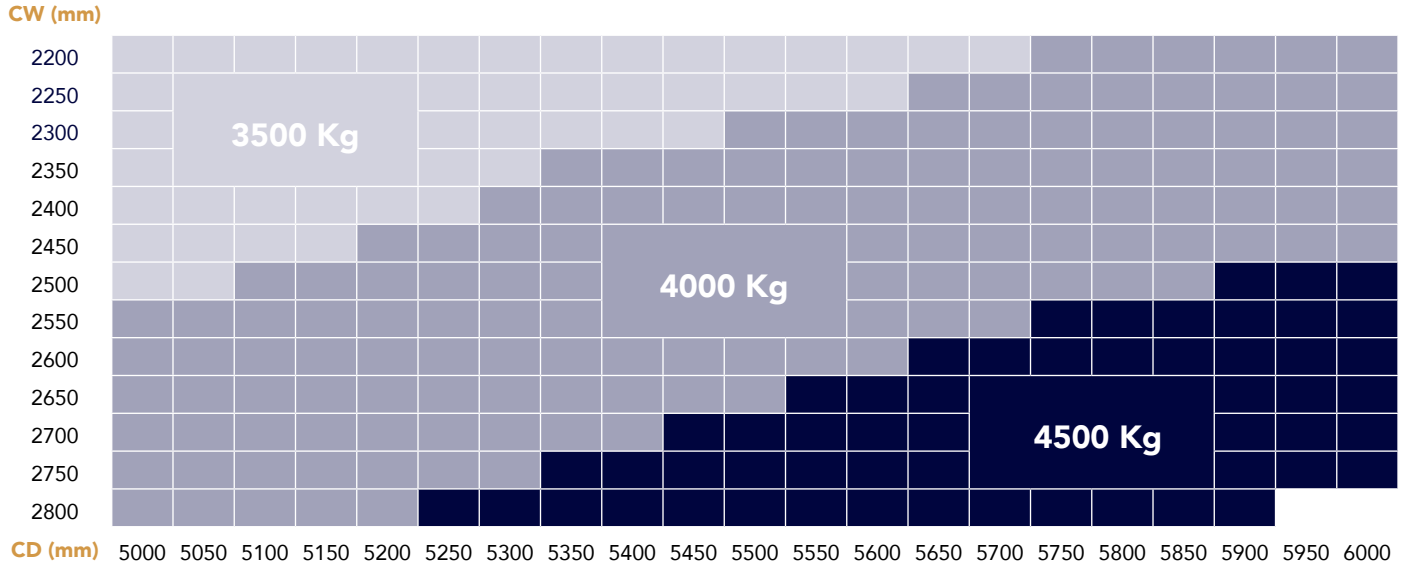

Otis empfiehlt Kabinenmasse, die von den meisten Autos mit ausreichendem Komfort genutzt werden können, wie z. B. 2700 mm x 5800 mm x 2400 mm (L x B x H) mit Türen von 2500 mm x 2200 mm (L x H). (L x H).

Der dafür empfohlene Schacht wäre 3600 mm x 6300 mm groß.

Für die Einhaltung lokaler Vorschriften und andere Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

Maschinenraum

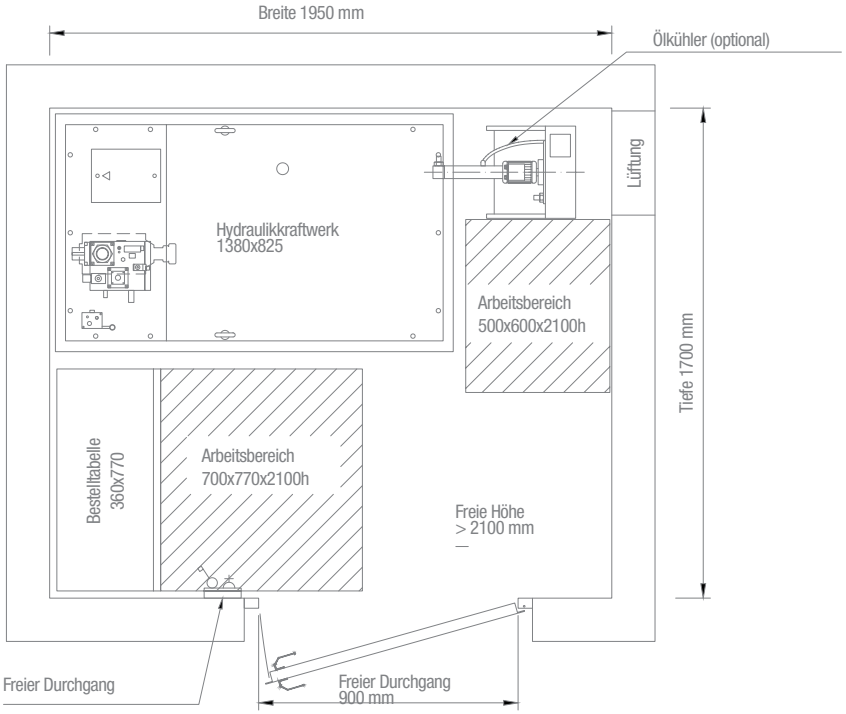

Erforderliche Mindestmasse

Doppelter Zugang

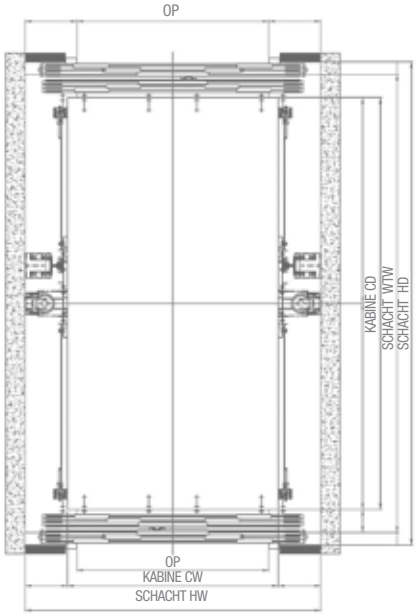

Otis ist weltweit führend in der Herstellung, Installation und Wartung von Aufzügen, Rolltreppen und Transportsystemen.
Otis unterhält den grössten Anlagenpark seiner Branche (über 2,1 Millionen) und begleitet täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt auf ihren Wegen. Wir sind an symbolträchtigen Orten ebenso präsent wie an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Alltags, von Verkehrsdrehkreuzen über Einkaufszentren
bis hin zu Wohngebäuden - überall dort, wo Menschen in Bewegung sind.
Otis hat seinen Hauptsitz in Connecticut (USA) und beschäftigt 69.000 Mitarbeiter, darunter 40.000 Außendienstmitarbeiter, die sich alle dafür einsetzen, die Bedürfnisse unserer Kunden und Fahrgäste in über
in 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt zu unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.otis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter @ OtisElevatorCo.

www.otis.com
CH-DE-5177
© 2021 Otis Elevator Company

OTIS