

Compass[®] 360


SIGNALISATION

RECONNAISSANCE FACILE DES
ASCENSEURS

INDICATEUR D'EMBARQUEMENT
INTUITIF



MONTAGE VERTICAL

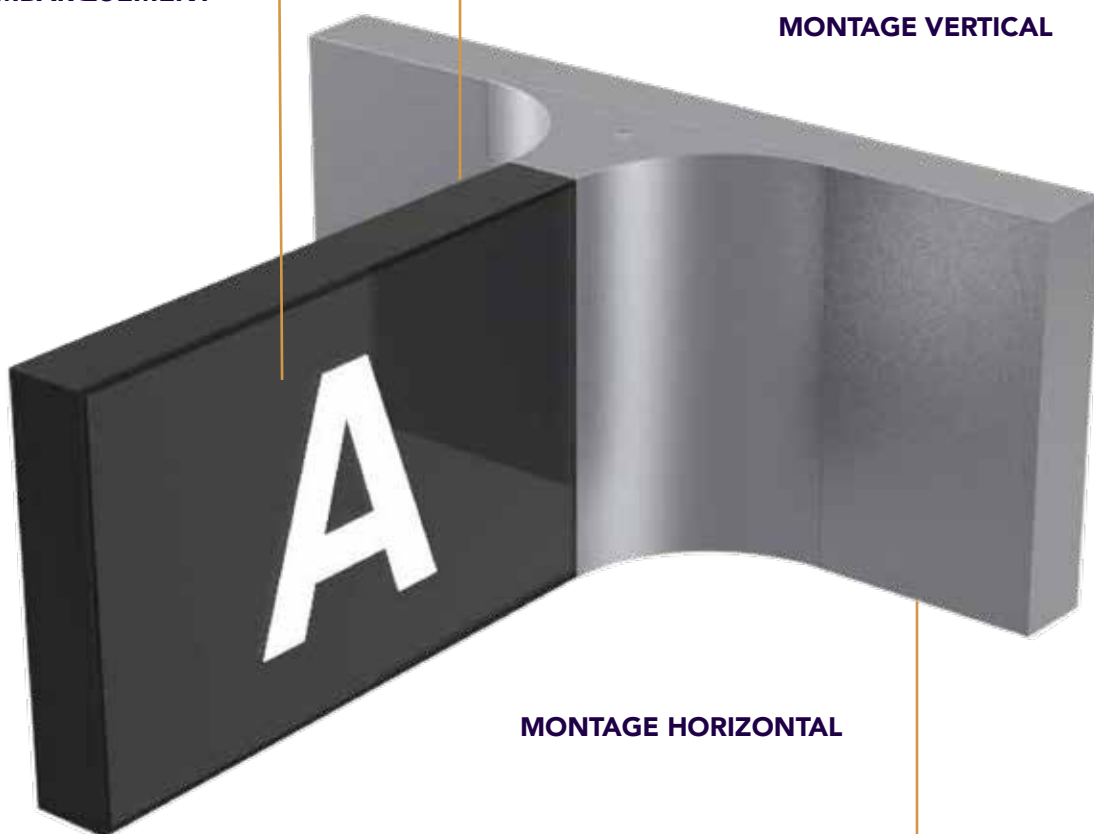

MONTAGE HORIZONTAL

PLAQUE DE BASE



White

Black

Silver

Gold

OTIS

Pour en savoir plus, consultez [otis.com](https://www.otis.com)

© 2018 OTIS ELEVATOR COMPANY

Compass[®] 360

SIGNALISATION - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SIGNALISATION DYNAMIQUE (ÉCLAIRÉE) OU STATIQUE (NON ÉCLAIRÉE)

DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x H x P) | 281 x 131 x 279 mm |
| LED de couleur dynamique | Blanc |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES AVEC SIGNALISATION DYNAMIQUE

| | |
|------------------------|------------------------|
| Consommation d'énergie | Standby 1.5W, Max 2.6W |
| Mode Standby | Oui |
| Alimentation | 17.7 - 35V DC |

