

# OneCall

## ETAGENRUFTABLEAU

### MIT EINEM EINZIGEN TASTENDRUCK DEN AUFZUG RUFEN

Das intuitiv zu bedienende OneCall Etagenruftableau reduziert das Rufen des Aufzugs und die Wahl der Zieletage in der Kabine auf einen einzigen Tastendruck.

#### EINGABEBESTÄTIGUNG

Das 4,3-Zoll-Display zeigt die eingegebene Zieletage und den Aufzug, der dem Nutzer zugeordnet wurde.

#### STATUSINFORMATIONEN

Das Display zeigt die aktuelle Position von bis zu zwei Aufzügen an. So erkennt der Nutzer sofort, wo sich seine Kabine gerade befindet.

#### EINFACHE BEDIENUNG

Aufzugsnutzer geben einfach die gewünschte Zieletage auf der Tastatur ein.

#### ERWEITERTE SICHERHEIT


Durch die Hinterlegung eines 4-stelligen Sicherheitscodes kann das unbefugte Nutzen des Aufzugs verhindert werden.

#### INDIVIDUELLE BENUTZERSTEUERUNG

Ein Druck auf den Behindertentaster verlängert automatisch die Türöffnungszeit und aktiviert die Sprachunterstützung.

#### ELEGANTES DESIGN

Das qualitativ hochwertige Aluminiumgehäuse zur Wandmontage bietet aufgrund seiner Ergonomie perfekte Bedienbarkeit sowie ideale Sicht auf das Display.

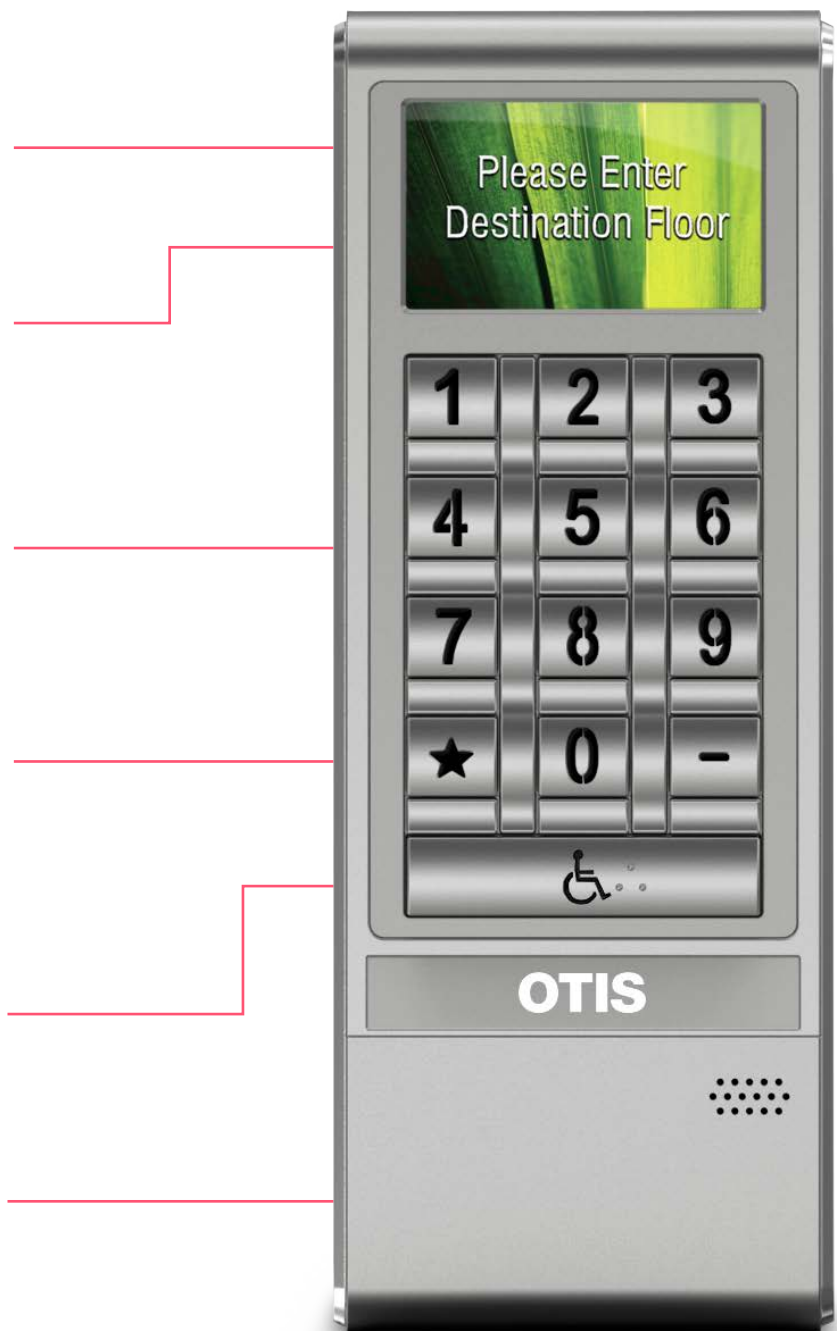


# OneCall

## ETAGENRUFTABLEAU

### DESIGNOPTIONEN

Das Design des OneCall Displays kann individuell angepasst werden. Neben der Wahl der Darstellung von einer oder zwei Kabinen kann für den Hintergrund eine von zwölf vollflächigen Farben oder eines von vier Musterbildern ausgewählt werden. Die Anpassung erfolgt einfach über die Tastatur.

### MUSTERBILDER

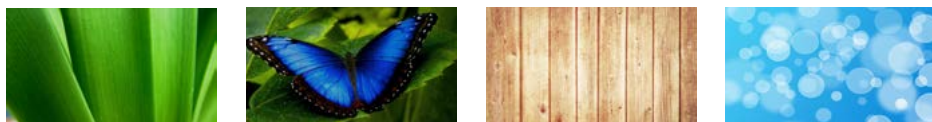

### FARBOPTIONEN



### WEGWEISEND

Weitwinklige Anzeigen (optional bei zwei Aufzügen) machen es den Nutzern leicht, den jeweils zugeordneten Aufzug zu erkennen.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**BREITE, HÖHE UND TIEFE**  
137 mm x 365 mm x 69 mm

**MONTAGEHÖHE**  
858 mm vom Boden bis zur  
Unterkante

**ANZEIGE**  
4,3"-Display, 480 x 272 Pixel

**ENERGIEVERBRAUCH**  
Standby 1,5 W max. 2,2 W

**STANDBY-MODUS**  
Ja, nach benutzerdefinierter  
Stillstandszeit

**STROMVERSORGUNG**  
Remote Serial Link – RSL

**ANWENDBEREICH**  
0 bis +55°C



47-6999-01 (06.2018)

# OTIS

otis.com

Änderungen vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen.  
© 2018 OTIS ELEVATOR. A UNITED TECHNOLOGIES COMPANY.