

Gen2 Stream



120M / MAX. 24 NIVEAUS



630 TOT 2 500 KG



8 TOT 33 PASSAGIERS



1M/S, 1,6M/S, 1,75M/S
2M/S OF 2,5M/S



DOELGROEP:

Appartements-
gebouwen
Kantoren
Handelsruimten
Hotels
Gezondheids-
instellingen

DE GEAVANCEERDE LIFT

De geconnecteerde Gen2™ Stream-lift combineert het beste van de Gen2-technologie voor gebouwen met hoge eisen op het vlak van liftverkeer, gebruik en gebruikerservaring.

EIGENSCHAPPEN

ESTHETIEK

400.000 mogelijke combinaties	●
Indirecte ledverlichting over de volledige hoogte	●
Ledverlichting via het plafond	○
Geconnecteerd eView™ kooidisplay	○
Kooioproepsoftware eCall™ (met eView)	○

TECHNOLOGIEËN

REM® bewaking van op afstand	●
Automatische hernivellering in geval van stroomonderbreking	●
Platte riemen en Pulse™-monitorsysteem	●
Stopnauwkeurigheid van +/- 3mm	●
Opgehangen kooi en centrale arcade	●
Lagers (voor liften > 1 000 kg)	●
One Call™ bestemmingsoproep	○
Compass Plus bestemmingsbesturing	○

ENERGIEBESPARING

Regen™ Drive (anti-harmonische filter)	●
Sluimermodus Stop & Start	●
Laagspanningsarchitectuur (48V)	●

● Standaard ○ Optie

VOORDELEN

+ Een optimaal prestatieniveau : een compacte hoogrendementsmotor zonder overbrenging en met frequentiewisseling, geschikt voor druk verkeer.

+ Lager energieverbruik dankzij de regeneratieve aandrijving Regen™ Drive (die de door de lift geproduceerde energie terugstuurt naar het elektriciteitsnet van het gebouw), de ledverlichting en de sluimerstand.

+ Nog veiliger en betrouwbaarder: het Pulse™-systeem monitort permanent de staat van de platte tractieriem. Bovendien zorgt de REM®-afstandsbewaking in real-time vanop afstand voor een plaatselijke diagnose van de parameters die een optimale werking van de lift garanderen waardoor storingen beperkt blijven.

+ Een ongeëvenaarde kwaliteit tijdens de verplaatsingen: soepele, comfortabele en geluidloze liftbewegingen.

Optimaal evenwicht van de kooi dankzij haar opgehangstructuur en centrale arcade.
Hoge versnellings- en vertragingstijden.
Optimale rotatiecyclus. Zachte – stopprecisie

van +/- 3 mm – en geluidloze (de rem schakelt in als de motor stilligt) landing.
Minder trillingen en geluidsoverlast dankzij de platte riemen uit polyurethaan. Mede door de lagers op de liften >1000kg verbetert de kwaliteit van de verplaatsing, moeten geleiders niet meer gesmeerd worden en zijn er geen wrijvingen meer merkbaar.


+ Efficiënt verkeersmanagement: intelligent openings- (vroegtijdige opening) en sluitingssysteem van de deuren.

+ Flexibiliteit: openingsbreedte & -hoogte van de flexibele kooideuren.


+ Een karaktervol design met +400 000 mogelijke combinaties.

+ Dienstverlening in de kooi: de geconnecteerde lift laat toe informatie mee te delen en de ervaring van de liftgebruiker aangenaam te maken. Dankzij het eView™-scherm (in optie) kan de liftgebruiker in een videogesprek treden met een vertegenwoordiger van het klantencontactcentrum Otis Line®.

KARAKTERVOL DESIGN

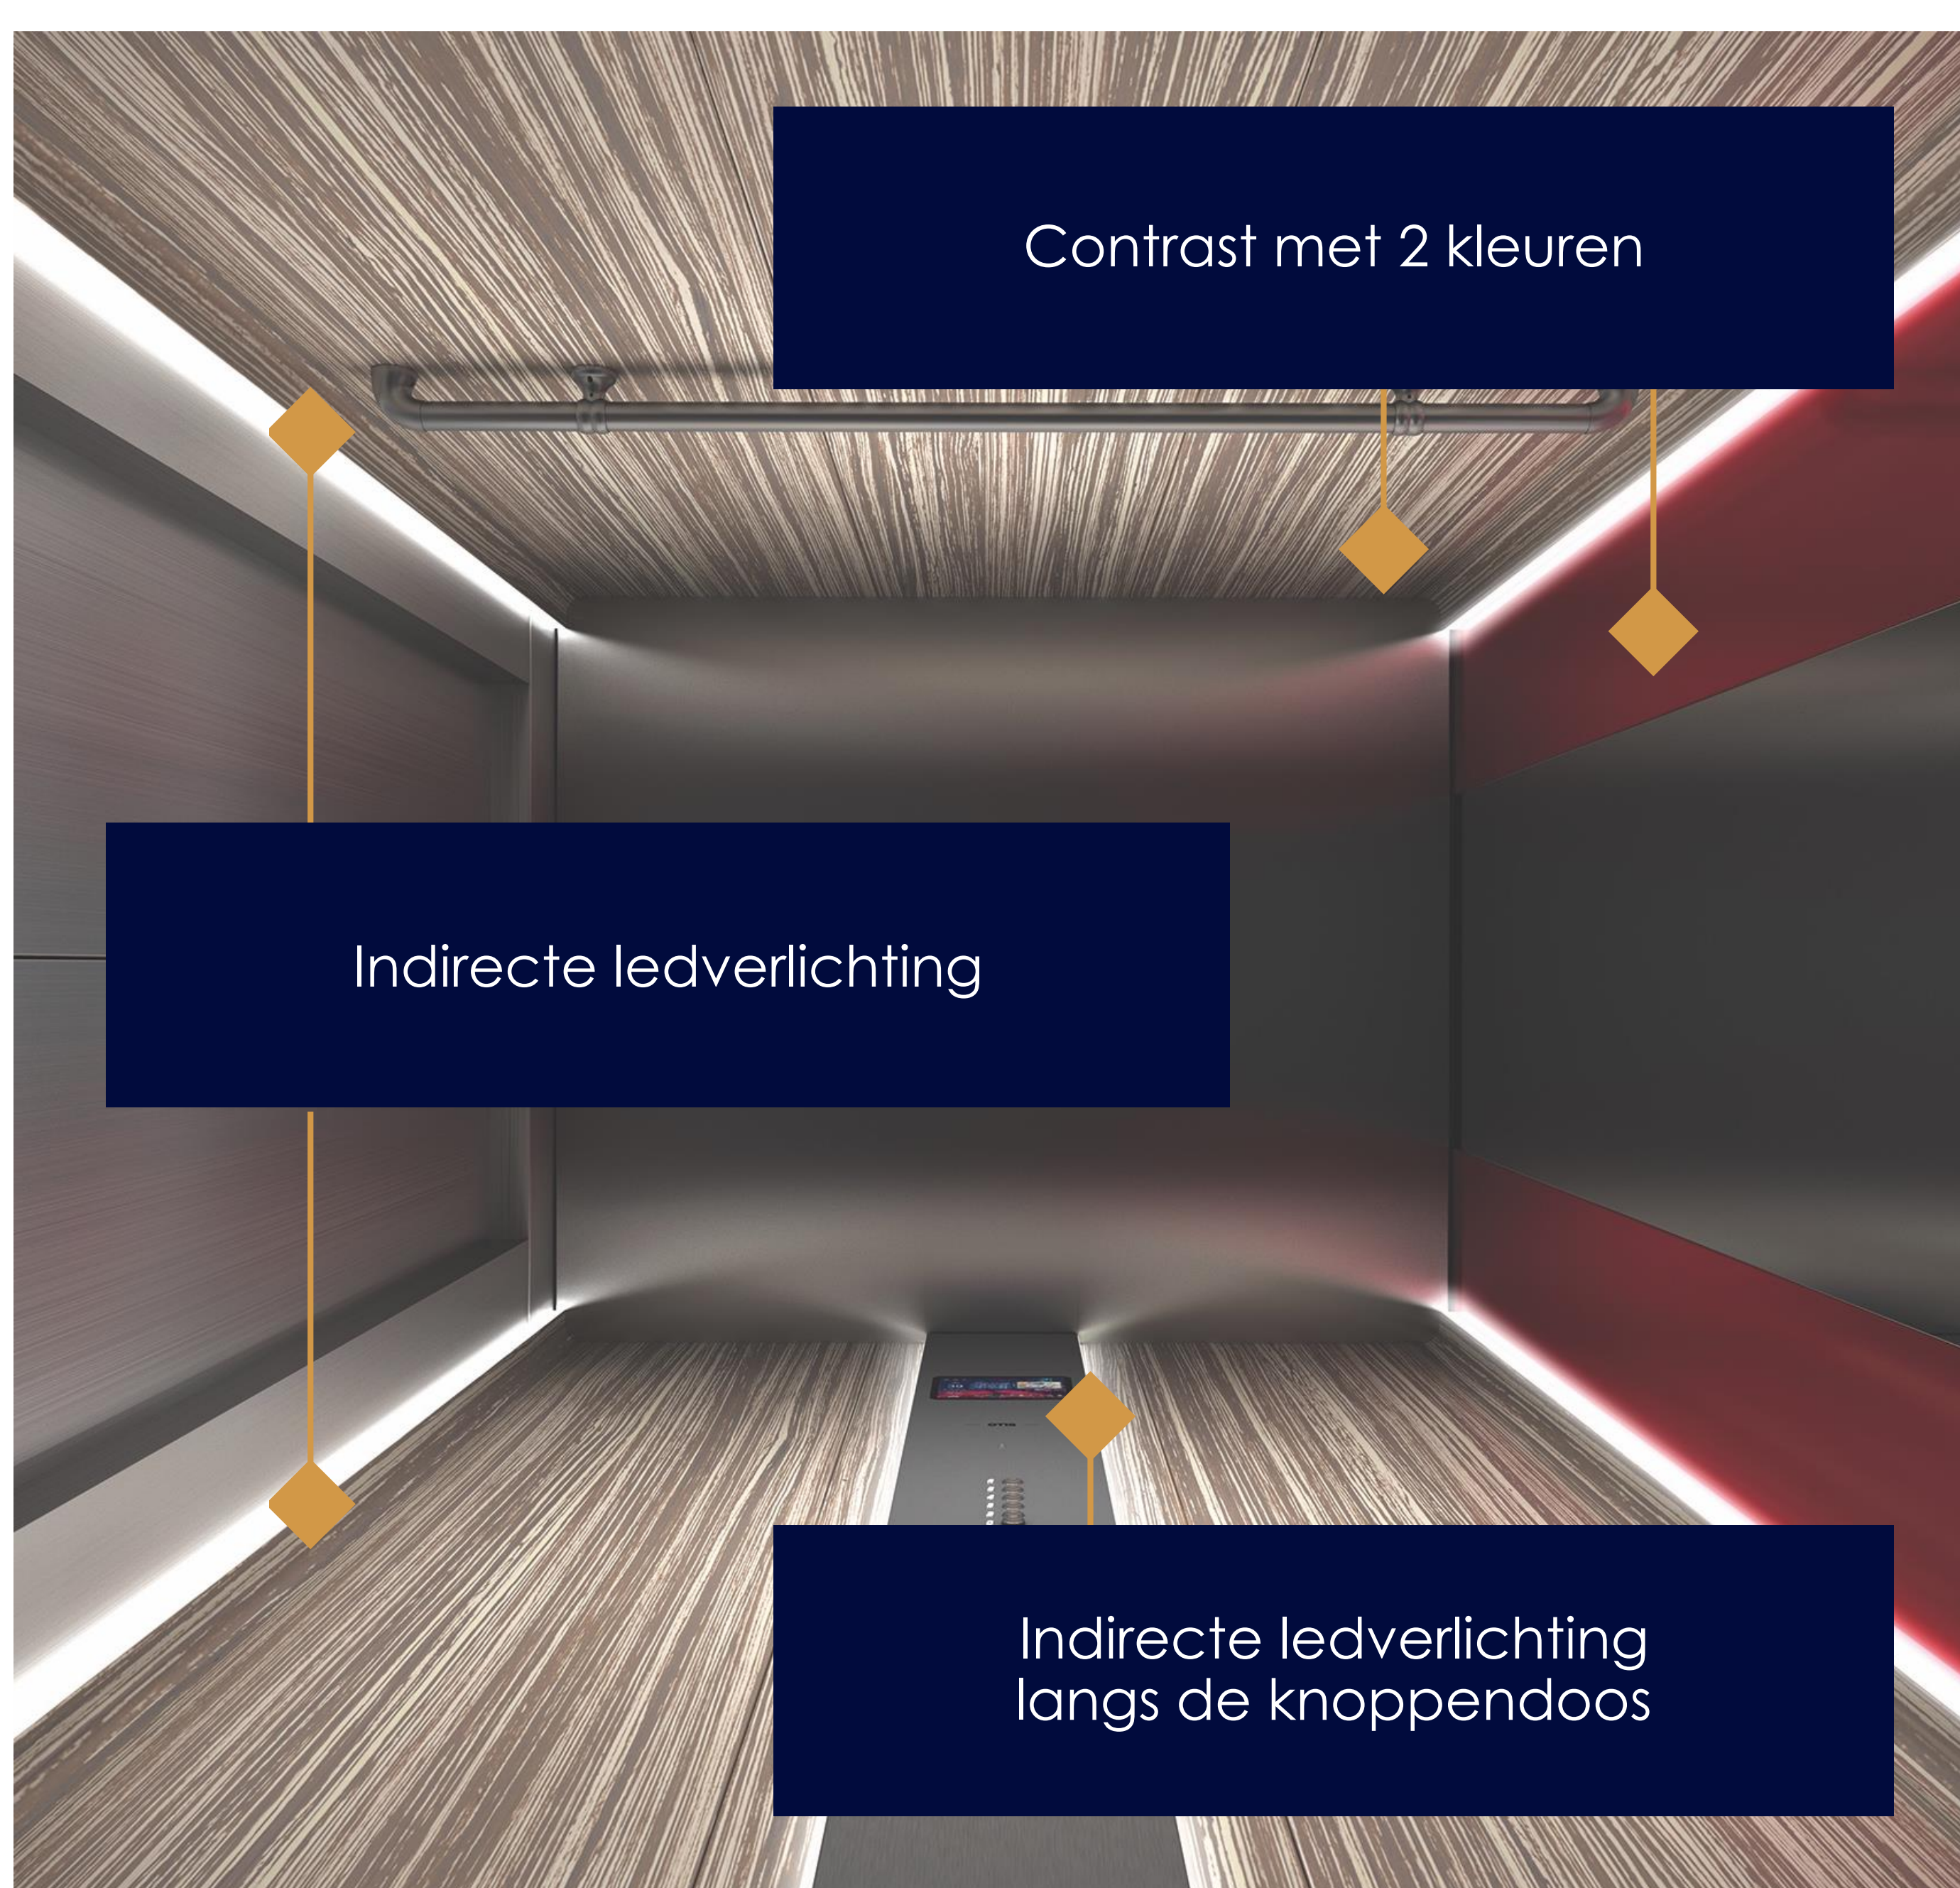

VERBONDENHEID

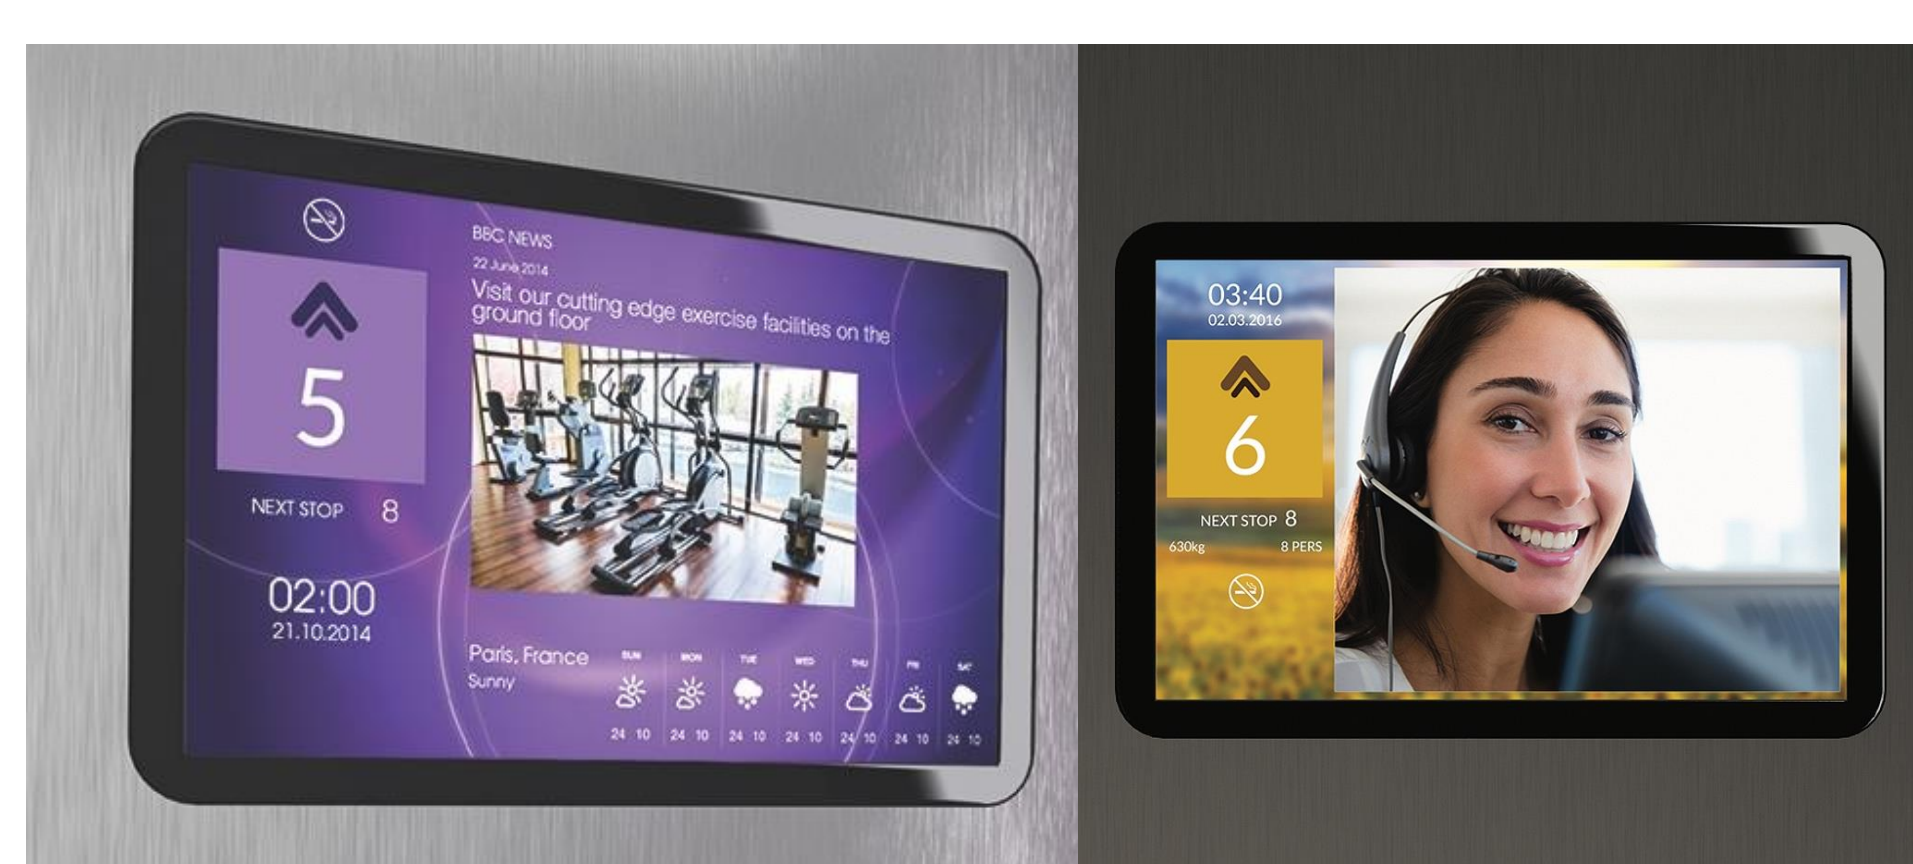

Optie: het eView-scherm is in het bedieningspaneel ingebouwd. De verspreiding van voor de gebruiker nuttige real-time informatie maken zijn liftervaring aangenaam.

In geval van problemen met de lift, kan de gebruiker zich dankzij eView rechtstreeks met een Otis Line-medewerker in contact stellen.

OPTIES



Kooiproepssoftware
eCALL™




Bestemmingsoproep
ONE CALL™



Voorbestemmings-
bediening
COMPASS™

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

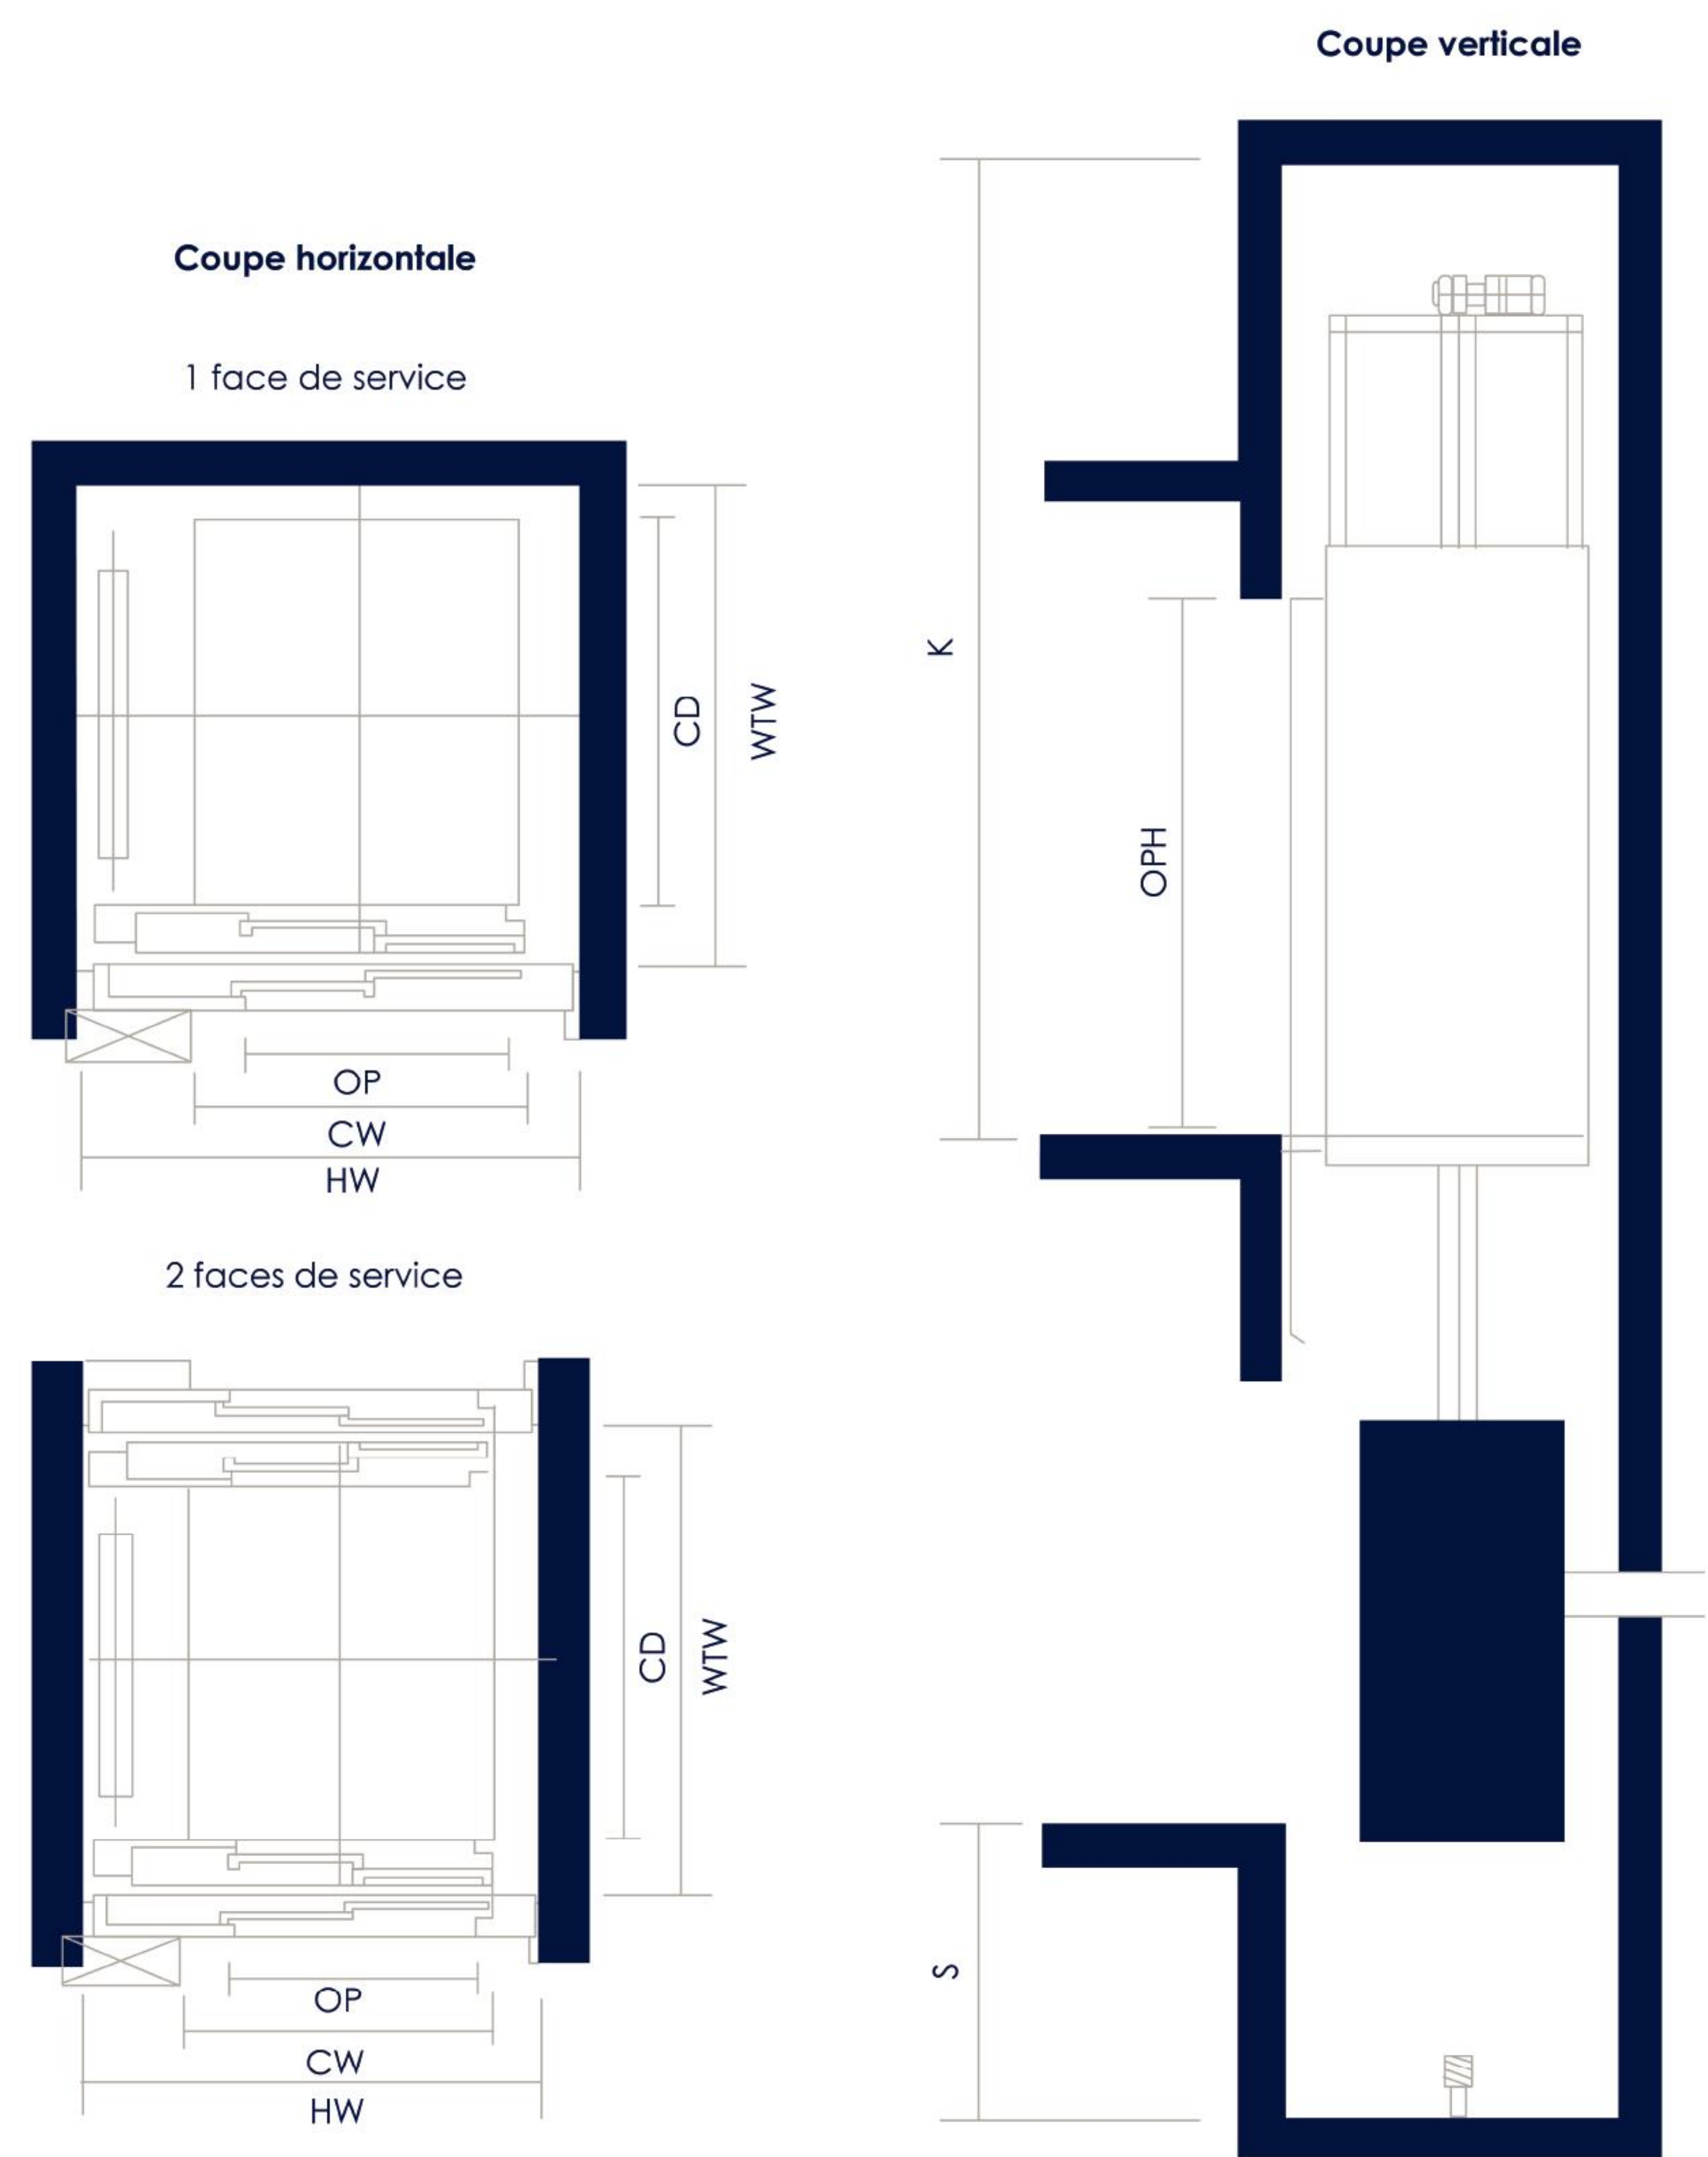

Kooigewicht (Kg)			630/650	800/820	900/920	1 000/1 025	1 000/1 025
Aantal personen			8 (D)	10 (W)	12 (W)	13 (D)	13 (W)
Snelheid (m/s)			1 / 1,6 / 1,75				
Kooiafmetingen (mm)	Breedte (CW)		1 100	1 350	1 400	1 100	1 600
	Diepte (CD)		1 400	1 400	1 500	2 100	1 400
	Hoogte (CH)		2 200 / 2 300				
Deurafmetingen (mm)	Openingshoogte (OPH)		2 000 / 2 100				
	Openingsbreedte (OP)	Telescopische laterale opening (TLD)	800 900	900	900	800 900 1 000	-
		Centrale opening (CLD)		800 900		800 900	900 1 000 1 100
Schachtafmetingen (mm)	Breedte (HW)		1 600 (TLD 800) 1 620 (TLD 900) 1 810 (CLD 800) 1 990 (CLD 900)	1 900 (TLD 900) 1 925 (CLD 800) 2 000 (CLD 900)	1 950 (TLD 900) 1 990 (CLD 900)	1 600 (TLD 800) 1 620 (TLD 900) 1 810 (CLD 800) 1 990 (CLD 900) 1 820 (TLD 1 000)	2 150 (CLD 900) 2 255 (CLD 1 000) 2 400 (CLD 1 100)
	Diepte (WTW)	1 zijde	1 650		1 750	2 350	1 650
		2 zijden	1 760		1 860	2 460	1 760
Standaard doorgangshoogte (K)			CH + 1 380 (v=1m/s) / CH + 1 535 (v=1,6m/s) / CH + 1 600 (v=1,75m/s)				
Standaard schachtput (S) (minimumwaarden)			1 100 (v=1m/s) / 1 400 (v=1,6m/s) / 1 440 (v=1,75m/s)				

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kooigewicht (Kg)			1 275		1 600		1 800/1 850	
Aantal personen			17 (D)	17 (W)	21 (D)	21 (W)	24 (D)	24 (W)
Snelheid (m/s)			1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3					
Kooiafmetingen (mm)	Breedte (CW)		1 200	2 000	1 400	2 000 / 2 100	1 500	2 350
	Diepte (CD)		2 300	1 400	2 400	1 600 / 1 700	2 500	1 600
	Hoogte (CH)		2 200 à 2 500		2 200 à 2 500		2 200 à 2 500	
Deurafmetingen (mm)	Openingshoogte (OPH)		2 000 / 2 100 / 2 200 / 2 300					
	Openings-breedte (OP)	Telescopische laterale opening (TLD)	1 100	-	1 300	-	1 300	-
		Centrale opening (CLD)	-	1 100	-	1 100	-	1 200
Schachtafmetingen (mm)	Breedte (HW)		2 020	2 700	2 320	2 700	2 370	3 050
	Diepte (WTW)	1 zijde	2 550	1 650	2 650	1 850	2 750	1 850
		2 zijden	2 660	1 760	2 760	1 960	2 860	1 960
Standaard doorgangshoogte (K)			CH + 1 380 (v=1m/s) / CH + 1 620 (v=1,6m/s) / CH + 1 690 (v=1,75m/s) / CH + 1 960 (v=2m/s) / CH + 2 200 (v=2,5m/s)					
Standaard schachtput (S) (minimumwaarden)			1 150 (v=1m/s) / 1 310(v=1,6m/s) / 1 350 (v=1,75m/s) / 1 550 (v=2m/s) / 1 700 (v=2,5m/s)				1 240 (v=1m/s) 1 400(v=1,6m/s) 1 440 (v=1,75m/s) 1 550 (v=2m/s) 1 700 (v=2,5m/s)	

Kooigewicht (Kg)			2 000		2 500		
Aantal personen			26 (D)	26 (W)	33 (D)	33 (DD)	33 (SQUARE)
Snelheid (m/s)			1 / 1,6 / 1,75				
Kooiafmetingen (mm)	Breedte (CW)		1 500	2 350	1 800	1 950	2 200
	Diepte (CD)		2 700	1 700	2 700	2 500 (NBNENT=1) 2 450 (NBENT=2)	2 200 (NBENT=1) 2 150 (NBENT=2)
	Hoogte (CH)		2 200 à 2 500				
Deurafmetingen (mm)	Openingshoogte (OPH)		2 000 / 2 100 /2 200 / 2 300				
	Openings-breedte (OP)	TLD-opening	1 300	-	1 300 / 1 400	-	
		CLD-opening	-	1 200	1 100 / 1 200	-	
		CLD2-opening	-	-	1 400 / 1 500 / 1 600	1 800	1 800
Schachtafmetingen (mm)	Breedte (HW)		2 370	3 050	2580 (TLD1300) 2650 (TLD1400) 2630 (CLD1100) 2730 (CLD1200) 2580 (CLD2 1400) 2640 (CLD2 1500) 2715 (CLD2 1600)	2 940	3 065
	Diepte (WTW)	1 zijde	2 950	1 950	2 950	2 700	2 400
		2 zijden	3 060	2 060	3 060	2 810	2 510
Standaard doorgangshoogte (K)			CH + 1 380 (v=1m/s) CH + 1 620 (v=1,6m/s) CH + 1 690 (v=1,75m/s)		CH + 1 550 (v=1m/s) CH + 1 740 (v=1,6m/s) CH + 1 800 (v=1,75m/s)		
Standaard schachtput (S) (minimumwaarden)			1240 (v=1m/s) / 1400 (v=1,6m/s) / 1440 (v=1,75m/s)		1400 (v=1m/s) / 1490 (v=1,6m/s) / 1775 (v=1,75m/s)		