


遮煙性能の機能維持

火災等によって発生した煙がエレベーター昇降路を通じて他階に広がらないように、乗場ドアには気密材が設置されています。

気密材の交換は、経過年数と動作回数によって交換することが定められています。

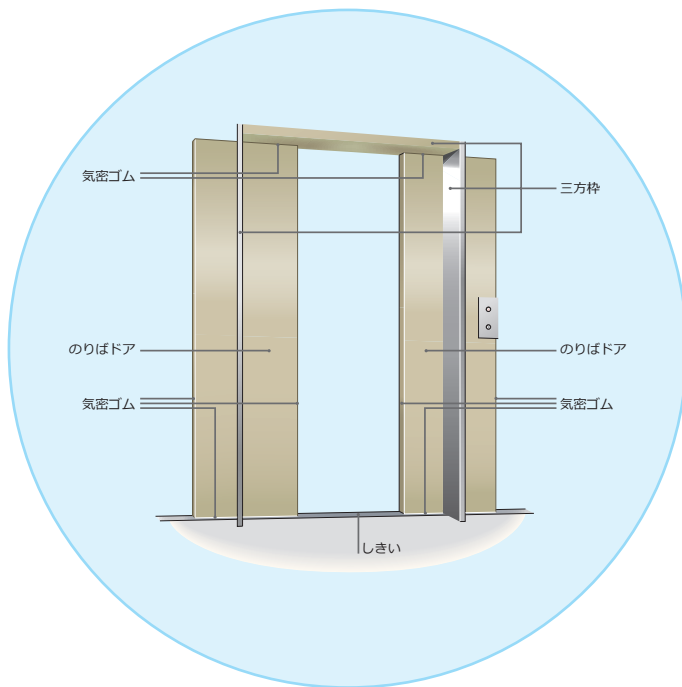

● 気密ゴム取付断面図（2枚戸両開きドアの例）

