ELEVADOR GEN2® LIFE

# Fazemos da rotina algo excecional



OTIS

# Apresentamos o novo Gen2 Life

Para onde quer que vamos, seja em que lugar for, as pessoas encontram-se em movimento. O nosso objetivo é que as pessoas se possam movimentar e que sejam transportadas, usufruindo de uma experiência excecional, e que isso apoie as suas rotinas diárias.



## DESIGN

*As nossas linhas decorativas oferecem desde materiais com texturas originais, a outros mais clássicos, com infinitas possibilidades para criar uma atmosfera agradável e atraente.*



## DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

*O novo elevador Gen2 Life oferece um desempenho fiável, ao mesmo tempo que proporciona segurança e conforto para os passageiros.*



## CONETIVIDADE


*O elevador Gen2 Life coloca à disposição dos utilizadores, tecnologia de alto desempenho e eficiência energética. Simultaneamente fornece informação e entretenimento.*



## FIABILIDADE E SERVIÇO

*Com responsabilidade pelo ambiente, o nosso sistema Gen2 foi concebido para maximizar a eficiência energética – é um elevador sustentável.*



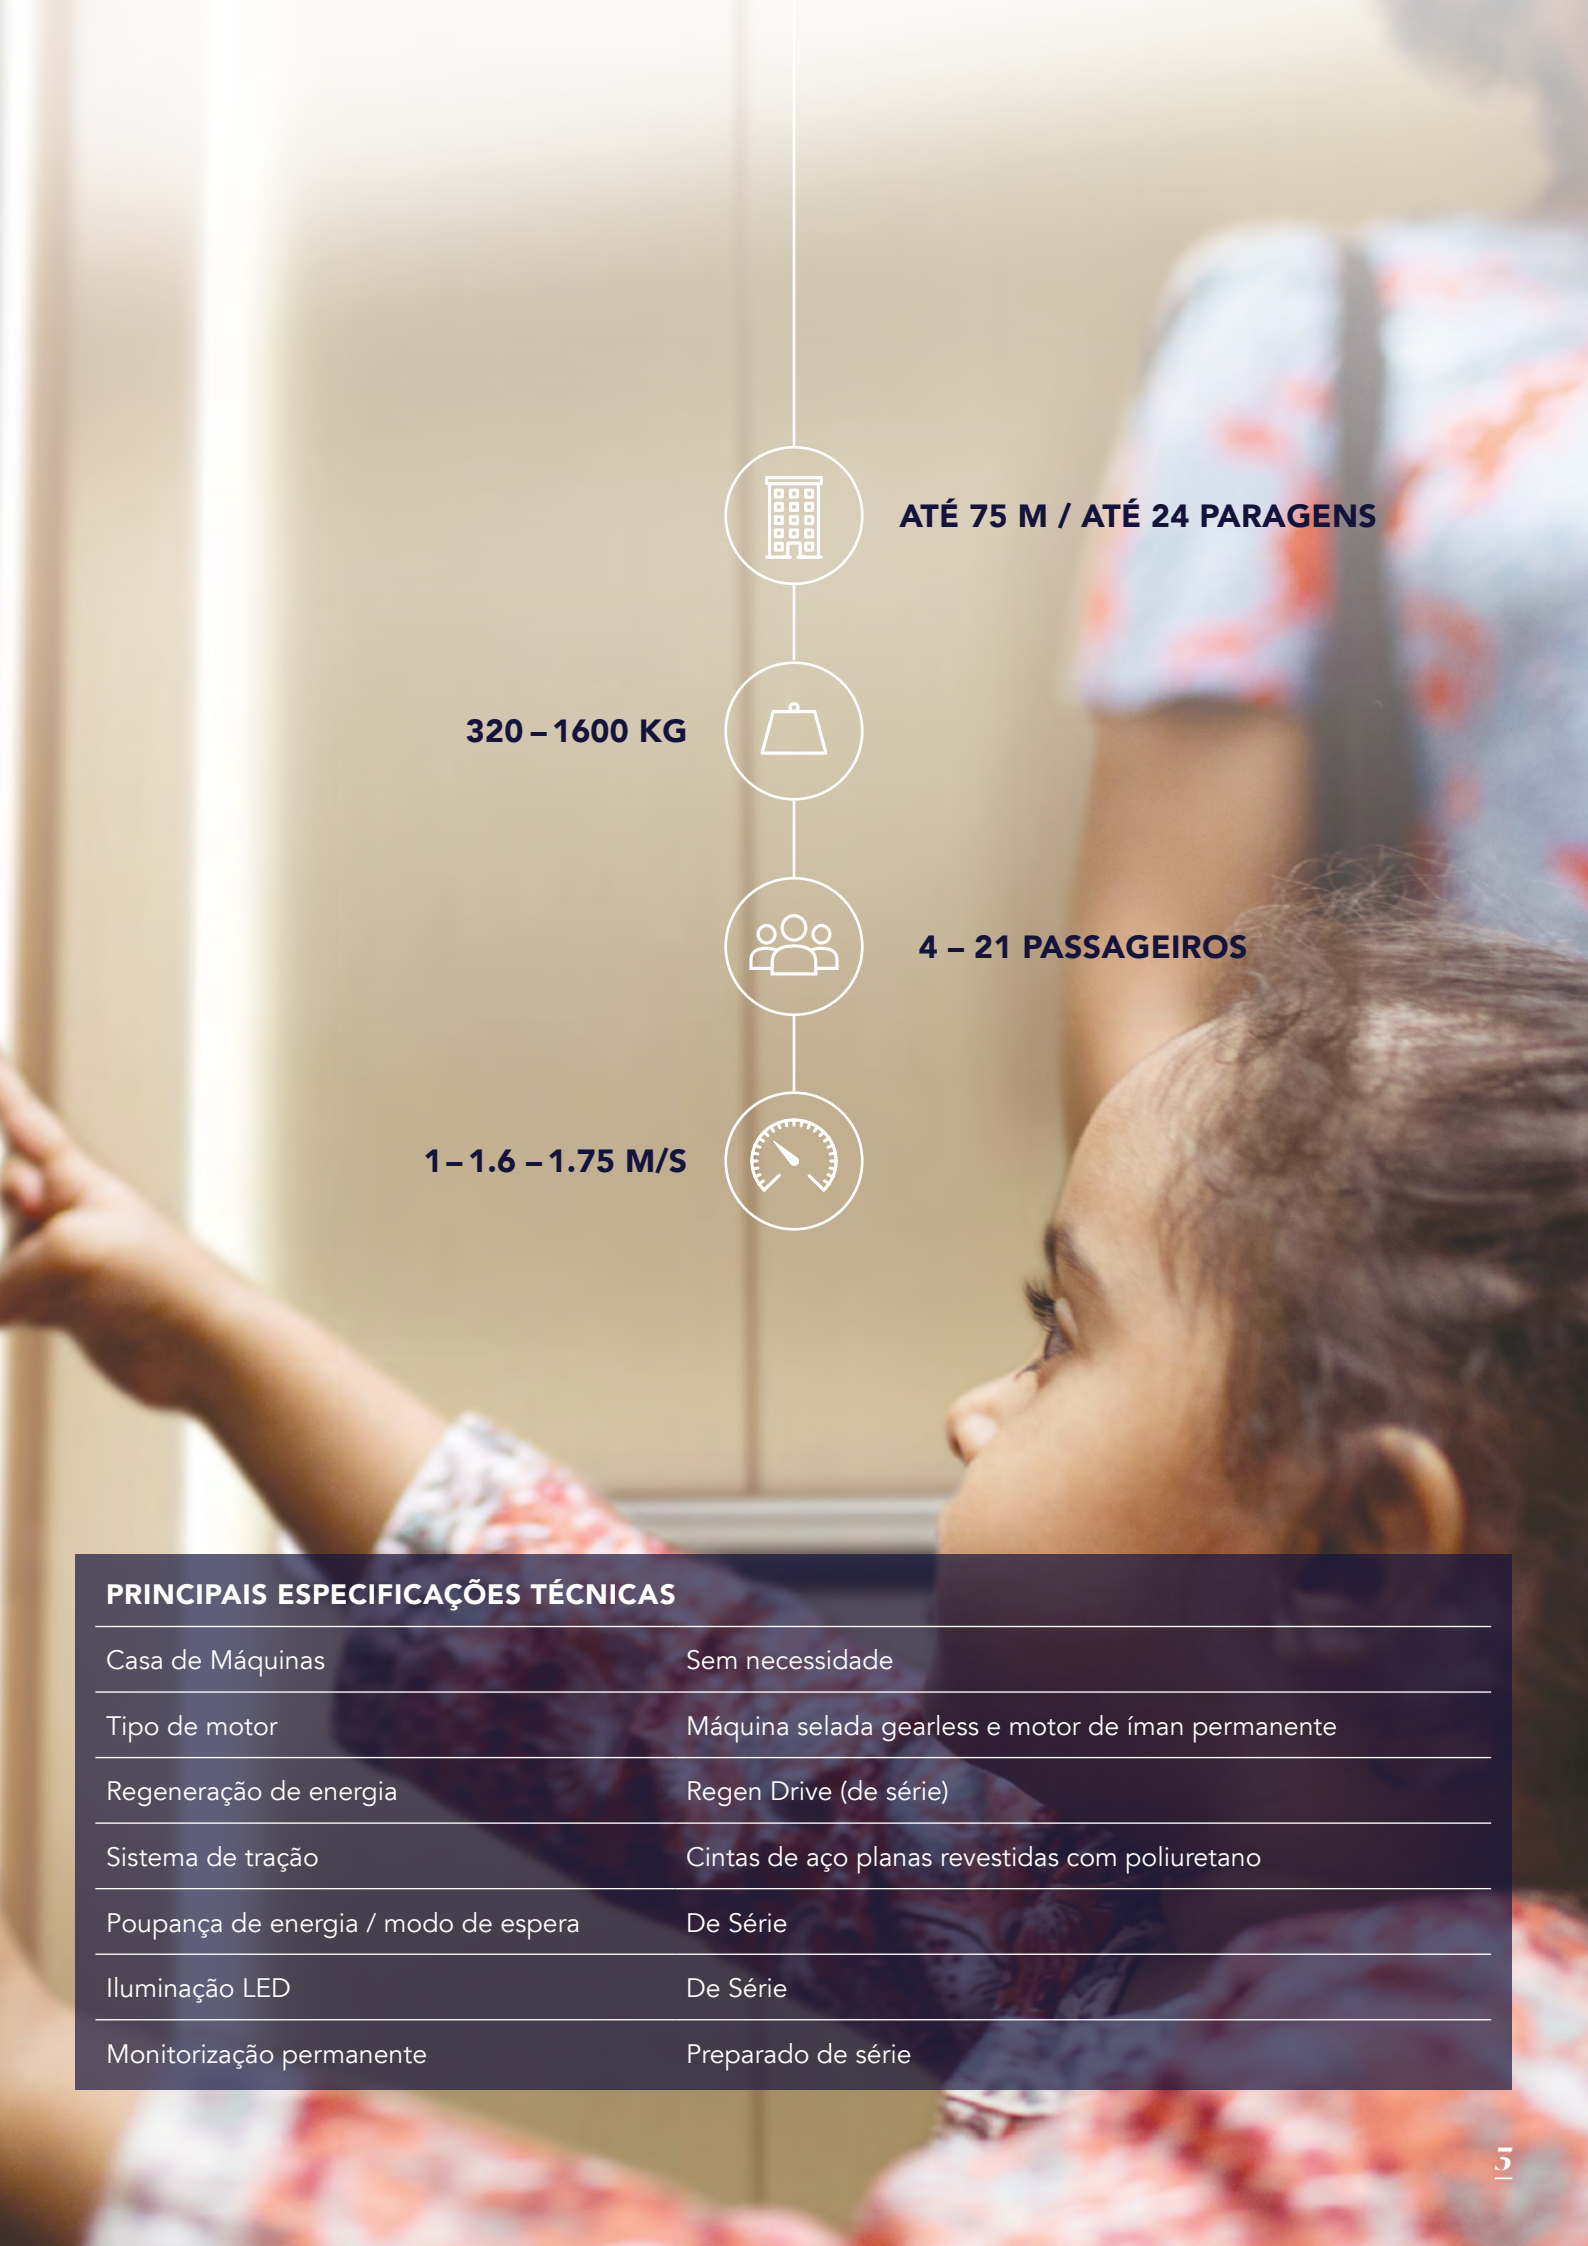


| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Casa de Máquinas | Sem necessidade |
| Tipo de motor | Máquina selada gearless e motor de íman permanente |
| Regeneração de energia | Regen Drive (de série) |
| Sistema de tração | Cintas de aço planas revestidas com poliuretano |
| Poupança de energia / modo de espera | De Série |
| Iluminação LED | De Série |
| Monitorização permanente | Preparado de série |

# Designs diferenciadores

### COLEÇÃO NATURAL

A coleção natural consiste em materiais como madeira, pedra e couro sintético para criar ambientes contemporâneos, inspirados numa arquitetura completa por pormenores suaves, como cantos e corrimões arredondados e, opcionalmente, com tetos iluminados.

### COLEÇÃO MODERNA

A coleção moderna é composta por materiais de texturas metálicas e cores brilhantes para criar ambientes vanguardistas e tecnológicos, completados com linhas retas em cantos, corrimões e tetos iluminados (opcionais).

*As cores da cabina são ilustrativas e podem variar ligeiramente dos materiais físicos.*



# Conectado ao mundo

A informação é essencial hoje em dia. Gostamos de estar informados e quando a tecnologia facilita isso é uma vantagem. O Gen2 Life está equipado para poder fornecer aos passageiros informações gerais ou personalizadas, bem como conteúdos de entretenimento. Este é mais um fator que contribui para que a sua rotina se torne excecional.



+

**ONECALL**

Onecall™ - teclado de entrada de destino que otimiza o tráfego e reduz os tempos de espera.




## eView™

Um ecrã integrado na cabina que proporciona aos passageiros informações gerais e de entretenimento. Também pode disponibilizar informações personalizadas para o edifício.

Através da nossa aplicação exclusiva, os conteúdos podem ser introduzidos e atualizados a partir de qualquer computador, tablet ou telemóvel.

O ecrã eView apresentado serve apenas para representação.
O design pode variar ligeiramente consoante o país.

# A tecnologia de ponta ao seu dispor

**SILÊNCIO E CONFORTO**
A máquina é 80 % menor e  50% mais eficiente do que as máquinas convencionais, pelo seu sistema de tração com cintas planas.

**DESEMPENHO**
As cintas planas de aço revestidas a poliuretano, patenteadas pela Otis, permitem-lhe desfrutar de uma viagem muito tranquila. Sem contacto metal-metal, a vibração torna-se nula e elimina o ruído.

**SEGURANÇA E FIABILIDADE**
O sistema Pulse monitoriza permanentemente o estado dos cintas planas, 24 horas por dia. Este sistema detecta automaticamente quaisquer anomalias e comunica-as aos nossos técnicos, melhorando assim a fiabilidade da instalação e a sua segurança.

**MONITORIZAÇÃO DO ELEVADOR**
Os nossos elevadores Gen2 Life são permanentemente monitorizados com informações em tempo real para identificar com precisão as falhas e até mesmo as antecipar, reduzindo significativamente as interrupções de serviço.

**01. SEM NECESSIDADE DE CASA DE MÁQUINAS**
Todos os equipamentos, incluindo a máquina, são instalados no interior caixa. O quadro de comando é instalado ao lado da porta de patamar no piso mais alto.

**02. MÁQUINA GEARLESS**
Máquina se engrenagens, 50% mais pequena e eficiente do que as máquinas convencionais.

**03. CINTAS PLANAS**
20% mais leves do que os cabos de aço tradicionais, sem lubrificantes e até 3 vezes mais resistentes.

**04. SISTEMA PULSE™**
Sistema de monitorização permanente das cintas planas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.


**05. REGEN DRIVE**
Até 75 % mais eficiente comparativamente a equipamentos não regenerativos.

**06. ILUMINAÇÃO LED**
Até 75 % de poupança de energia, quando conjugado com o modo de espera (que faz desligar a iluminação quando o equipamento está parado).


**07. CABINA EM MODO DE ESPERA (STANDBY MODE)**
Até 50 % de poupança de energia.

**08. QUALIDADE DA VIAGEM**
53 [dB(A)] ruído na cabina
e 12 [milli-g] vibrações x/y/z.

**09. PRECISÃO NA PARAGEM**
+/- 3 mm.



As cintas planas substituem os cabos de aço convencionais e são patenteadas pela Otis.

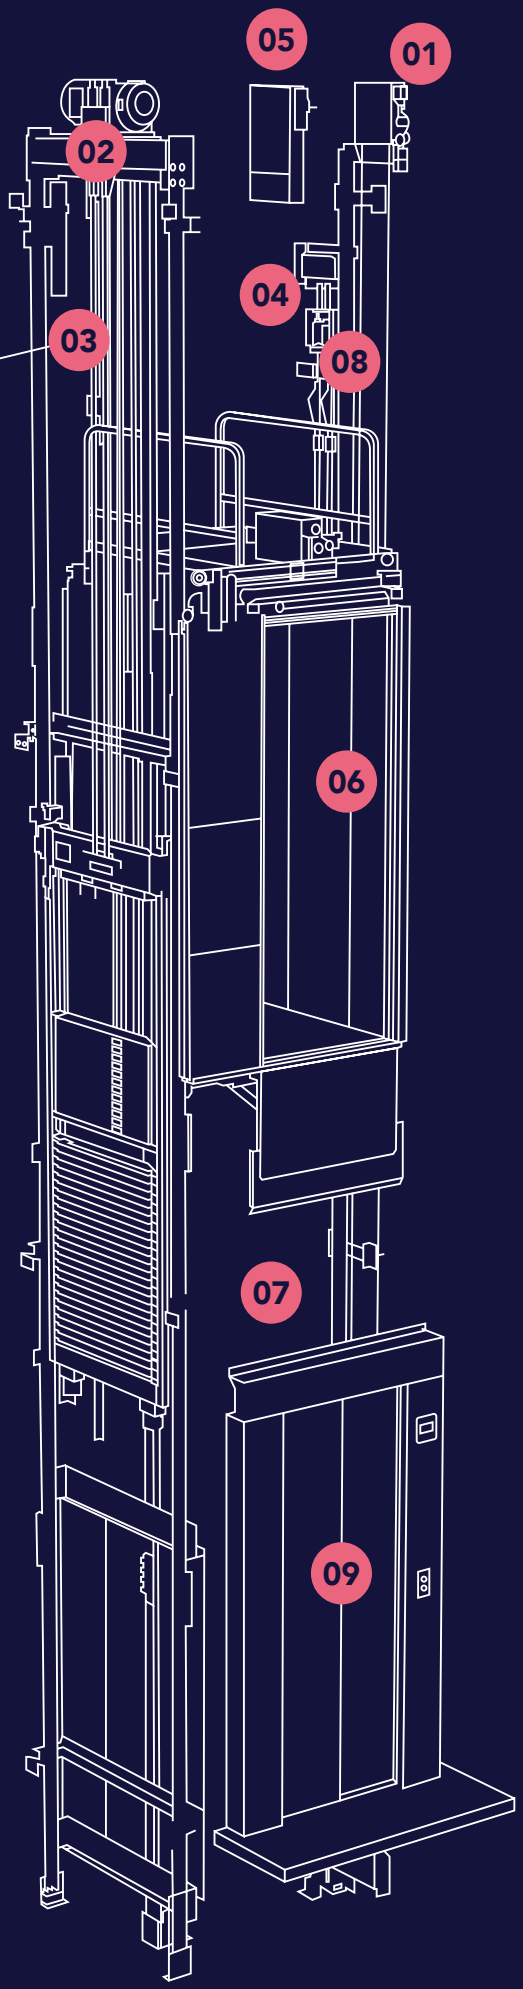

# Especificações do Gen2 Life

### EQUIPAMENTO DE TRAÇÃO
- Máquina sem engrenagens com motor síncrono de ímanes permanentes.
- Design radial de baixa inércia com rolamentos estanques.
- Tração por meio de cintas de aço planas, flexíveis e revestidas com poliuretano, sem necessidade de lubrificação.
- Configuração 2:1.

### ALCANCE
- Máximo de 45 metros, 18 paragens a 1 m/s.
- Máximo de 75 metros, 24 paragens a 1,6 ou 1,75 m/s.

### CONTROLADOR
- Sistema de microprocessador modular (GCS220).
- Anel fechado, frequência variável e drive regenerativa de frequência variável com +/- 3mm de precisão de nivelamento ao piso.
- Opção de instalação até 20 m de distância.

### MANOBRA
- Simples automático, coletivo ou coletivo seletivo.
- Agrupando até quadrupplex.

### ILUMINAÇÃO
- Interior da cabina por LEDs.
- Iluminação dos botões por LEDs.

### SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO
- Sistema de monitorização PULSE™ 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Comunicação bidirecional, com possibilidade de sistema de intervenção remoto e conexão móvel.
- Dispositivo automático de resgate para evitar passageiros bloqueados.


### TIPOLOGIA DE PORTAS
- Automáticas, telescópicas e de abertura central.
- Velocidade variável com sistema de controlo digital e track de alumínio com sistema de guias seladas.

### VÁRIAS OPÇÕES DE PORTAS





## CONFIGURAÇÃO E DIMENSÕES


**ALÇADO**

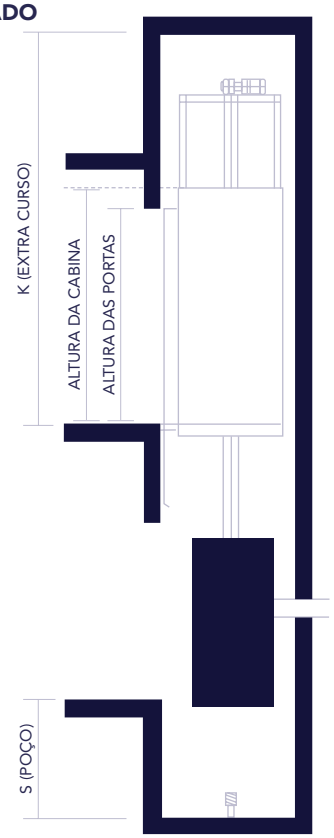



**Planta da Caixa,**
uma entrada, porta telescópica

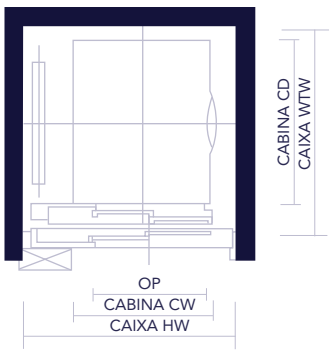



**Planta da Caixa,**
duas entradas, porta telescópica

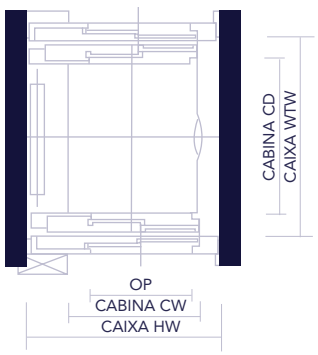


**Planta da Caixa,**
uma entrada, porta abertura central

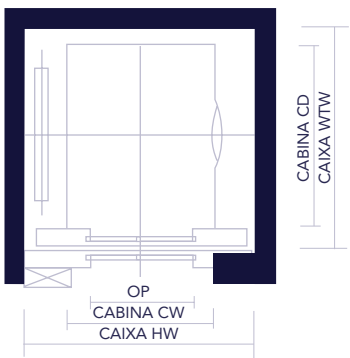


**Planta da Caixa,**
duas entradas, porta abertura central

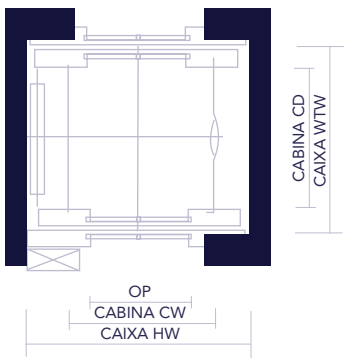

# Dimensões

## CONFIGURAÇÃO E DIMENSÕES A 1,00 m/s.

| Capacidade (Nº de passageiros) | | | 4D | 5D | 6S | 6D | 7D | 7N | 8D | 9D** | 9N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga (kg) | | | 320 | 400 | 450 | 480 | 525 | 525 | 630 | 675 | 675 |
| Dimensões Cabina (mm) | CW | | 840 | 840 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| | CD | | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1300 | 1400 | 1500 | 1400 |
| Dimensões Portas (mm) | Telescópica (TLD) | | 700 | 700/750 | 800/900 | 800/850/900 | 800/850/900 | 800/850/900 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 900 |
| | Ap. Central (CLD) | | | | 800 | 800 | 800 | | 800/900 | 800/900 | |
| Caixa (mm) | HW | | 1350 | 1350 (TLD700)<br>1450 (TLD750) | 1550 (TLD800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1550 (TLD800)<br>1550 (TLD850)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1550 (TLD800)<br>1550 (TLD850)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1625 (TLD800)<br>1625 (TLD850)<br>1650 (TLD900) | 1600 (TLD800)<br>1600 (TLD1000)*<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>2000 (CLD900) | 1600 (TLD800)<br>1600 (TLD1000)*<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>2000 (CLD900) | 1700 (TLD900) |
| | WTW | 1 Ent. | 1300 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1550 | 1650 | 1750 | 1650 |
| | | 2 Ent. | 1400 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1650 | 1750 | 1850 | 1750 |

* 1600 (TLD1000) apenas com portas Selcom de 3 folhas.
** Disponível nova cabina 9Q para dimensões de cabina CW 1120 x CD 1420 e dimensões de caixa HW 1600 x WTW 1670, para uma entrada. E HW 1600 x WTW 1770 para duas entradas, apenas com portas TLD 800.

| Capacidade (Nº de passageiros) | | | 10W | 12D | 12W | 13D | 13S | 13W | 16D | 21D | 21W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga (kg) | | | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Dimensões Cabina (mm) | CW | | 1350 | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 2050 |
| | CD | | 1400 | 1850 | 1500 | 2100 | 1600 | 1400 | 2300 | 2400 | 1700 |
| Dimensões Portas (mm) | Telescópica (TLD) | | 900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | | 1100 | 1300 | |
| | Ap. Central (CLD) | | 900 | 800/900 | 900 | 800/900 | 900 | 900/1000/1100 | | | 1100/1300/1800 |
| Caixa (mm) | HW | | 1900 (TLD900)<br>1900 (TLD1000)<br>2000 (CLD900) | 1600 (TLD800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>1975 (CLD900) | 1950 (TLD900)<br>1950 (TLD1000)<br>1975 (CLD900) | 1600 (TLD 800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>1975 (CLD900) | 1950 (TLD900)<br>1950 (TLD1000)<br>1975 (CLD900) | 2150 (CLD900)<br>2200(CLD1000)<br>2400 (CLD1100) | 1950 | 2100 | 2650 (CLD1100)<br>2850 (CLD1300)<br>2900 (CLD1800) |
| | WTW | 1 Ent. | 1650 | 2100 | 1750 | 2350 | 1850 | 1650 | 2550 | 2710 | 1950 (CLD1100)<br>1950 (CLD1300)<br>1965 (CLD1800) |
| | | 2 Ent. | 1750 | 2200 | 1850 | 2450 | 1950 | 1750 | 2650 | 2870 | 2050 (CLD1100)<br>2050 (CLD1300)<br>2080 (CLD1800) |

Dimensões considerando as portas montadas nos patins.
Profundidade do poço: 1000 mm para a velocidade de 1,0 m/s.
Ver dimensões da caixa de manobra.
Para a nova cabina 13X (2100 x 1100 mm), consultar medições da caixa.

CW = Largura da cabina
CD= Profundidade da cabina
HW= Largura da caixa
WTW= Profundidade da Caixa

| Altura das portas | Altura da cabina | Extra curso a 1 m/s. | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2100 | 3300 (1) | Opcional até 13 p |
| 2000 | 2200 | 3400 (1) | Standard até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3500 (1) | Opcional até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3675 | Standard em 16 p e 21 p |

A Otis reserva o direito de modificar sem aviso prévio os seus modelos, bem como as suas caraterísticas, equipamentos e acessórios, desde que isso signifique uma melhoria na instalação. Consulte a Otis para opções de poço reduzido e extracurso.
(1) O extracurso pode aumentar 200 mm dependendo das dimensões disponíveis no poço do elevador.

## CONFIGURAÇÃO E DIMENSÕES A 1,6 m/s E 1,75 m/s. CONTRAPESO SEM PARAQUEDAS

| **Capacidade (N° de passageiros)** | | | 6S | 6D | 7D | 8D | 9D | 10W | 12D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carga (kg)** | | | 450 | 480 | 525 | 630 | 675 | 800 | 900 |
| **Dimensões Cabina (mm)** | CW | | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1350 | 1100 |
| | CD | | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1400 | 1850 |
| **Dimensões Portas (mm)** | Telescópica (TLD) | | 800/900 | 800/850/900 | 800/850/900 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | 800/900/1000 |
| | Ap. Central (CLD) | | 800 | 800 | 800 | 800/900 | 800/900 | 900 | 800/900 |
| **Caixa (mm)** | HW | | 1550 (TLD800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1550 (TLD800)<br>1550 (TLD850)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1550 (TLD800)<br>1550 (TLD850)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (CLD800) | 1610 (TLD800)<br>1600 (TLD1000)*<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>2000 (CLD900) | 1610 (TLD800)<br>1600 (TLD1000)*<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>2000 (CLD900) | 1900 (TLD900)<br>1900 (TLD1000)<br>2000 (CLD900) | 1600 (TLD800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>1975 (CLD900) |
| | WTW | 1 Entrada | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1650 | 2100 |
| | | 2 Entradas | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 1750 | 2200 |

* 1600 (TLD1000) apenas com portas Selcom de 3 folhas.

| **Capacidade (N° de passageiros)** | | | 12W | 13D | 13S | 13W | 16D | 21D | 21W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carga (kg)** | | | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| **Dimensões Cabina (mm)** | CW | | 1400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 2050 |
| | CD | | 1500 | 2100 | 1600 | 1400 | 2300 | 2400 | 1700 |
| **Dimensões Portas (mm)** | Telescópica (TLD) | | 900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | | 1100 | 1300 | |
| | Ap. Central (CLD) | | 900 | 800/900 | 900 | 900/1000/1100 | | | 1100/1300/1800 |
| **Caixa (mm)** | HW | 1 Entrada | 1950 (TLD900)<br>1950 (TLD1000)<br>1975 (CLD900) | 1600 (TLD800)<br>1650 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1800 (CLD800)<br>1975 (CLD900) | 1950 (TLD900)<br>1950 (TLD1000)<br>1975 (CLD900) | 2150 (CLD900)<br>2200 (CLD1000)<br>2400 (CLD1100) | 1950 (TLD1100) | 2100 (TLD1300) | 2700 (CLD1100)<br>2850 (CLD1300)<br>2900 (CLD1800) |
| | | 2 Entradas | | | | | | | 2765 (CLD1100)<br>2850 (CLD1300)<br>2900 (CLD1800) |
| | WTW | 1 Entrada | 1750 | 2350 | 1850 | 1650 | 2550 | 2710 | 2000 (CLD1100)<br>2000 (CLD1300)<br>2015 (CLD1800) |
| | | 2 Entradas | 1850 | 2450 | 1950 | 1750 | 2650 | 2870 | 2050 (CLD1100)<br>2050 (CLD1300)<br>2080 (CLD1800) |

Dimensões considerando as portas montadas nos patins.
Profundidade do poço: 1150 mm para a velocidade de 1,6 m/s e 1250 mm para a velocidade de 1,75 m/s.
Ver dimensões da caixa de manobra.
Para a nova cabina 13X (2100 x 1100 mm), consultar medições da caixa.

CW = Largura da cabina
CD = Profundidade da cabina
HW = Largura da caixa
WTW = Profundidade da cabina

| Altura das portas | Altura da cabina | Extra curso a 1,6 m/s. | Extra curso a 1,75 m/s. | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2100 | 3450 (1) | 3500 (1) | Opcional até 13 p |
| 2000 | 2200 | 3550 (1) | 3600 (1) | Standard até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3650(1) | 3700 (1) | Opcional até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3845 | 3910 | Standard em 16 e 21 p |

A Otis reserva o direito de modificar sem aviso prévio os seus modelos, bem como as suas caraterísticas, equipamentos e acessórios, desde que isso signifique uma melhoria na instalação. Consultar a Otis para poços de segurança inferiores e ultrapassagens.
(1) O extracurso pode aumentar 200 mm, dependendo das dimensões disponíveis no poço do elevador.

## CONFIGURAÇÃO E DIMENSÕES A 1,6 m/s E 1,75 m/s. CONTRAPESO COM PARAQUEDAS

| **Capacidade (N° de passageiros)** | | | 10W | 12D | 12W | 13D | 13S | 13W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carga (kg)** | | | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Dimensões Cabina (mm)** | CW | | 1350 | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 1600 |
| | CD | | 1400 | 1850 | 1500 | 2100 | 1600 | 1400 |
| **Dimensões Portas (mm)** | Telescópica (TLD) | | 900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | 800/900/1000 | 900/1000 | |
| | Ap. Central (CLD) | | 900 | 800/900 | 900 | 800/900 | 900 | 900/1000/1100 |
| **Caixa (mm)** | HW | | 2000 (TLD900)<br>2000 (TLD1000)<br>2050 (CLD900) | 1700 (TLD800)<br>1720 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1850 (CLD800)<br>1975 (CLD900) | 2050 (TLD900)<br>2050 (TLD1000)<br>2050 (CLD900) | 1700 (TLD800)<br>1720 (TLD900)<br>1800 (TLD1000)<br>1850 (CLD800)<br>1975 (CLD900) | 2050 (TLD900)<br>2050 (TLD1000)<br>2050 (CLD900) | 2270 (CLD900)<br>2310 (CLD1000)<br>2460 (CLD1100) |
| | WTW | 1 Entrada | 1650 | 2100 | 1750 | 2350 | 1850 | 1650 |
| | | 2 Entradas | 1750 | 2200 | 1850 | 2450 | 1950 | 1750 |

Para elevadores até 9p, contrapeso com paraquedas não disponível de série, consulte a Otis.

| **Capacidade (N° de passageiros)** | | | 16D | 21D | 21W |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carga (kg)** | | | 1250 | 1600 | 1600 |
| **Dimensões Cabina (mm)** | CW | | 1200 | 1400 | 2050 |
| | CD | | 2300 | 2400 | 1700 |
| **Dimensões Portas (mm)** | Telescópica (TLD) | | 1100 | 1300 | |
| | Ap. Central (CLD) | | | | 1100/1300/1800 |
| **Caixa (mm)** | HW | 1 Entrada | 1950 (TLD1100) | 2100 (TLD1300) | 2700 (CLD1100)<br>2850 (CLD1300)<br>2920 (CLD1800) |
| | | 2 Entradas | | | 2820 (CLD1100)<br>2850 (CLD1300)<br>2920 (CLD1800) |
| | WTW | 1 Entrada | 2550 | 2710 | 2000 (CLD1100)<br>2000 (CLD1300)<br>2015 (CLD1800) |
| | | 2 Entradas | 2650 | 2870 | 2050 (CLD1100)<br>2050 (CLD1300)<br>2080 (CLD1800) |

Dimensões considerando as portas montadas nos patins.
Profundidade do poço: 1150 mm para a velocidade de 1,6 m/s e 1200 mm para a velocidade de 1,75 m/s.
Ver dimensões da caixa de manobra.

CCW =Largura da cabina
CD = Profundidade da cabina
HW = Largura da caixa
WTW = Profundidade da caixa

| Altura das portas | Altura da cabina | Extra curso a 1,6 m/s. | Extra curso a 1,75 m/s. | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2100 | 3450 (1) | 3500 (1) | Opcional até 13 p |
| 2000 | 2200 | 3550 (1) | 3600 (1) | Standard até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3650(1) | 3700 (1) | opcional até 13 p |
| 2100 | 2300 | 3845 | 3910 | Standard em 16 e 21 p |

A Otis reserva o direito de modificar sem aviso prévio os seus modelos, bem como as suas caraterísticas, equipamentos e acessórios, desde que isso signifique uma melhoria na instalação. Consultar a Otis para poços de segurança inferiores e ultrapassagens.
(1) O extracurso pode aumentar 200 mm, dependendo das dimensões disponíveis no poço do elevador.

# O elevador Gen2 Life também é panorâmico



# Soluções em movimento

A nova gama de elevadores e escadas rolantes Gen2, combina conforto, design e desempenho para proporcionar uma nova experiência aos passageiros. Esta combinação agrega valor a qualquer edifício residencial, comercial, hoteleiro, médico ou industrial.

Para mais informações sobre a nossa extensa gama de elevadores Gen2, visite o nosso website, **www.otis.com**

### GEN2 LIFE

No coração de edifícios residenciais e comerciais está o elevador Gen2 Life.

### GEN2 SWITCH

Elevador altamente eficiente e funcional, ideal para edifícios residenciais.
Funciona com corrente monofásica de 230 V, como um eletrodoméstico.

### GEN2 STREAM

Projetado para edifícios comerciais e de hotelaria, com grande tráfego.

### GEN2 FLEX+

É o elevador perfeito para qualquer projeto, especialmente para edifícios existentes.

### GENESIS

Concebido para edifícios residenciais e comerciais que otimizam o seu orçamento.

### GEN2 HOME

Elevador para qualquer tipo de casa unifamiliar ou edifício de tráfego moderado.

### GEN2 FIT

Elevador concebido para edifícios existentes com necessidades de espaço muito reduzidas.

Todas as imagens mostradas são para fins ilustrativos. Os produtos podem variar devido a atualizações.

A Otis dá às pessoas liberdade para se conectarem e serem bem-sucedidas num mundo mais alto, mais rápido e mais inteligente. Líderes globais no fabrico, instalação e serviço de elevadores e escadas rolantes, transportamos 2,3 mil milhões de pessoas por dia e fazemos a manutenção de cerca de 2,3 milhões de unidades de clientes diariamente — a maior carteira de serviço da indústria. Podem encontrar-nos nas estruturas mais icónicas do mundo, bem como em edifícios residenciais e comerciais, terminais de transporte e sempre onde se encontrem pessoas em movimento. Sedeada em Connecticut, nos EUA, a Otis conta com 71.000 pessoas, incluindo 42.000 profissionais técnicos no terreno, todos empenhados em cumprir as necessidades diversas dos nossos clientes e passageiros em mais de 200 países e territórios. Para saber mais, visite www.otis.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook. @OtisElevatorCo.

Otis, Gen2, Gen360, Otis ONE, eView, eCall são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Otis Elevator Company.

Todas as marcas comerciais e logótipos são propriedade intelectual dos seus respetivos proprietários.

OTIS

**Otis Portugal**
Estrada de Mem Martins 7
2725-109 Mem Martins
T: 219 268 200

**www.otis.com/pt/pt**

A OTIS respeita o ambiente. Material reciclável. Quando já não for útil, deite-o no caixote do lixo. A OTIS, com o objetivo de melhorar a qualidade dos seus produtos, reserva-se o direito de efetuar modificações técnicas e estéticas, em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer dos modelos e elementos descritos nesta publicação, pelo que não garante a sua disponibilidade, nem que as especificações, cores, formas e outras características técnicas e estéticas reproduzidas coincidam sempre com as reais. Os ambientes e as ilustrações têm um carácter meramente ilustrativo. Para mais informações sobre os produtos, contacte o seu consultor de vendas OTIS.