
Otis Arise™ Robust-Aufzüge

Unsere seilgebundene Lösung bietet höhere Tragfähigkeiten, Geschwindigkeiten und Förderhöhen. Sie eignet sich besonders für Infrastrukturbauten, bei denen die optimale Flächennutzung keine entscheidende Rolle spielt.

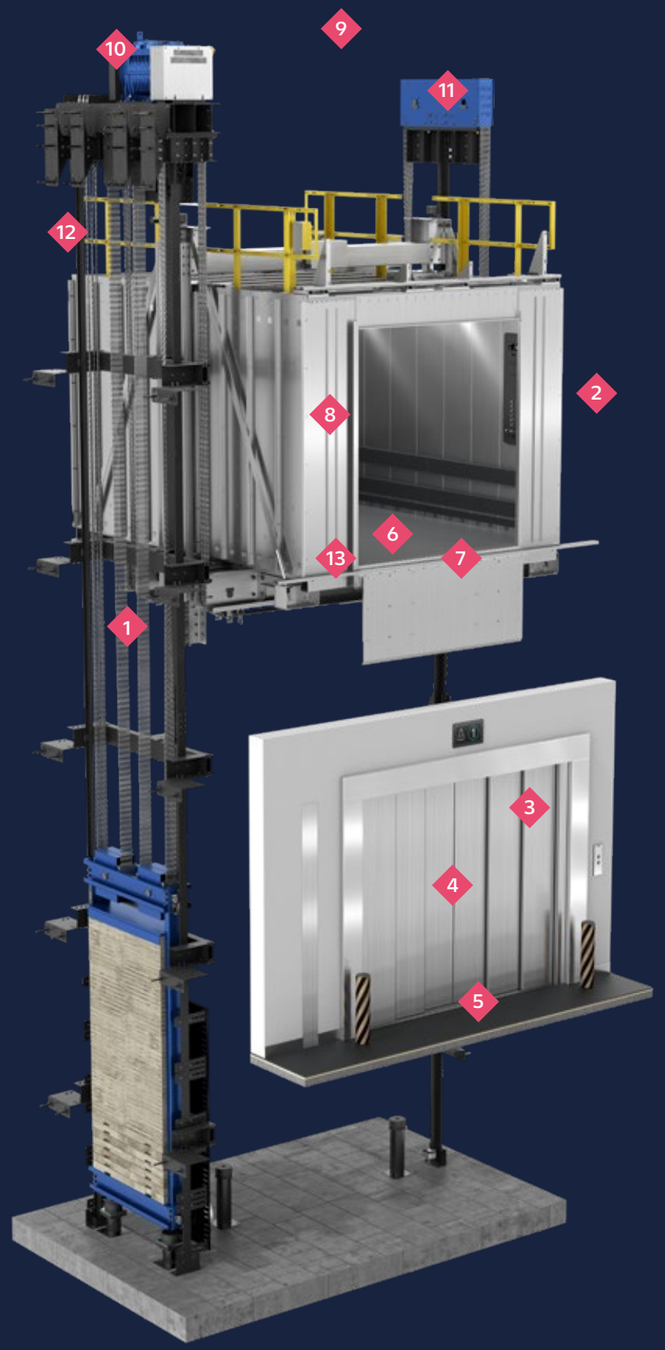

GEMEINSAME MERKMALE

1. **SEILAUFZUG**
2. **BELADUNGSKLASSE A, C1, C2, C3**
3. **BREITE UND ROBUSTE TÜREN**
4. **ZENTRALÖFFNENDE TÜREN**
5. **VERSTÄRKTE TÜREN & SCHWELLEN**
6. **VERSTÄRKTE PLATTFORM UND BODEN**
7. **HALTEGENAUIGKEIT**
   5 mm
8. **AUTOMATISCHE NOTBEFREIUNG**

NUR TRAGLAST: 2 – 5 TONNEN

9. **MASCHINENRAUMLOS**
10. **GETRIEBELOSE MASCHINE**
11. **MASCHINE UND STEUERUNG IM SCHACHT**
12. **2:1 UND 4:1 AUFHÄNGUNG**
13. **REGEN™ DRIVE**

ZUSATZOPTIONEN

- Erweiterte Traglast
- Parkvorrichtung
- Hoher IP Schutz bis IP67





Otis Arise™ Robust-Aufzüge


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND ABMESSUNGEN


Technische Spezifikationen

	Otis ARISE Robust 2-5 Tonnen							Otis ARISE Robust 7-12.5 Tonnen						
Traglast (kg)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	12500
Zugänge	1 / 2							1 / 2						
Geschwindigkeit (m/s)	1	1	1	1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0,5
Max. Anzahl Halte und Förderhöhe (m)	≤ 12 / ≤ 40							≤ 12 / ≤ 40						
Kabinenbreite (CW)	1500 - 3000 (50 mm Schritte)							2300 - 3500 (100 mm Schritte)						
Kabinentiefe (CD)	1800 - 4400 (50 mm Schritte)							3100 - 7000 (100 mm Schritte)						
Kabinenhöhe (CH)	2100 – 2700							2200 / 2400 / 2700 / 3000 / 3200						
Min. Schachtbreite (HW)	2470		2650					3650						
Wall-to-Wall (WTW) 1 Zugang, Türen auf der Etage	2135		2835					3485						
Türhöhe (OPH)	2000 – 2700							2100 / 2300 / 2600 / 2900 / 3000						
Türbreite (OP), zentralöffnend	900 – 2800							900 – 3000						
Standard Schachtkopf (K)	CH + 1800							CH + 1800						
Standard Schachtgrube (S)	1400				1500			1800			2000			
Max. Anlagen in der Gruppe	Bis zu 3							Bis zu 3						
Stromspannung / Frequenz	380 / 400 / 415 Volt (3-phasig + neutral) 50 / 60 Hz							380 / 400 / 415 Volt (3-phasig + neutral) 50 bis 60 Hz						
Maschinenraum	Maschinenraumlos							Maschinenraum oben über						

Alle Kabinen-, Schacht- und Türabmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben und OHNE BAUTOLERANZEN.
Spezielle Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Alle Maße und Abbildungen dienen nur als allgemeine Orientierung.
Verbindliche und detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den offiziellen Otis-Zeichnungen und den jeweiligen Vertragsunterlagen.

HÖHENSCHNITT 2-5 TONNEN

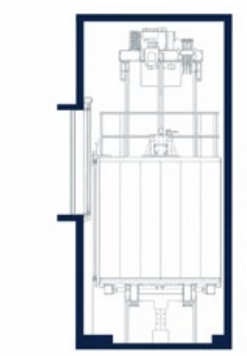



HÖHENSCHNITT 7-12.5 TONNEN

