
Otis Gen3™ Robust-Aufzüge

Der Gen3™ Robust ist die Schwerlastlösung der Gen3™ Aufzugsgeneration. Er wurde speziell für Gebäude entwickelt, in denen Belastbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind – wie Flughäfen, Krankenhäuser, Industrieanlagen, Einkaufzentren und Bürogebäude.



1. **MASCHINENRAUMLOS**
2. **ERFORDERT INSTALLATION EINER ANTRIEBSEINHEIT IM SCHACHT**
3. **PULSE™ SYSTEM**
4. **PATENTIERTE GURTE**
5. **STEUERUNG**
6. **FÜHRUNGSSCHIENEN UND GEGENGEWICHT EINSEITIG ANGEORDNET**
7. **BREITE UND ROBUSTE TÜREN**
8. **VERSTÄRKTE TÜREN UND SCHWELLEN**
9. **VERSTÄRKTE PLATTFORM UND BODEN**
10. **FAHRKOMFORT**
    53 [dB(A)]
11. **HALTEGENAUIGKEIT**
    3mm

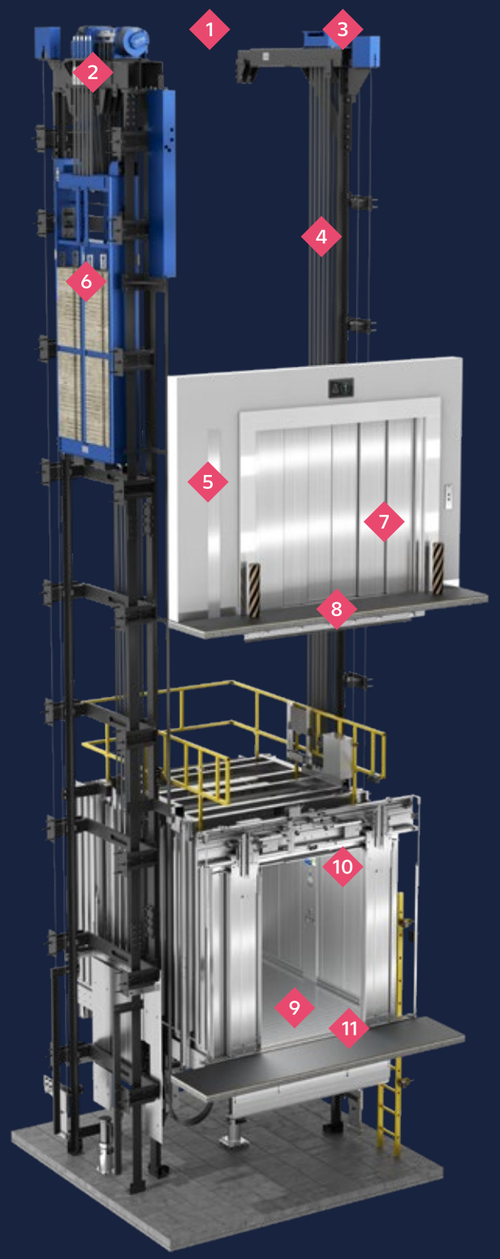

Otis Gen3™ Robust-Aufzüge

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND ABMESSUNGEN


Technische Spezifikationen

Traglast (kg)			1275				1600				1800	1850	1800	1850	2000				2500						3000-5000	
Personenanzahl			17 Tiefkorb		17 Breitkorb		21 Tiefkorb		21 Breitkorb		24 Tiefkorb		24 Breitkorb		26 Tiefkorb		26 Breitkorb		33 Tiefkorb		33 Tiefkorb		33 Square		40 - 66 Variabel	
Zugänge			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Geschwindigkeit (m/s)			1 m/s																						0.5 / 0.8 / 1 / 1.6 / 1.75 m/s	
Max. Anzahl Halte und Förderhöhe (m)			14 Halte / 45																						22 Halte / 75	
Kabinenab-messungen	**Breite (CW)**		1200		2000		1400		2000/2100		1500		2350		1500		2350		1800		1950		2200		1800-2700 (50 mm Schritte)	
	Tiefe (CD)		2300		1400		2400		1700/1600		2500		1600		2700		1700		2700		2500		2200		2400-3800 (50 mm Schritte)	
	Höhe (CH)		2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500																						2100-2900 (100 mm Schritte)	
Schachtab-messungen	**Breite min (HW)**		1980		2660	2760	2280		2660/2760		2330		3010		2330		3010		2540 (TLD1300) 2610 (TLD1400) 2590 (CLD1100) 2690 (CLD1200) 2540 (CLD2 1400) 2600 (CLD2 1500) 2675 (CLD2 1600) 2750 (CLD2 1700)		2690 (TLD1300) 2690 (TLD1400) 2690 (CLD1100) 2765 (CLD1200) 2690 (CLD2 1400) 2690 (CLD2 1500) 2750 (CLD2 1600) 2825 (CLD2 1700) 2900 (CLD2 1800)		3025 (CLD2 1700) 3025 (CLD2 1800)		CW+1140	
	Tiefe min (HD)		2595*	2790*	1695*	1890*	2695*	2890*	1895*/1995*	2090*/2190*	2795*	2990*	1895*	2090*	2995*	3190*	1995*	2190*	2999	3198	2749	2948	2449	2648	2795	2990
	WTW min	**Tür auf der Etage**	2510	2620	1610	1720	2610	2720	1810/1910	1920/2020	2710	2820	1810	1920	2910	3020	1910	2020	2910	3020	2660	2770	2360	2470	2670	
		Tür im Schacht																								
Türhöhe (OPH)			2000 / 2100 / 2200 / 2300																						2100 / 2200 / 2300 / 2400 /2500 / 2600 / 2700	
Standard Schachtkopf (K)			CH+1375																CH+1530 (bei 1 m/s)						CH+1680 (bei <1 m/s) CH+1900 (bei 1.6 m/s) CH+1950 (bei 1.75 m/s)	
Standard Schachtgrube (S)			1575																1480 (bei 1 m/s & CH=2200) 1380 (bei 1 m/s & CH>=2300)						1590	
Max Anzahl Anlagen in Gruppe			Bis zu 4																							
Stromspannung / Frequenz			380V / 400V / 415 V (3-phasig + neutral) 50 bis 60 Hz																							


* minimales Maß mit PRIMAP- /TECHNA2-Türen

Alle Kabinen-, Schacht- und Türabmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben und OHNE BAUTOLERANZEN.
Spezielle Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Alle Maße und Abbildungen dienen nur als allgemeine Orientierung.
Verbindliche und detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den offiziellen Otis-Zeichnungen und den jeweiligen Vertragsunterlagen.

HÖHENSCHNITT

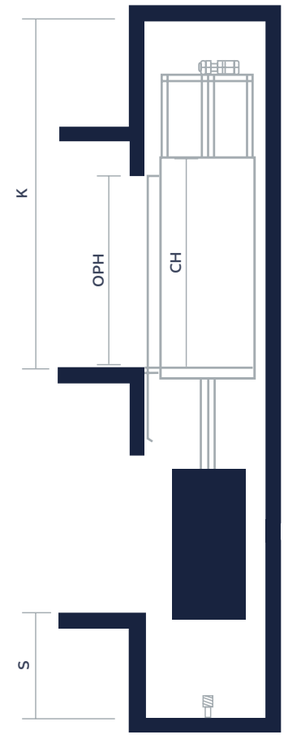

EIN ZUGANG



ZWEI ZUGÄNGE

