

Thông số kỹ thuật


MẶT CẮT DỌC

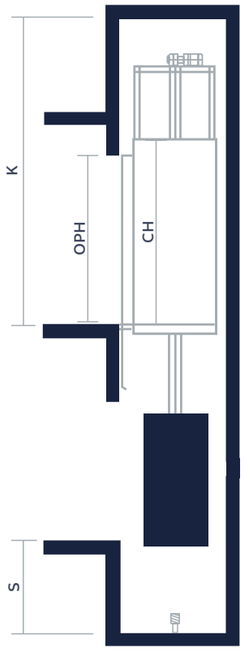

THANG MỘT CỬA VÀO



THANG HAI CỬA VÀO



Tải trọng định mức (kg)	2500						3000						3500						4000	
Chiều rộng cabin (mm)	1800						2200						2200						2500	
Chiều sâu cabin (mm)	2650	2550	2650	2550	2650	2550	2500						2800						2800	
Chiều cao cabin CRH (mm)	2600																			
NBENT	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Tốc độ (m/s)	1		1.5		1.75		1		1.5		1.75		1		1.5		1.75		1	
K (Chiều cao khoảng vượt) (mm)	4350		4515		4575		4350		4515		4575		4350		4515		4575		4350	
S (Hố pit tiêu chuẩn) (mm)	1750		1860		1900		1750		1860		1900		1750		1860		1900		1750	
Chiều rộng hố thang (mm)	3000						3360 HW=3390 khi V ≥ 1,5 m/s						3360 (HW = 3390 khi V ≥ 1,5 m/s)						3700	
Chiều sâu hố thang (mm)	3100	3200	3100	3200	3100	3200	2950	3150	2950	3150	2950	3150	3210	3450	3210	3450	3210	3450	3210	3450
Kích thước cửa (mm)	1600																			
Chiều cao cửa (mm)	2100-2500																			
Loại cửa	4PCO																			
Khoảng hở (mm)	200						200						200						200	
An toàn đối trọng	Không có						Không						Không						Không	
Nguồn điện (3 pha) (V)	380/400/415						380/400/415						380/400/415						380/400/415	
Tần số (Hz)	50/60						50/60						50/60						50/60	
Hành trình tối đa	40		75				40		75				40		45*				40	
Số điểm dừng tối đa	10		18				10		18				10		12				10	
Máy	PM không hộp số						PM không hộp số						PM không hộp số						PM không hộp số	
Hệ thống truyền động	VVVF						VVVF						VVVF						VVVF	
Bộ điều khiển	ACD MRL						ACD MRL						ACD MRL						ACD MRL	
Số cabin	Tối đa 4						Tối đa 4						Tối đa 4						Tối đa 4	

LƯU Ý: Để đảm bảo an toàn cho CWT, HW tăngth thêm 144.
*Khi chiều cao nâng >45m, vui lòng liên hệ với CLC.

OTIS

Thang máy Gen3™ Robust

Được trang bị công nghệ dây cáp thép phủ lớp bảo vệ đã được Otis đăng ký bằng sáng chế, không hộp số và không phòng máy, được thiết kế dành cho các tòa nhà ưu tiên hiệu quả sử dụng không gian, hiệu suất năng lượng, kết nối kỹ thuật số, vận hành êm ái và ít cần bảo trì.

1. **KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY**
2. **HỆ THỐNG PULSE™**
3. **DÂY CÁP ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ**
4. **CỬA RỘNG VÀ CHẮC CHẮN DÀNH CHO HÀNG HÓA CỠ LỚN**
5. **HỆ CỬA VÀ THANH DẪN ĐƯỢC GIA CỐ***
6. **SÀN PHÒNG THANG VÀ KẾT CẤU ĐƯỢC GIA CỐ**

* Bệ cửa được gia cố và sàn cabin bằng tấm thép gân là tùy chọn.

