


Technische Spezifikationen

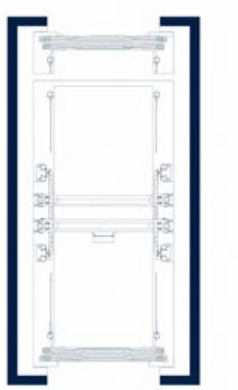

KABINE

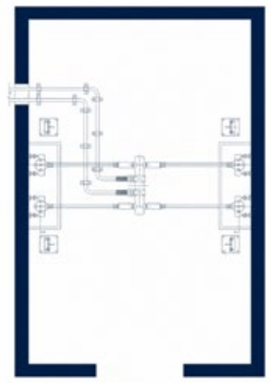

MASCHINENRAUM

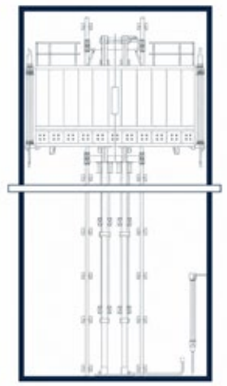

HÖHENSCHNITT

Traglast (kg)	2500 - 10000
Zugänge	1 / 2
Geschwindigkeit (m/s)	0.2 / 0.3 / 0.6 (bei 2500-3000 kg)
Max. Anzahl Halte und Förderhöhe (m)	6 Halte / 15 m
Kabinenbreite (CW)	1400 - 3000 (50 mm Schritte)
Kabinentiefe (CD)	1600 - 6000 (50 mm Schritte)
Kabinenhöhe (CH)	2000 - 3800
Min. Schachtbreite (HW)	CW + 700
Wall-to-Wall (WTW) 1 Zugang, Türen auf der Etage	1920 + 270
Türhöhe (OPH)	≤ 3500
Türbreite (OP), zentralöffnend	900 – 3000
Standard Schachtkopf (K)	CH+1225
Standard Schachtgrube (S)	1300 - 1800
Max. Anlagen in der Gruppe	Bis zu 3
Stromspannung / Frequenz	380 / 400 / 415 Volt (3-phasig + neutral) 50 bis 60 Hz
Maschinenraum	Maschinenraum unten neben


Alle Kabinen-, Schacht- und Türabmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben und OHNE BAUTOLERANZEN.
Spezielle Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Alle Maße und Abbildungen dienen nur als allgemeine Orientierung.
Verbindliche und detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte ausschließlich den offiziellen Otis-Zeichnungen und den jeweiligen Vertragsunterlagen.

OTIS

Otis Hydro robust-Aufzüge

Ausgelegt für die höchsten Tragfähigkeitsanforderungen innerhalb dieser Baureihe. Ideal für Gebäude mit geringer bis mittlerer Förderhöhe, bei denen hohe Nutzlasten, langlebige Hebetechnik und zuverlässige Leistung im Vordergrund stehen

1. **HYDRAULISCH MIT MASCHINENRAUM**
2. **DIREKT HYDRAULISCH (1:1)**
3. **2, 4 ODER 6 ZYLINDER (SEITENHEBER)**
4. **BIS ZU 3-STUFIGE ZYLINDER**
5. **HYDRAULIKAGGREGAT MIT ELEKTRONISCHEM STEUERSYSTEM**
6. **FLEXIBLE SCHLÄUCHE ODER STARRE ROHRLEITUNG FÜR EINEN LANGLEBIGEN UND STABILEN BETRIEB**
7. **VERSTÄRKTE PLATTFORM UND BODEN**
8. **VERSTÄRKTE SCHWELLEN**
9. **ZENTRALÖFFNEND**
10. **BREITE UND ROBUSTE TÜREN**
11. **ERWEITERTE TRAGLAST**
12. **BELADUNGSKLASSEN A, C1, C2, C3**

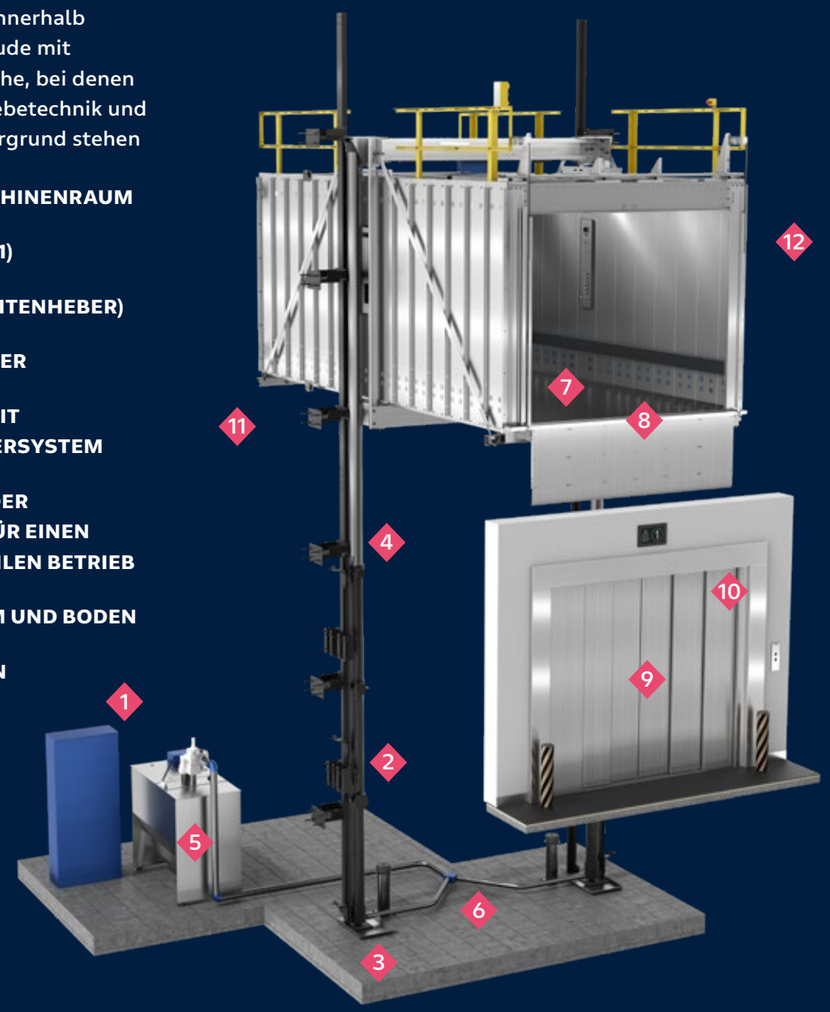

ZUSATZOPTIONEN

- Automatische Notbefreiung
- Ölheizgerät für geringe Temperaturen
- Ölkühler bei höherer Beanspruchung
- Parkvorrichtung