

Otis Robust™ 重载电梯解决方案


为应对全球最严苛工况而设计
数据中心

Otis Robust重载电梯解决方案非常适合项目周期紧张的客户，在数据中心全天候运行的苛刻环境下，依然能够提供可靠的运行性能。



加速每一个环节

- 通过标准化流程与产品，实现更快速的投标、图纸输出，并缩短整体交付周期
- 端到端支持贯穿从投标到调试交付的每一个环节，在提升整体效率的同时，确保一致性与质量

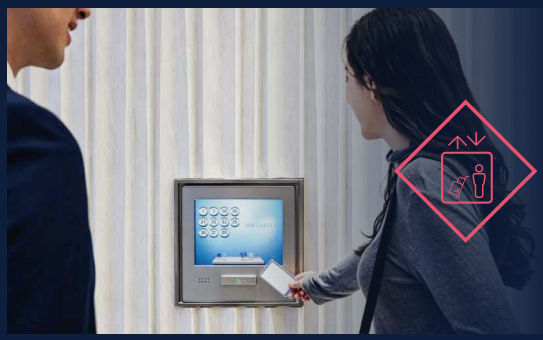

专为重载性能而设计

- 定制化轿厢宽度与门口尺寸设计，满足大型设备的安全、顺畅运输需求
- 采用工业级设计，配备加固轿厢框架、重载门槛与地板，并具备低振动运行性能，有效降低冲击并减少关键设备受损风险
- 智能系统集成，包括
  - 电梯门禁系统，支持安全、可靠的日常运行管理
  - Otis Robut™ 系统对接功能，对接客户端的自主机器人，实现与电梯联动，使自主机器人能够与电梯联动，并在不同楼层间独立运行



体验技术驱动的高可靠性

- 通过以下方式优化运行时间、服务质量及运营成本：
  - Otis ONE®物联网预测性维护解决方案，通过实时洞察与主动维护，支持设备的长期稳定运行。Otis ONE®功能需在与奥的斯签订维保合同的前提下，并采用订阅模式
  - 与客户端的不间断电源（UPS）及发电机、备用电力系统和冗余控制系统实现无缝集成，助力系统在各种情况下持续稳定运行



助力可持续发展

- Otis Gen3™ Robust电梯采用ReGen™能量回馈驱动技术，将电梯运行产生的能量回馈至建筑系统，降低整体能耗

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS



Otis Robust™ 适应范围

为您的数据中心甄选最优解决方案

选择合适的电梯系统对于保障关键任务型设施，在运营效率、性能表现以及未来可扩展性至关重要。奥的斯Robust产品系列涵盖两种先进解决方案，专为满足不同应用场景和运营需求而设计。

依托全球范围内为数千家客户成功交付项目的成熟经验，我们的专家团队将协助您选择最适合的电梯解决方案，确保高质量、按期完成安装。同时，在设施的整个生命周期内，我们还可提供世界级的服务支持与现代化升级方案。



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust	
		钢带无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯
		无机房	无机房	有机房
	载重 (kg)	3000 – 5000	2000 – 5000	2000 – 10000
	速度(米/秒)*	1.0 - 1.75	0.25 ~ 2.0	0.25 ~ 2.0
	最高提升高度(米)*	40	50	50
建筑所需提升的高度与速度	低层建筑 & 低速运行	✓	✓	✓
	中高层建筑 & 更高速度	✓	✓	✓
满足您需求的容量范围	重载能力	✓	✓	✓
	更大重载容量			✓
您最关注的关键因素	高频与关键任务型运行	✓	✓	✓
	快速交付与标准化解决方案	✓	✓	✓
	能量回馈与节能降耗**	✓	✓	✓
	结构简单与坚固耐用	✓	✓	✓
	数字化监控与预测性维护	✓	✓	✓

*具体技术规格和覆盖范围详见奥的斯产品样本

** Otis Gen3™ Robust标配，Otis Arise™ Robust 非标配

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS