

Otis Robust™ 重载电梯解决方案

为全球要求最严苛的工业设施量身打造

Otis Robust重载电梯解决方案为工业环境设计，提供安全、可靠、高效的重载性能，支持推车、托盘及工业设备的连续垂直运输，确保生产与运营平稳运行。




加速每一步流程

- 标准化的流程与产品配置，支持更快的投标、图纸输出及更短的交付周期，满足关键投产节点需求
- 端到端支持，帮助在分期建设或复杂工业项目中简化流程、提升效率，同时保持一致性与质量



专为重载性能与增强安全性而设计

- 专用轿厢尺寸与加宽门口设计，适应大型工业设备的进出与运输
- 高载重、大运量电梯系统，轿厢结构、地板及门系统均经过强化设计，满足严苛工业环境下的极高耐久性要求
- 配备增强型安全系统，包括超载检测、应急通信系统及消防员运行模式

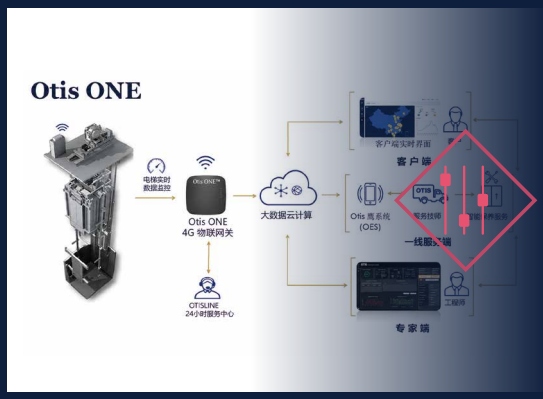

体验技术驱动的可靠性

- 通过以下方式优化运行时间、服务质量及运营成本：
  - 借助Otis ONE®物联网预测性维护解决方案，提供实时洞察与主动维护，提升电梯可用率，特别适用于生产关键型环境
- 智能系统集成，包括
  - 电梯门禁控制系统，支持工业场所日常安全运营
  - Otis Robust 提供对接客户端机器人功能，支持机器人在楼层间独立乘梯运行，保障连续生产
  - 不间断电源（UPS）及备用电源系统，在断电情况下维持可靠运行，确保生产连续性



助力可持续发展

- Otis Gen3™ Robust电梯采用ReGen™能量回馈驱动技术，将电梯运行产生的能量回馈至建筑系统，降低整体能耗

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS



Otis Robust™ 适应范围

为您的工业设施甄选最优解决方案

选择合适的电梯系统对于保障关键任务型设施，在运营效率、性能表现以及未来可扩展性至关重要。奥的斯Robust产品系列涵盖两种先进解决方案，专为满足不同应用场景和运营需求而设计。

依托全球范围内为数千家客户成功交付项目的成熟经验，我们的专家团队将协助您选择最适合的电梯解决方案，确保高质量、按期完成安装。同时，在设施的整个生命周期内，我们还可提供世界级的服务支持与现代化升级方案。



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust	
		钢带无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯
		无机房	无机房	有机房
	载重 (kg)	3000 – 5000	2000 – 5000	2000 – 10000
	速度(米/秒)*	1.0 - 1.75	0.25 ~ 2.0	0.25 ~ 2.0
	最高提升高度(米)*	40	50	50
建筑所需提升的高度与速度	低层建筑 & 低速运行	✓	✓	✓
	中高层建筑 & 更高速度	✓	✓	✓
满足您需求的容量范围	重载能力	✓	✓	✓
	更大重载容量			✓
您最关注的关键因素	高频与关键任务型运行	✓	✓	✓
	快速交付与标准化解决方案	✓	✓	✓
	能量回馈与节能降耗**	✓	✓	✓
	结构简单与坚固耐用	✓	✓	✓
	数字化监控与预测性维护	✓	✓	✓

*具体技术规格和覆盖范围详见奥的斯产品样本

** Otis Gen3™ Robust标配，Otis Arise™ Robust 非标配

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS