

Otis Robust™ 重载电梯解决方案


为体育场馆与体育馆的赛事日高强度使用而打造

Otis Robust重载电梯解决方案在体育场馆中发挥关键作用，可在时间高度敏感、强度极高的赛事时段，安全、高效地运输大量观众、工作人员及赛事设备。



加速每一步流程

- 标准化流程与产品，支持更快的投标、设计出图和更短的交付周期，满足多场馆或多赛事项目中的关键投运节点
- 端到端支持，在分期建设的大型体育场馆项目中，实现流程简化、效率提升，同时保持一致性与质量

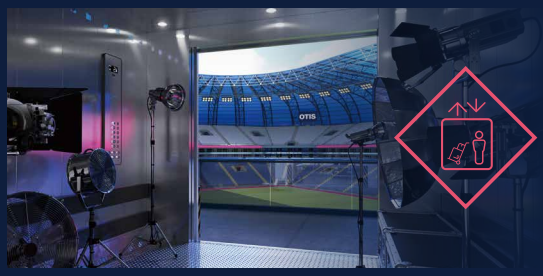


专为重载性能与乘客安全而设计

- 配备大尺寸重载轿厢、强化型轿厢底座、宽入口及高可靠门系统，满足观众大客流、后台物流、无障碍通行及应急响应需求
- 在高频使用和复杂工况下，依然确保平稳运行与精准平层
- 配备增强型安全系统，包括超载检测、应急通信系统及符合体育场馆安全规范的消防员运行模式



体验技术驱动的可靠性

- 通过以下方式优化运行时间、服务质量及运营成本：
  - 借助Otis ONE®物联网预测性维护解决方案，提供实时洞察与主动维护，最大化电梯可用率，加快故障响应速度，确保赛事高峰期人流与设备的顺畅运输
- 智能系统对接集成功能，包括
  - 对接备用电源系统，确保断电情况下的连续运行
  - 建筑管理系统（BMS）对接，实现电梯、自动扶梯及体育场馆系统的集中协调
  - 门禁控制系统，支持受限区域内的安全通行

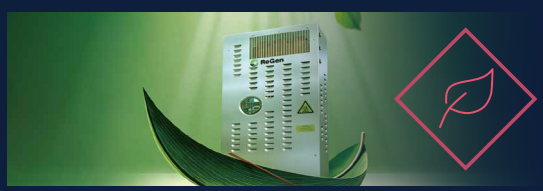

助力可持续发展

- Otis Gen3™ Robust电梯采用ReGen™能量回馈驱动技术，将电梯运行产生的能量回馈至建筑系统，降低整体能耗

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS



Otis Robust™ 适应范围

为您的体育馆甄选最优解决方案

选择合适的电梯系统对于保障关键任务型设施，在运营效率、性能表现以及未来可扩展性至关重要。奥的斯Robust产品系列涵盖两种先进解决方案，专为满足不同应用场景和运营需求而设计。

依托全球范围内为数千家客户成功交付项目的成熟经验，我们的专家团队将协助您选择最适合的电梯解决方案，确保高质量、按期完成安装。同时，在设施的整个生命周期内，我们还可提供世界级的服务支持与现代化升级方案。



		Otis Gen3™ Robust	Otis Arise™ Robust	
		钢带无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯	钢丝绳无齿轮电梯
		无机房	无机房	有机房
	载重 (kg)	3000 – 5000	2000 – 5000	2000 – 10000
	速度(米/秒)*	1.0 - 1.75	0.25 ~ 2.0	0.25 ~ 2.0
	最高提升高度(米)*	40	50	50
建筑所需提升的高度与速度	低层建筑 & 低速运行	✓	✓	✓
	中高层建筑 & 更高速度	✓	✓	✓
满足您需求的容量范围	重载能力	✓	✓	✓
	更大重载容量			✓
您最关注的关键因素	高频与关键任务型运行	✓	✓	✓
	快速交付与标准化解决方案	✓	✓	✓
	能量回馈与节能降耗**	✓	✓	✓
	结构简单与坚固耐用	✓	✓	✓
	数字化监控与预测性维护	✓	✓	✓

*具体技术规格和覆盖范围详见奥的斯产品样本

** Otis Gen3™ Robust标配，Otis Arise™ Robust 非标配

准备好探索奥的斯的稳健解决方案了吗？
请联系奥的斯代表或访问 otis.com.

OTIS