



Productvoordelen

Laag energiegebruik—met of zonder Re-Gen™ Drive

GeN2 technologie met zeer hoge efficiency

Polyurethaan gecoate riemen gaan 2-3 keer langer mee dan gewone staalkabels

Vermindering van geluid en merkbaar soepelere versnelling en vertraging tijdens ritten

Pulse-systeem houdt 24/7 de riemen in de gaten om optimale kwaliteit te garanderen

RSR Plus ® (Relative System Response) analyseert relevante informatie over het gebruik om wachttijden te reduceren en het liftverkeer beter te verdelen.

Eliminatie van hydraulische olie, reductie van warmte en daarmee koeling resulteert in een lager energieverbruik



De voordelen van het moderniseren van uw lift met GeN2-Mod Hydro

Verbeterde prestaties:

- 180 ritten per uur in plaats van 45 ritten per uur

Verbeterde capaciteit:

- Kan de vraag van meer verkeer aan

Verbeterde ritkwaliteit:

- Vloeiende ritten zonder hydraulische schokken
- Geruisloze ritten

Verbeterde efficiëntie

- Allernieuwste energietechnologie
- Gebalanceerde tractielift verplaatst alleen de lading

Verminderd energiegebruik


- Bespaart tot 60 % in energiegebruik

Verminderde milieubelasting

- Minder belastend voor het milieu door lagere CO2-uitstoot

Lagere onderhoudskosten

- Herziening van het bestaande onderhoudscontract

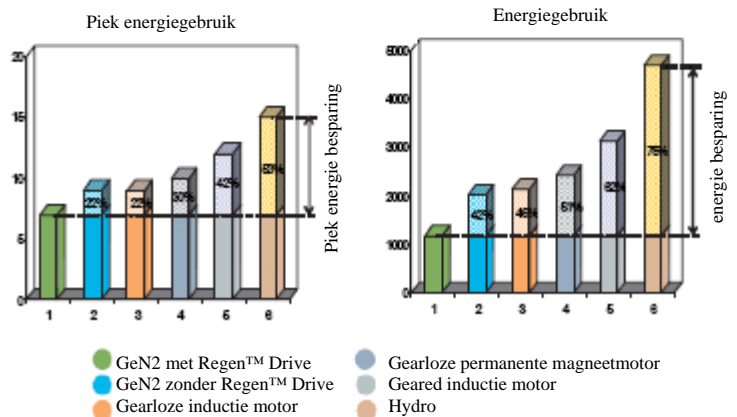

Parameters van bestaande unit

In aanmerking komende units	OTIS 2000 Hydro (Cernusco) of OTIS E-Line Hydro (OTIS Breclav)
Opvoerhoogte	Maximaal 25 m
Machineruimte	Minimaal 3400 m
Afstand tussen verdiepingen	Minimaal 35 mm, maximaal 6,5m
Snelheid	0,5 m/s tot 1 m/s
Ophanging	2:1
Positie van tegengewicht	Naast of voor de cabine
Belasting	320 tot 1000 kg
Stopnauwkeurigheid	+/- 5 mm
Maximale aantal ritten per uur	150
Maximale acceleratie	0,5 m/s²
Deur positionering	Telescopisch, centraal of handmatig
Power supply	380V / 400V / 415 V, 3Ph, 50 Hz
Besturing	MCS120 met serial link
Cabine gewicht	1100 kg

Welke onderdelen blijven?

Cabine met cabinedeuren
Cabineframe
Hangkabels
Positiesysteem
Liftschacht
Kooileiders, houders en buffers
Besturingspanelen en aanwijzers

Welke onderdelen zijn er nieuw?

GeN2Mod machine met grondplaat
Snelheidsbegrenzer, riemen, Pulse systeem
Contraagewicht
Contraagewichtrails, houders en buffers
Cabineframe modificatieset
Besturingstechniek met drukknoppen
Veiligheidsitems