L'ascensore per il vostro veicolo



OTIS

Comfort a vostro piacimento

Il nostro ascensore idraulico per auto eCAR è la soluzione ideale per gli edifici che non hanno una rampa di accesso al garage per mancanza di spazio. Può essere installato in condomini, parcheggi pubblici, uffici, ecc. ed è progettato per il trasporto verticale dei veicoli e dei loro passeggeri.



BENEFICI

- Aggiornamento automatico.
- Collegamento permanente con il centro di assistenza clienti (OTISLINE) 24 ore al giorno tramite comunicazione bidirezionale.
- Dispositivo di sovraccarico per evitare che la cabina si muova quando il suo carico supera quello consentito.
- Valvola a paracadute e protezione contro la rottura della linea dell'olio.
- Pompa a mano per situazioni di emergenza.
- Indicatore esterno per ascensori per auto occupato.
- Porte automatiche di cabina e di piano a 4 o 6 ante omologate secondo la norma EN 81-58 (E120).
- Come opzione, ogni utente può avere un telecomando.





Finiture e segnaletica



PANNELLI



Skinplate Crème (RAL 9001)

PANNELLI INOX



Acciaio A441 Scoth Brite



Acciaio A304 Satin



Illuminazione LED



Protezione laterale nella cabina




Indicatore esterno cabina occupata

PAVIMENTO IN ACCIAIO LAMINATO



PORTE



4 foglie



6 foglie



PULSANTE DI CHIAMATA E INDICATORI



COP



Specifiche

CARICO

• 3500 Kg, 4000 Kg e 4500 Kg

VELOCITÀ

• 0,16 m/s, 0,2 m/s e 0,3 m/s

LIVELLI

• 4 massimo

ACCESSO

• 1 o 2 entrate

FREQUENZA

• 50 Hz

TENSIONE

• 400 volts

PRECISIONE DI ARRESTO

• +/- 3 mm

CONTROLLORE

• GCS 120 con microprocessore


Carico nominale (Kg)	Area massima di cabina (m²)
3500	12,64
4000	14,64
4500	16,64

Carico (Kg)	Velocità (m/s)	Potenza (Kw)	Pistone (parti)
3500	0,16	12,5	
	0,2	12,5	
	0,3	29,4	
4000	0,16	12,5	
	0,2	18,4	1
	0,3	29,4	
	0,16	14,7	
4500	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
3500	0,16	12,5	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
4000	0,16	12,5	
	0,2	18,4	2
	0,3	29,4	
4500	0,16	18,4	
	0,2	18,4	
	0,3	29,4	
3500	0,16	14,7	
	0,2	18,4	
	0,3	22	1
4000	0,16	12,5	1
	0,2	18,4	3
	0,3	29,4	1
4500	0,16	14,7	1
	0,2	22	1
	0,3	29,4	1

ALTEZZA DEL SOTTOSUOLO A SECONDO DELLA CORSA		
Corsa	Altezza del sottosuolo Fossa = 1100	
Fino a 3000	3300	
3300	3600	
3600	3900	
3900	3200	
4200	3200	
4500	3200	
4800	3200	
5100	3200	
5400	3200	
5700	3200	
6000	3400	
6300	3500	
6600	3200	
6900	3200	
7200	3200	
7500	3200	
7800	3200	
8100	3200	
8400	3300	
8700	3400	
9000	3500	

Dimensioni per un'altezza della cabina di 2000 mm e una distanza laterale tra la cabina e il muro < 450 mm. Per altezze di cabina più elevate, l'altezza del sottosuolo aumenta proporzionalmente.

Dimensioni della cabina

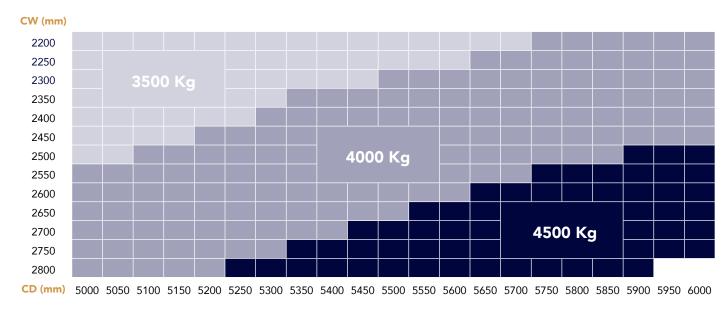


Otis raccomanda dimensioni della cabina che permettano l'uso della maggior parte delle cabine con sufficiente comfort, come $2700 \text{ mm} \times 2800 \text{ mm} \times 2400 \text{ mm}$ (L x P x H) con porte di $2500 \text{ mm} \times 2200 \text{ mm}$ (L x H).


La guaina raccomandata per questo sarebbe 3600 mm x 6300 mm.

Per la conformità alle normative locali e altre dimensioni, consultateci.

Sala macchine

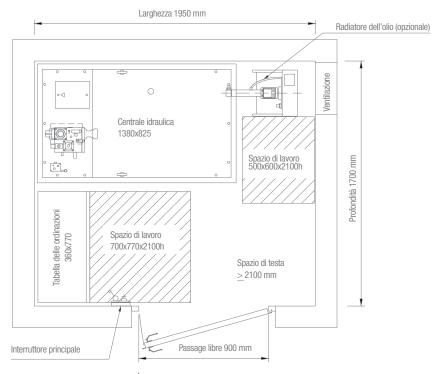

Doppio accesso

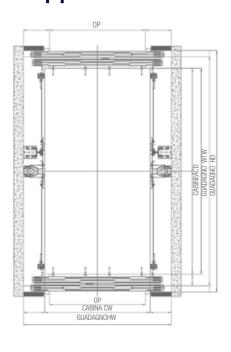

Dimensioni minime richieste

Come leader mondiale nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori, scale mobili e sistemi di trasporto orizzontale, Otis mantiene la più grande base installata nel suo settore (più di 2,1 milioni) e muove ogni giorno 2 miliardi di persone nel mondo. Otis è leader mondiale nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori, scale mobili e sistemi di trasporto orizzontale, mantenendo la più grande base installata del settore (più di 2,1 milioni) e supportando gli spostamenti quotidiani di 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Siamo presenti in luoghi iconici così come nelle più importanti aree di traffico della vita quotidiana, dagli snodi di trasporto ai centri commerciali agli edifici residenziali - ovunque le persone siano in movimento.

Con sede nel Connecticut, negli Stati Uniti, Otis ha 69.000 dipendenti, tra cui 40.000 professionisti sul campo, tutti impegnati a servire le esigenze dei nostri clienti e passeggeri in più di

200 paesi e territori in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate www.otis.com e seguiteci su LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter @OtisElevatorCo

www.otis.com CH-IT-5177 © 2021 Otis Elevator Company

